KATALOG AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI



PROFESJONALIZM w TWOICH RĘKACH

BAHCO

WERSJA 1.0

1862

PEŁNA WYDAJNOŚĆ

BAHCO

1969



W 1862, Szwed, Göran Fredrik Göransson założył firmy Högbo Stål i Jernwerks AB, aby produkować stal wysokiej jakości. Przedsiębiorstwa te utworzyły podwaliny dla firmy Bahco i uczyniły nas wiodącym światowym producentem ergonomicznych narzędzi.

Poprzez wprowadzenie do obrotu pierwszego na świecie brzeszczotu ręcznej ramki bimetalicznej w 1969 roku rozpoczęliśmy nowy rozdział w zakresie wydajności cięcia. Klienci zaczęli doceniać nas za sprawą najwyższej jakości, a my stawaliśmy się źródłem inspiracji dla innych.

Brzeszczoty bimetaliczne nadają rytm całej ofercie narzędzi do cięcia, a także odgrywają bardzo dużą rolę w zakresie akcesoriów do elektronarzędzi, takich jak otwornice, piły szablaste, wyrzynarki i piły taśmowe – to najmocniejsze produkty w swojej kategorii.

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu oferujemy pełną ofertę akcesoriów do elektronarzędzi. Ponad 2000 produktów, asortyment wciąż rośnie.

Dzięki tak szerokiemu wyborowi, profesjonaliści potrzebują obecnie jedynie produktów marki Bahco. Jedna silna marka, której można zaufać. W naszym portfolio można znaleźć kompletną gamę elektronarzędzi odpowiadających wielu potrzebom.



PEŁNA GAMA PRODUKTÓW O DUŻEJ MOCY



Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

PEŁNE WSPARCIE


Dzięki informacjom widniejącym na produkcie oraz nowemu opakowaniu można szybko znaleźć odpowiedni produkt pod kątem określonego zastosowania.


Ulepszona linia opakowań pozwala umieszczać istotne symbole, które jasno wskazują zastosowania danego produktu.


Na każdym produkcie Bahco nadrukowano lub wygrawerowano czytelną informację, która pozwala zaoszczędzić czas. Może być to przykładowo zastosowanie lub rodzaj materiału do cięcia czy też rozmiar i uzębienie. Niezależnie od rodzaju pracy, szybko znajdziesz odpowiedni produkt!

DREWNO


ZGRUBNE DREWNO


DREWNO


PŁYTY DREWNIANE



DREWNO WARSTWOWE


METAL


ALUMINIUM



METAL STAL


GRUBY METAL



STAL NARZĘDZIOWA


STAL NIERDZEWNA


ARKUSZE METALU


STAL MIĘKKA


MIEDŹ


MOSIĄDZ


ŻELIWO

KAMIEŃ


CEGŁA


CEGŁA LECA


CEGŁA LEKKA

SPECJALNE



DREWNO I GWOŹDZIE



NAPRAWA PALET


PŁYTA GIPS-KARTON


ŚCIANY (MC)



STAL I BETON


PŁYTKI


SZKŁO


ROZBIÓRKI


WŁÓKNO SZKLANE


TWORZYWA SZTUCZNE


RECYKLING GUMY



POŻAR I EWAKUACJA


MIĘSO MROŻONE



INDEKS PRODUKTÓW






10
OTWORNICE

OTWORNICE MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR

OTWORNICE BIMETALICZNE SANDFLEX

OTWORNICE WĘGLIKOWE

AKCESORIA DO OTWORNIC

30
BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA I METALU

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH

48
BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU I DREWNA

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA

58
PIŁY TARCZOWE

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA

PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM I TWORZYW SZTUCZNYCH



68

PIŁY TAŚMOWE DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH

EASY-CUT DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH



74

FREZY OBROTOWE

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE DO ALUMINIUM

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ



98

WIERTŁA

WIERTŁA DO BETONU ZBROJONEGO

DŁUTA DO BETONU ZBROJONEGO

WIERTŁA DO DREWNA

WIERTŁA DO METALU

WIERTŁA STOPNIOWE



122

BITY UDAROWE

BITY UDAROWE Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ

BITY UDAROWE POWLEKANE TIN

BITY UDAROWE ACR

BITY UDAROWE TORSION

BITY UDAROWE TORSION UTWARDZANE


BITY UDAROWE TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ

STANDARDOWE BITY UDAROWE

UCHWYTY DO BITÓW UCHWYTY UNIWERSALNE I ADAPTERY

299



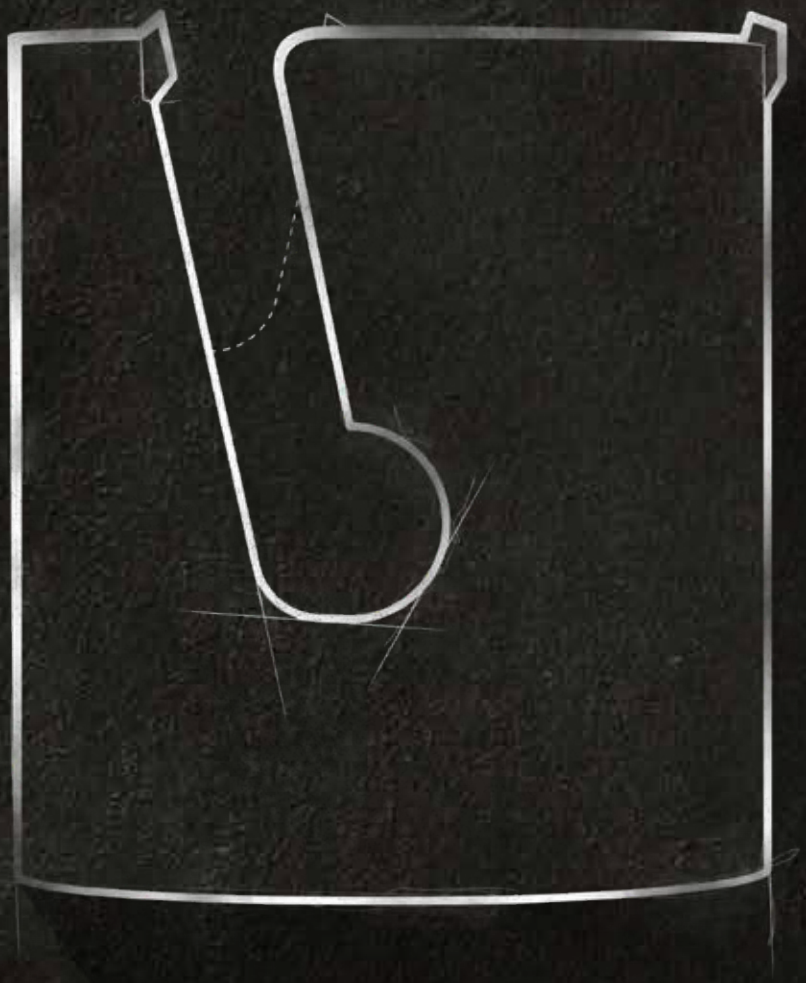

BAHCO OTWORNICE

INDEKS PRODUKTÓW

OTWORNICE MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR 16


OTWORNICE BIMETALICZNE SANDFLEX 18

OTWORNICE WĘGLIKOWE 22

AKCESORIA DO OTWORNIC 25

299 PRODUKTÓW


Więcej informacji:
www.bahco.com

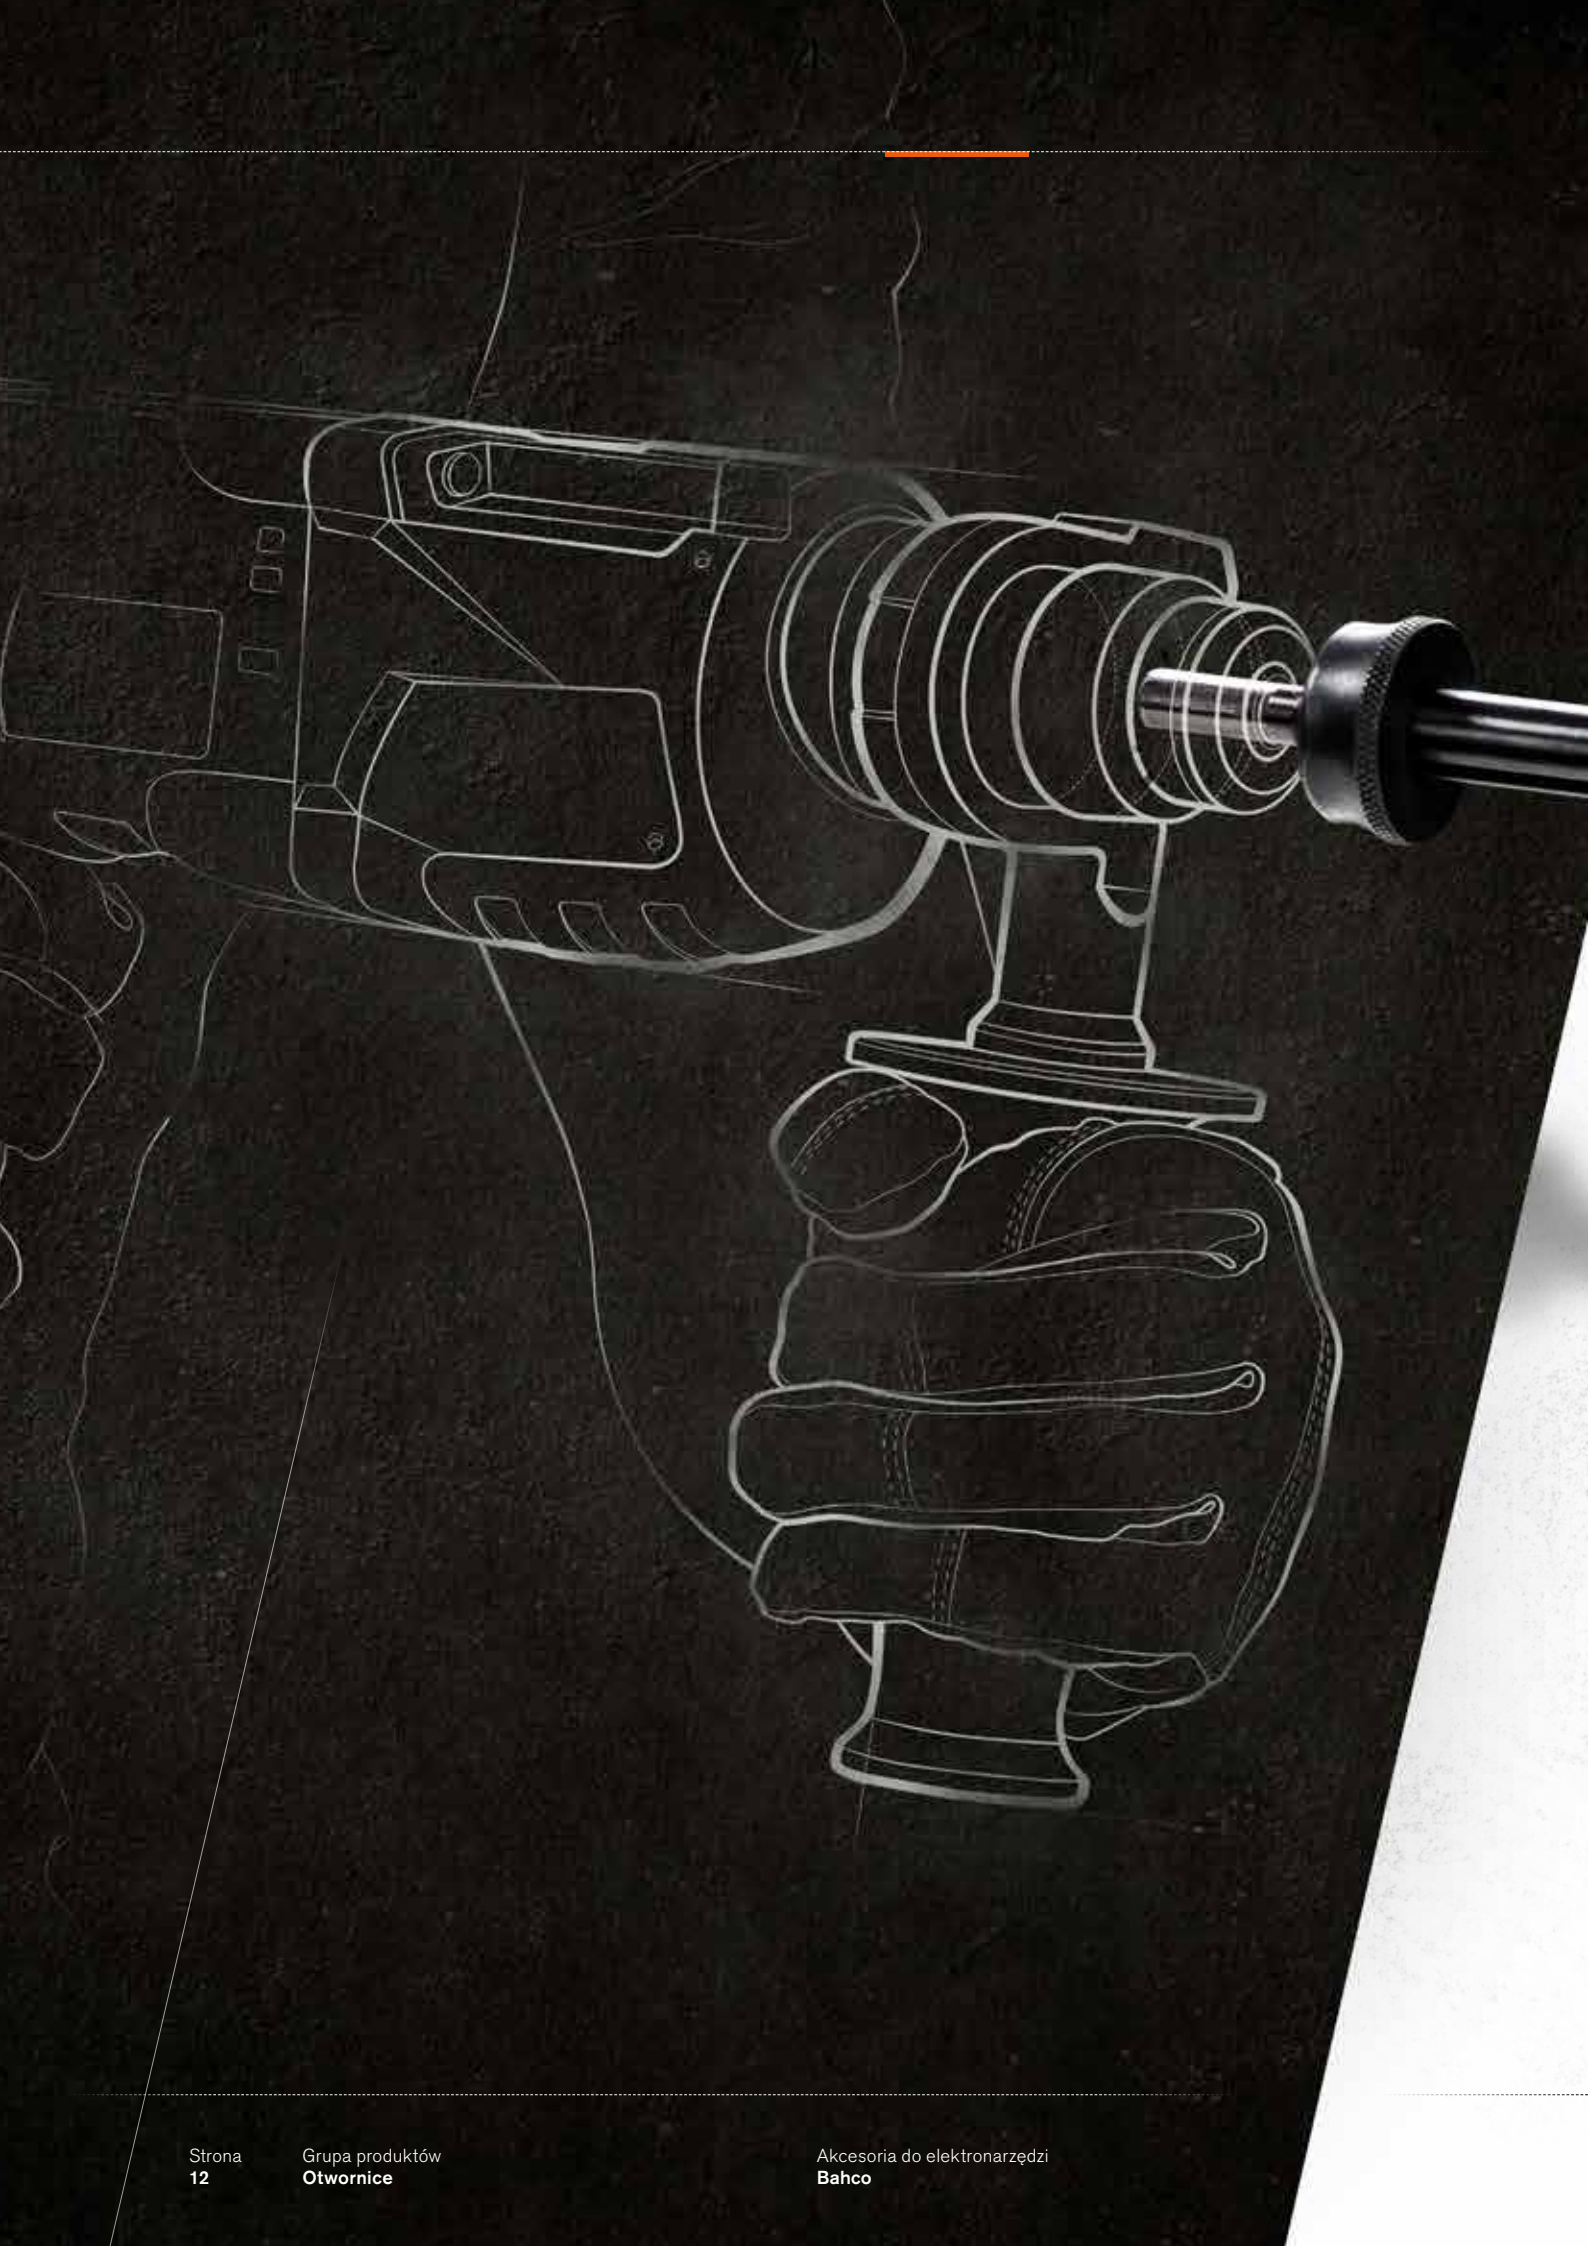


NARZĘDZIA OSZCZĘDZAJĄCE CZAS Z WYDAJNĄ KRAWĘDZIĄ TNĄCĄ




DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT

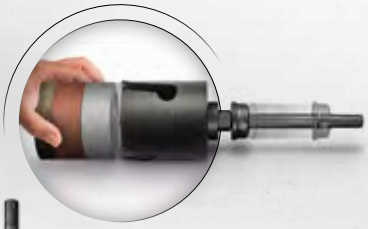

UCHWYT Z WYRZUTNIKIEM QUICK-EJECT DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO USUWANIA RDZENIA



CIĘCIE OTWORÓW POD KĄTEM



ADAPTER DO WYKONYWANIA STOPNIOWYCH OTWORÓW

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Otwornice Bahco wyznaczają standardy w zakresie precyzji, jakości, trwałości i uniwersalności. Niezależnie od zadania znajdziesz otwornice i akcesoria, których potrzebujesz.

Każda część otwornicy ma na celu zwiększenie wydajności i kunsztu, od projektu krawędzi skrawających, aż po technologie stosowane w procesie produkcji. Nasze produkty poddajemy stałej kontroli jakości od produkcji bimetalu, aż do ukończenia piły otworowej. W naszym własnym dziale badawczo-rozwojowym testujemy i rozwijamy innowacje, dbając o to, by być o krok przed konkurencją. Nasza szeroka oferta otwornic i akcesoriów pozwoli spełnić oczekiwania w zakresie cięcia niemal każdego materiału. Są zgodne ze wszystkimi markami maszyn produkcyjnych.

KOMPLEKSOWY SYSTEM OTWORNIC

Zależy Ci na maksymalnej wydajności i elastyczności? Linia produktów Bahco: uchwyty, adaptery do rozszerzania, wiertła prowadzące, sprężyny wyrzutnika są zaprojektowane jako wymienny system.

PEŁNE WSPARCIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRĘDKOŚCI CIĘCIA

Aby uzyskać maksymalną wydajność każdej otwornicy, zalecamy następujące prędkości cięcia (obr./min)

OTWORNICA BIMETALICZNA SANDFLEX®



	FE	18/8	Żeliwo	CuZn	Aluminium	Drewno
14-19 mm:	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm:	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm:	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm:	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm:	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm:	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm:	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500

OTWORNICA WĘGLIKOWA




	Włókno szklane	Laminat	Cegła	Płytki
14-19 mm:	2380-1790	1360-1020	1705-1280	680-510
20-30 mm:	1700-1130	970-640	1210-810	480-320
32-48 mm:	1070-710	610-410	770-510	310-205
51-76 mm:	670-450	380-260	480-320	190-130
79-105 mm:	430-320	250-185	310-235	125-92
108-152 mm:	310-220	180-130	230-160	90-65



PEŁNY ZAKRES

299 PRODUKTÓW

	OTWORNICE MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR	OTWORNICE BIMETALICZNE SANDFLEX	OTWORNICE WĘGLIKOWE
Zakres	 19-225 mm	 14-210 mm	 14-152 mm
Zastosowanie			
Zestawy	✔	✔	
Uchwyty Quick-Eject	3834-ARBR-930EL 3834-ARBR-9100EL	3834-ARBR-930ESM 3834-ARBR-9100ESM	3834-ARBR-930ES 3834-ARBR-9100ES
Standardowe uchwyty	3834-ARBR-630 | 3834-ARBR-730 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-1130		
Uchwyty szybkozmienne	3834-ARBR-9100QC | 3834-ARBR-11152QC | 3834-ARBR-16152QC		
Uchwyty Power Driver™	3834-ARBR-9100 | 3834-ARBR-11152 | 3834-ARBR-16152		
Uchwyty typu SDS +	3834-ARBR-SD30 | 3834-ARBR-SD152QC		
Wiertło prowadzące z uchwytem Quick-Eject	3834-DRL-EL	3834-DRL-EL	3834-DRL-ES
Standardowe uchwyty wierteł prowadzących	3834-DRL-L	3834-DRL	3834-DRL-CT
Adapter	3834-UPSIZE		
Sprężyna rozporowa	3834-ES		
Adapter uchwytu	3834-ADP		
Przedłużki do uchwytu	3834-EXT		

WYBÓR UCHWYTU ZALEŻY OD ROZMIARU OTWORNICY. ZOBACZ PRZEGLĄD NA STRONIE 24

OTWORNICE MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

66 PRODUKTÓW



MOŻESZ PRZECIĄĆ ŚCIANĘ ZA JEDNYM ZAMACHEM



- SZEROKIE ROWKI BOCZNE DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO USUWANIA UROBKU
- SPECJALNA POWŁOKA MINIMALIZUJĄCA TARCIE I CIEPŁO
- SZYBKA PENETRACJA DZIĘKI PRECYZYJNEJ GEOMETRII ZĘBÓW
- PROSTY WYBÓR OTWORNIC DZIĘKI NADRUKOWANEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ MATERIAŁU
- STAŁE ZNAKOWANIE LASEROWE ROZMIARU W MILIMETRACH I CALACH
- GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 71 MM!

3833

OTWORNICE MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR





CECHY:

- Otwornice węglikowe Premium z szerokimi rowkami do skutecznego usuwania urobku i szybkiego cięcia
- Doskonale sprawdzi się w przypadku drewna, drewna z gwoździami, cegieł, MDF, płyt tynkowych, oklein oraz tworzywa sztucznego
- Wyjątkowo głębokie cięcie, 71 mm przy cięciu przez ścianę
- Trwałe znakowanie laserowe pozwalające upewnić się, że zawsze znajdziesz potrzebny rozmiar
- Wyjątkowy do użycia w połączeniu z naszymi uchwytami Quick-Eject (3834-ARBR-930EL /-9100EL)
- Maks. rozmiar otworu = nominalny rozmiar otwornicy +1,5 mm/-0,0
- Otwornice do 159 mm są pakowane w opakowania detaliczne, z ochraniaczami zębów
- Otwornice powyżej 159 mm pakowane są w kartony

ASORTYMENT:

3833-19-C	7314150263561	1	1	19	60
3833-20-C	7314150263578	1	1	20	60
3833-22-C	7314150263585	1	1	22	70
3833-25-C	7314150263592	1	1	25	90
3833-27-C	7314150263608	1	1	27	100

3833-29-C	7314150263615	1	1	29	110
3833-30-C	7314150263622	1	1	30	120
3833-32-C	7314150263639	1	1	32	120
3833-35-C	7314150263646	1	1	35	140
3833-38-C	7314150263653	1	1	38	160

3833-40-C	7314150263660	1	1	40	140
3833-41-C	7314150263677	1	1	41	150
3833-44-C	7314150263684	1	1	44	160
3833-48-C	7314150263691	1	1	48	190
3833-51-C	7314150263707	1	1	51	200
3833-54-C	7314150263714	1	1	54	220
3833-56-C	7314150314676	1	1	56	260
3833-57-C	7314150263721	1	1	57	240
3833-60-C	7314150263738	1	1	60	260
3833-62-C	7314150314683	1	1	62	280
3833-64-C	7314150263745	1	1	64	280
3833-65-C	7314150263752	1	1	65	290
3833-67-C	7314150263769	1	1	67	300
3833-68-C	7314150263776	1	1	68	310
3833-70-C	7314150263783	1	1	70	320
3833-71-C	7314150314690	1	1	71	340
3833-73-C	7314150263790	1	1	73	340
3833-74-C	7314150314706	1	1	74	355
3833-76-C	7314150263806	1	1	76	370
3833-77-C	7314150263813	1	1	77	370
3833-78-C	7314150314713	1	1	78	400
3833-79-C	7314150263820	1	1	79	420

3833-83-C	7314150263837	1	1	83	420
3833-86-C	7314150263844	1	1	86	440
3833-89-C	7314150263851	1	1	89	470
3833-92-C	7314150263868	1	1	92	490
3833-95-C	7314150263875	1	1	95	520
3833-98-C	7314150263882	1	1	98	540
3833-102-C	7314150263899	1	1	102	580
3833-105-C	7314150263905	1	1	105	600
3833-108-C	7314150263912	1	1	108	630
3833-109-C	7314150263929	1	1	109	640
3833-111-C	7314150263936	1	1	111	660
3833-114-C	7314150263943	1	1	114	690
3833-121-C	7314150263950	1	1	121	760
3833-127-C	7314150263967	1	1	127	820
3833-133-C	7314150401581	1	1	133	880
3833-140-C	7314150263974	1	1	140	960
3833-152-C	7314150263981	1	1	152	1100
3833-159-C	7314150263998	1	1	159	1180
3833-168	7314150413546	1	1	168	1350
3833-177	7314150413539	1	1	177	1400
3833-210	7314150413522	1	1	210	1870
3833-225	7314150413515	1	1	225	2070

3833-SET

ZESTAWY OTWORNIC MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR







CECHY:

- Zestawy otwornic Superior™ obejmują najpopularniejsze rozmiary narzędzi dla cieśli, hydraulików i elektryków. Zestawy zawierają również uchwyt Quick-Eject

ASORTYMENT:

3833-SET-101	7314150315383	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	1	2750
3833-SET-201	7314150315406	19, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4350
3833-SET-202	7314150315420	19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4100
3833-SET-203	7314150315444	19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4650
3833-SET-204	7314150315468	32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3880
3833-SET-205	7314150330874	22, 35, 44, 51, 67	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	2810
3833-SET-207	7314150330898	19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3900
3833-SET-208	7314150330904	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3720
3833-SET-301	7314150315376	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4380
3833-SET-302	7314150315390	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3510
3833-SET-303	7314150315413	35, 40, 51, 57, 60, 74, 83, 105		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4170
3833-SET-304	7314150315437	19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4200

OTWORNICE BIMETALICZNE SANDFLEX

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

136 PRODUKTÓW



BIMETALICZNE PIŁY OTWOROWE ZBADANE, OPRACOWANE I WYPRODUKOWANE PRZEZ BAHCO

PRODUKT WYKONANY W 8% Z KOBALTU, CO ZAPEWNIA DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ OTWORNICY

ZAKRES 14–152 MM MA 6-STOPNIOWY DODATNI KĄT ZĘBA DO AGRESYWNEGO CIĘCIA

ZAKRES 168–210 MM MA KĄT ZĘBA 0 STOPNI, CO UŁATWIA CIĘCIE



ODPORNY NA WSTRZĄSY KORPUS BIMETALICZNY ZAPEWNIAJĄCY WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

PROSTY WYBÓR OTWORNIC DZIĘKI NADRUKOWANEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ MATERIAŁU

3830

BIMETALICZNE OTWORNICE SANDFLEX





CECHY:

- Otwornice bimetaliczne Sandflex® doskonale sprawdzają się do wiercenia w metalu, lecz można je wykorzystać w przypadku większości materiałów, takich jak drewno czy też tworzywo sztuczne
- Piła otworowa jest w stanie przecinać metale żelazne (stal, stal nierdzewną, żeliwo) oraz metale nieżelazne (aluminium, mosiądz, miedź)
- Głębokość cięcia maks. 38 mm (1 1/2")
- Bimetaliczna konstrukcja o zawartości kobaltu 8% zapewniająca wyższy stopień zabezpieczenia przed zużyciem
- 4/6 zębów na cal
- Maks. rozmiar otworu = nominalny rozmiar otwornicy +1,5 mm/-0,0
- Wyjątkowo duże rozmiary:
  168 i 210 mm z 6 zębami na cal, normalna głębokość cięcia
  177 mm z 4–6 zębami na cal, głębokość cięcia maks. 50 mm

ASORTYMENT (-C):

Wszystkie otwornice -C są pakowane w opakowanie detaliczne z ochraniaczem uzębienia

3830-14-C	7311518228347	1	1	14	30
3830-16-C	7311518225353	1	1	16	35
3830-17-C	7311518228354	1	1	17	40
3830-19-C	7311518225360	1	1	19	43
3830-20-C	7311518225377	1	1	20	45

3830-21-C	7311518228361	1	1	21	50
3830-22-C	7311518225384	1	1	22	52
3830-24-C	7311518228378	1	1	24	55
3830-25-C	7311518225391	1	1	25	58
3830-27-C	7311518225407	1	1	27	60

3830-29-C	7311518225414	1	1	29	65
3830-30-C	7311518225421	1	1	30	65
3830-32-C	7311518225438	1	1	32	70
3830-33-C	7311518228385	1	1	33	75
3830-35-C	7311518225445	1	1	35	75
3830-37-C	7311518228392	1	1	37	80
3830-38-C	7311518225452	1	1	38	85
3830-40-C	7311518228408	1	1	40	90
3830-41-C	7311518225469	1	1	41	93
3830-43-C	7311518228415	1	1	43	100
3830-44-C	7311518225476	1	1	44	100
3830-46-C	7311518228422	1	1	46	115
3830-48-C	7311518225483	1	1	48	120
3830-50-C	7311518260873	1	1	50	130
3830-51-C	7311518225490	1	1	51	135
3830-52-C	7311518228439	1	1	52	140
3830-54-C	7311518225506	1	1	54	150
3830-55-C	7311518270919	1	1	55	155
3830-56-C	7311518228446	1	1	56	160
3830-57-C	7311518225513	1	1	57	165
3830-59-C	7311518228453	1	1	59	170
3830-60-C	7311518225520	1	1	60	177
3830-64-C	7311518225537	1	1	64	200
3830-65-C	7311518228460	1	1	65	205

3830-67-C	7311518225544	1	1	67	215
3830-68-C	7311518228477	1	1	68	220
3830-70-C	7311518225551	1	1	70	230
3830-73-C	7311518228484	1	1	73	245
3830-76-C	7311518225568	1	1	76	260
3830-79-C	7311518228491	1	1	79	270
3830-83-C	7311518225575	1	1	83	305
3830-86-C	7311518228507	1	1	86	325
3830-89-C	7311518225582	1	1	89	345
3830-92-C	7311518225599	1	1	92	355
3830-95-C	7311518225605	1	1	95	385
3830-98-C	7311518228514	1	1	98	400
3830-102-C	7311518225612	1	1	102	425
3830-105-C	7311518225629	1	1	105	445
3830-108-C	7311518228521	1	1	108	475
3830-111-C	7311518228538	1	1	111	500
3830-114-C	7311518225636	1	1	114	540
3830-121-C	7311518225643	1	1	121	590
3830-127-C	7311518225650	1	1	127	645
3830-133-C	7311518228545	1	1	133	720
3830-140-C	7311518228552	1	1	140	770
3830-146-C	7311518228569	1	1	146	815
3830-152-C	7311518225667	1	1	152	885

ASORTYMENT (-VIP):

Wszystkie otwornice VIP są pakowane w kartonowe pudełko, do którego dołączona jest ulotka z instrukcją

3830-14-VIP	7311518041618	1	6	14	30
3830-16-VIP	7311518041625	1	6	16	35
3830-17-VIP	7311518041632	1	6	17	40
3830-19-VIP	7311518041649	1	6	19	43
3830-20-VIP	7311518041656	1	6	20	45
3830-21-VIP	7311518041663	1	6	21	50
3830-22-VIP	7311518041670	1	6	22	52
3830-24-VIP	7311518041687	1	6	24	55
3830-25-VIP	7311518041694	1	6	25	58
3830-27-VIP	7311518041700	1	6	27	60
3830-29-VIP	7311518041717	1	6	29	65
3830-30-VIP	7311518041724	1	6	30	65
3830-32-VIP	7311518041731	1	6	32	70
3830-33-VIP	7311518041748	1	6	33	75
3830-35-VIP	7311518041755	1	6	35	75
3830-37-VIP	7311518041762	1	6	37	80
3830-38-VIP	7311518041779	1	6	38	85
3830-40-VIP	7311518041786	1	6	40	90
3830-41-VIP	7311518041793	1	6	41	93
3830-43-VIP	7311518041809	1	6	43	100
3830-44-VIP	7311518041816	1	6	44	100
3830-46-VIP	7311518041823	1	6	46	115
3830-48-VIP	7311518041830	1	6	48	120
3830-50-VIP	7311518260866	1	6	50	130
3830-51-VIP	7311518041847	1	6	51	135
3830-52-VIP	7311518041854	1	4	52	140
3830-54-VIP	7311518041861	1	4	54	150
3830-55-VIP	7311518270902	1	4	55	155
3830-56-VIP	7311518152703	1	4	56	160
3830-57-VIP	7311518041878	1	4	57	165
3830-59-VIP	7311518041885	1	4	59	170

3830-60-VIP	7311518041892	1	4	60	177
3830-62-VIP	7311518234645	1	4	62	190
3830-64-VIP	7311518041908	1	4	64	200
3830-65-VIP	7311518041915	1	4	65	205
3830-67-VIP	7311518041922	1	4	67	215
3830-68-VIP	7311518196530	1	4	68	220
3830-70-VIP	7311518041939	1	4	70	245
3830-73-VIP	7311518041946	1	4	73	270
3830-76-VIP	7311518041953	1	4	76	285
3830-79-VIP	7311518041960	1	4	79	295
3830-83-VIP	7311518041977	1	4	83	330
3830-86-VIP	7311518041984	1	4	86	350
3830-89-VIP	7311518041991	1	4	89	370
3830-92-VIP	7311518042004	1	4	92	380
3830-95-VIP	7311518042011	1	4	95	410
3830-98-VIP	7311518042028	1	4	98	430
3830-102-VIP	7311518042035	1	4	102	455
3830-105-VIP	7311518042042	1	4	105	475
3830-108-VIP	7311518042059	1	4	108	505
3830-111-VIP	7311518042066	1	4	111	530
3830-114-VIP	7311518042073	1	4	114	570
3830-121-VIP	7311518042080	1	1	121	635
3830-127-VIP	7311518042097	1	1	127	690
3830-133-VIP	7311518042103	1	1	133	765
3830-140-VIP	7311518042110	1	1	140	815
3830-146-VIP	7311518042127	1	1	146	860
3830-152-VIP	7311518042134	1	1	152	930
3830-168	7311518040659	1	1	168	1315
3830-177-HIGH	7311518101329	1	1	177	1570
3830-210	7311518040666	1	1	210	1900

3834-SET

ZESTAWY OTWORNIC BIMETALICZNYCH SANDFLEX





CECHY:

- Zestawy otwornic bimetalicznych Sandflex® obejmują popularne rozmiary narzędzi i doskonale nadają się do przemysłu inżynieryjnego, wodnego i sanitarnego, jak również do przemysłu instalacji elektrycznych

ASORTYMENT:

3834-SET-42	7311518241988	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100		3834-ES	1	2025
3834-SET-53	7314150127153	19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2370
3834-SET-61	7311518266431	44, 51, 57, 73, 86, 114		3834-ARBR-9100			1	3145
3834-SET-62	7311518228040	19, 21, 22, 29, 38, 48	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1050
3834-SET-62-16/50	7311518258887	16, 20, 25, 32, 40, 50	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1065
3834-SET-65-16/51	7311518159900	16, 20, 25, 32, 40, 51	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL	BRUSH	1	1465
3834-SET-65-22/64	7311518159917	22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1625
3834-SET-72	7311518044992	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1080
3834-SET-73	7311518254339	16, 22, 51, 57, 73, 76, 92	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2080
3834-SET-73-22/68	7314150134809	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2170
3834-SET-77	7314150235919	16, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL		1	3325
3834-SET-86	7311518224295	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	2x 3834-DRL	3834-ADP	1	2540
3834-SET-87	7311518181772	19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL	3834-ES	1	1925
3834-SET-92	7311518044985	16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1440
3834-SET-93	7314150414741	16, 20, 25, 32, 40, 51, 67, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL		1	2000
3834-SET-94	7311518166458	16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152			1	1815
3834-SET-95	7311518159894	16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1350
3834-SET-103	7314150134908	16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2015
3834-SET-152	7314150255658	16, 19, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	2x 3834-DRL		1	3770



ZASTOSOWANIE:
Blacha

PRODUKTY:
Bimetaliczna otwornica Sandflex®
Uchwyt z wyrzutnikiem Quick-Eject
Wiertło prowadzące HSS

OTWORNICE WĘGLIKOWE

55 PRODUKTÓW



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE!




- IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ DO WYKONYWANIA WYSOCE PRECYZYJNYCH OTWORÓW W TWARDYCH MATERIAŁACH, TAKICH JAK PŁYTKI CERAMICZNE, KAMIEŃ, WŁÓKNO SZKLANE, LAMINAT I TWARDE DREWNO
- PRODUKT Z ŁATWOŚCIĄ PRZECINA TAKŻE MATERIAŁY ABRAZYJNE, TAKIE JAK BETON CZY CEGŁA
- PRECYZYJNE ZĘBY Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ Z 6-STOPNIOWYM DODATNIM KĄTEM ZĘBÓW
- PROSTY WYBÓR OTWORNIC DZIĘKI NADRUKOWANEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ MATERIAŁU

3832

OTWORNICE WĘGLIKOWE





CECHY:

- Otwornice węglikowe doskonale współpracują ze wszystkimi materiałami, od cegieł i płytek ceramicznych, laminatów, włókna szklanego i twardego drewna, jak również w przypadku trudnej do przecięcia stali
- Pasuje do wszystkich wiertarek elektrycznych, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych
- Otwory do wyłamywania umożliwiają łatwe usuwanie rdzeni
- Głębokość cięcia maks. 38 mm (1 1/2")
- 4 zęby na cal
- Maks. rozmiar otworu = nominalny rozmiar otwornicy +1,5 mm/-0,0
- Wszystkie otwornice węglikowe są pakowane w kartonowe pudełko, do którego dołączona jest ulotka z instrukcją

ASORTYMENT:

Wszystkie otwornice węglikowe są pakowane w kartonowe pudełko, do którego dołączona jest ulotka z instrukcją.

3832-14	7311518557744	1	6	14	30
3832-16	7311518557768	1	6	16	35
3832-17	7311518557782	1	6	17	40
3832-19	7311518557805	1	6	19	43
3832-20	7311518557812	1	6	20	45
3832-21	7311518557829	1	6	21	50
3832-22	7311518557843	1	6	22	52
3832-24	7311518557867	1	6	24	55

3832-25	7311518557881	1	6	25	58
3832-27	7311518557904	1	6	27	60
3832-29	7311518557928	1	6	29	65
3832-30	7311518557942	1	6	30	65
3832-32	7311518557966	1	6	32	70
3832-33	7311518557980	1	6	33	75
3832-35	7311518558000	1	6	35	75
3832-37	7311518558024	1	6	37	80

3832-38	7311518558048	1	6	38	85
3832-40	7311518558062	1	6	40	90
3832-41	7311518558086	1	6	41	93
3832-43	7311518558109	1	6	43	100
3832-44	7311518558123	1	6	44	100
3832-46	7311518558147	1	6	46	115
3832-48	7311518558161	1	6	48	120
3832-51	7311518558185	1	6	51	135
3832-52	7311518558208	1	4	52	140
3832-54	7311518558222	1	4	54	150
3832-56	7311518558239	1	4	56	160
3832-57	7311518558246	1	4	57	165
3832-59	7311518558260	1	4	59	170
3832-60	7311518558284	1	4	60	177
3832-64	7311518558307	1	4	64	200
3832-65	7311518558321	1	4	65	205
3832-67	7311518558345	1	4	67	215
3832-68	7311518558352	1	4	68	220
3832-70	7311518558369	1	4	70	245
3832-73	7311518558383	1	4	73	270

3832-76	7311518558406	1	4	76	285
3832-79	7311518558420	1	4	79	295
3832-83	7311518558444	1	4	83	330
3832-86	7311518558468	1	4	86	350
3832-89	7311518558482	1	4	89	370
3832-92	7311518558505	1	4	92	380
3832-95	7311518558529	1	4	95	410
3832-98	7311518558543	1	4	98	430
3832-102	7311518558567	1	4	102	455
3832-105	7311518558581	1	4	105	475
3832-108	7311518558604	1	4	108	505
3832-111	7311518558611	1	4	111	530
3832-114	7311518558628	1	4	114	570
3832-121	7311518558642	1	1	121	635
3832-127	7311518558666	1	1	127	690
3832-133	7311518558673	1	1	133	765
3832-140	7311518558680	1	1	140	815
3832-146	7311518558697	1	1	146	860
3832-152	7311518558703	1	1	152	930


UCHWYTY I WIERTŁA PROWADZĄCE

	Uchwyty	Wiertła prowadzące			
ROZMIAR OTWORÓW DO 30 MM	**Uchwyty z wyrzutnikiem Quick-Eject do łatwego usuwania wyciętego materiału**				
	3834-ARBR-930EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-930ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-930ES	3834-DRL-ES			✓
	Standardowe uchwyty 3834-ARBR-630 3834-ARBR-730 3834-ARBR-930 3834-ARBR-1130	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Uchwyty typu SDS + Do maszyn z uchwytami szybkozmiennymi 3834-ARBR-SD30	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
ROZMIAR OTWORÓW 32 MM I WIĘCEJ	**Uchwyty z wyrzutnikiem Quick-Eject** umożliwiają łatwe wyjmowanie wyciętego materiału 3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-9100ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-9100ES	3834-DRL-ES			✓
	Uchwyty szybkozmienne do łatwej zmiany otwornicy 3834-ARBR-9100QC 3834-ARBR-11152QC 3834-ARBR-16152QC	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Uchwyty Power Driver™ dla gwarancji optymalnej stabilności 3834-ARBR-9100 3834-ARBR-11152 3834-ARBR-16152	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Uchwyty typu SDS + Do maszyn z uchwytami szybkozmiennymi 3834-ARBR-SD152QC	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓

UCHWYT QUICK-EJECT

UCHWYT W WYRZUTNIKIEM QUICK-EJECT POZWALA OSZCZĘDZAĆ CZAS I ENERGIĘ

UCHWYT Z WYRZUTNIKIEM QUICK-EJECT DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO USUWANIA WYCIĘTEGO MATERIAŁU

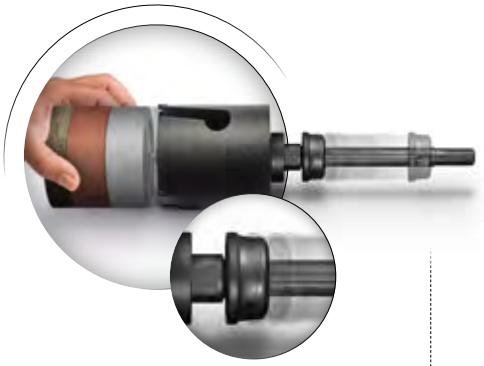


PROSTA ZMIANA CELEM SZYBKIEGO MOCOWANIA OTWORNICY

SOLIDNY, WYKONANY Z WYSOKOSTOPOWEJ STALI KORPUS ZAPOBIEGAJĄCY CHWIANIU SIĘ

SZYBKIE WYRZUCANIE WYCIĘTEGO MATERIAŁU POZWALA OSZCZĘDZAĆ CZAS I ZAPOBIEGAĆ OPARZENIOM PALCÓW

DOBIERZ ODPOWIEDNIE WIERTŁO PROWADZĄCE POD KĄTEM ZASTOSOWANIA

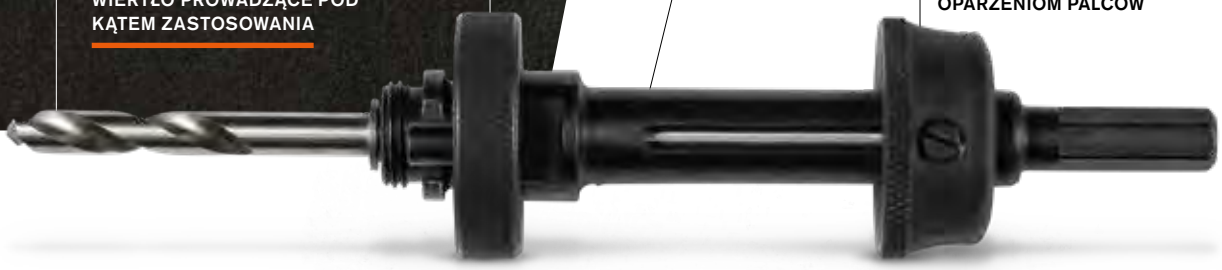

3834-ARBR-EL/ES

UCHWYT Z WYRZUTNIKIEM QUICK-EJECT





CECHY:

- Uchwyty z funkcją Quick-Eject do łatwego usuwania wyciętego materiału
- Uchwyty kończące się na EL są przeznaczone do otwornic multiconstruction z wiertłami węglikowymi (drewno i cegła)
- Uchwyty kończące się na ESM są przeznaczone do bimetalicznych otwornic z wiertłami HSS (metal i drewno)
- Uchwyty kończące się na ES są przeznaczone do otwornic z końcówką węglikową z ciągłymi wiertłami węglikowymi (włókno szklane i mury)
- Do powiększania istniejących otworów można również kupić produkt 3834-UPSIZE, który warto zastosować w połączeniu z naszymi uchwytami Quick-Eject
- Wszystkie uchwyty pakowane są w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

3834-ARBR-930EL	7314150265053	1	1	19-30	8.5	10	265
3834-ARBR-930ESM	7314150390465	1	1	16-30	8.5	10	235
3834-ARBR-930ES	7314150265046	1	1	16-30	8.5	10	220

3834-ARBR-9100EL	7314150265077	1	1	32-159	8.5	10	320
3834-ARBR-9100ESM	7314150390458	1	1	32-152	8.5	10	295
3834-ARBR-9100ES	7314150265060	1	1	32-152	8.5	10	285

3834-ARBR

UCHWYTY DO OTWORNIC 14–30 MM





CECHY:

- Uchwyty do małych otwornic Ø14–30 mm
- Różnica tkwi w rozmiarze chwytu i w kształcie
- 3834-ARBR-730 z chwytem trójkątnym
- 3834-ARBR-630,-930,-1130 z chwytem sześciokątnym
- Wiertło prowadzące HSS 3834-DRL znajduje się we wszystkich trzpieniach nasadowych, nadaje się do zastosowań w zakresie metalu i drewna
- Uchwyty mogą być wykorzystywane z otwornicami węglikowymi, lecz zalecamy wykorzystywanie wiertła prowadzącgo z końcówką węglikową, 3834-DRL-CT, do cięcia materiałów abrazyjnych
- Trzpienie nasadowe można wykorzystywać w przypadku otwornic multi-construction, lecz wymaga to zmiany wiertła na 3834-DRL-L
- Wszystkie trzpienie nasadowe C są pakowane w opakowania detaliczne, zaś inne są pakowane w kartonowe pudełko z dołączoną instrukcją obsługi

ASORTYMENT:

3834-ARBR-630	7311518015558	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	7311518228576	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	7311518167974	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	7311518225674	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60

3834-ARBR-930	7311518015565	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-930-C	7311518225681	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-1130	7311518015572	1	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-1130-C	7311518228583	1	1	14-30	11.1	13	90

3834-ARBR-QC

SZYBKOZMIENNE UCHWYTY I UCHWYTY POWER DRIVER DO OTWORNIC 32–210 MM





CECHY:

- Uchwyty do dużych otwornic Ø32–210 mm
- Uchwyty kończące się na QC mają mechanizm szybkozmienny; nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi, aby zmienić otwornicę
- 3834-ARBR-9100,-11152 i-16152 wyposażone są w Power Driver™, który zwiększa wytrzymałość i eliminuje luz otwornicy poprzez przesuwanie obciążenia z gwintu na stałą osłonę
- Zaleca się nie wykorzystywać trzpieni nasadzanych z chwytami 8,5 mm (11/32") do otwornic powyżej 100 mm (4")
- Wiertło prowadzące HSS znajduje się we wszystkich trzpieniach nasadowych, nadaje się do zastosowań w zakresie metalu i drewna
- Uchwyty mogą być wykorzystywane z otwornicami węglikowymi, lecz zalecamy wykorzystywanie wiertła prowadzącgo z końcówką węglikową, 3834-DRL-CT, do cięcia materiałów abrazyjnych
- Trzpienie nasadowe można wykorzystywać w przypadku otwornic multi-construction, lecz wymaga to zmiany wiertła na 3834-DRL-L
- Wszystkie trzpienie nasadowe C są pakowane w opakowania detaliczne, zaś inne są pakowane w kartonowe pudełko z dołączoną instrukcją obsługi

ASORTYMENT:

3834-ARBR-9100	7311518015589	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	7311518228590	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	7311518249830	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	7311518225704	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	7311518015596	1	1	32-152	11.1	13	260

3834-ARBR-11152-C	7311518225698	1	1	32-152	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	7311518167967	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	7311518225711	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	7311518015602	1	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	7311518453152	1	1	32-210	15.4	20	300

3834-ARBR-SD

UCHWYTY TYPU SDS+







SDS PLUS

CECHY:

- Uchwyty z gniazdami SDS+ są zaprojektowane do maszyn z szybkimi uchwytami
- Ułatwia zmianę uchwytu
- Model SD30 zaprojektowano pod kątem niewielkich pił otworowych Ø14–30 mm. Pakowane w karton
- Model SD152 zaprojektowano pod kątem dużych pił otworowych Ø 32–152 mm. Pakowane w karton
- Wiertło prowadzące HSS 3834-DRL znajduje się we wszystkich trzpieniach nasadowych, nadaje się do zastosowań w zakresie metalu i drewna
- Uchwyty mogą być wykorzystywane z otwornicami węglikowymi, lecz zalecamy wykorzystywanie wiertła prowadzącgo z końcówką węglikową, 3834-DRL-CT, do cięcia materiałów abrazyjnych
- Trzpienie nasadowe można wykorzystywać w przypadku otwornic multi-construction, lecz wymaga to zmiany wiertła na 3834-DRL-L

ASORTYMENT:

3834-ARBR-SD30	7311518203818	1	1	14-30	110

3834-ARBR-SD152QC	7311518203825	1	1	32-152	170

3834-DRL-HSS/-ES

WIERTŁA PROWADZĄCE DO UCHWYTÓW QUICK-EJECT





CECHY:

- Krótkie wiertła Quick-Eject do wykorzystania z uchwytami posiadającymi funkcję Quick-Eject kończącymi się na ES i ESM
- 3834-DRL-ES to uniwersalnie wiertło prowadzące z wbudowaną końcówką węglikową, gwarantuje wysoką wydajność cięcia w różnych materiałach, takich jak włókno szklane, mur i drewno. Do użycia z otwornicami węglikowymi
- 3834-DRL-HSS-ES to wiertło prowadzące HSS o doskonałej wydajności w przypadku zastosowań drewnianych i metalowych. Produkt należy stosować w połączeniu z bimetalicznymi piłami otworowymi
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

				A	B	
3834-DRL-ES	7314150265091	1	1	6.35	138	45


				A	B	
3834-DRL-HSS-ES	7314150339396	1	1	6.35	138	45

3834-DRL-EL

WIERTŁO POWADZĄCE Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ DO UCHWYTÓW QUICK-EJECT







CECHY:

- Wiertło prowadzące uniwersalne z końcówką węglikową do uchwytów Quick-Eject
- Zaprojektowane specjalnie pod kątem jednego wiercenia do wielu różnych materiałów
- Zapewnia wysoką wydajność cięcia w przypadku wszystkich materiałów, jakie można poddać obróbce: od drewna i tworzywa sztucznego aż po cegłę i gazobeton
- Pakowane w opakowania detaliczne


ASORTYMENT:

				A	
3834-DRL-EL	7314150265114	1	1	6.35	60

3834-DRL
WIERTŁO PROWADZĄCE DO UCHWYTÓW HSS







CECHY:
- Produkt należy stosować w połączeniu z bimetalicznymi otwornicami
- 3834-DRL pasuje do dowolnych uchwytów z wyjątkiem uchwytów z funkcją Quick-Eject
- Wiertło prowadzące HSS robi otwór w elemencie przed zaangażowaniem zębów otwornicy, prowadząc ją i utrzymując w poprawnej pozycji podczas wiercenia
- Wiertło prowadzące HSS jest przeznaczone do zastosowań w zakresie metalu i drewna, lecz nie do materiałów abrazyjnych takich jak cegła
- Pakowane w opakowania detaliczne


ASORTYMENT:

				A	B	g
3834-DRL	7311518234638	1	1	6.35	81	20

3834-DRL-CT/L
WIERTŁA PROWADZĄCE Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ DO UCHWYTÓW







CECHY:
- Wiertło kończące się na -L jest przeznaczone do otwornic multi-construction
- Wiertło kończące się na -CT jest przeznaczone do otwornic węglikowych
- Te wiertła prowadzące są odpowiednie pod kątem każdego uchwytu z wyjątkiem tych posiadających funkcję Quick-Eject
- Wiertła prowadzące z końcówką węglikową robią otwór w przedmiocie przed zaangażowaniem zębów otwornicy, prowadząc i utrzymując ją w poprawnej pozycji podczas wiercenia
- Wysokiej klasy końcówka węglikowa o wyjątkowych właściwościach, twardości i geometrii
- Zaprojektowane specjalnie pod kątem jednego wiercenia do wielu różnych materiałów
- Zapewnia wysoką wydajność cięcia we wszystkich materiałach poddawanych obróbce, od drewna i tworzywa sztucznego aż po cegłę i gazobeton
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

				A	B	g
3834-DRL-L	7314150265138	1	1	6.35	114	25

				A	B	g
3834-DRL-CT	7311518953201	1	1	6.35	81	35

3834-SCREWS
ZAPASOWE ŚRUBY DO UCHWYTÓW



CECHY:
- Zapasowe śruby do uchwytów do wykorzystania podczas zmiany wiertła prowadzącego
- Zestaw 3834-M6x29 jest przeznaczony do uchwytów Quick-Eject (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)
- Zestaw 3834-M8x5 jest przeznaczony do uchwytu 3834-ARBR-9100, -11152
- Zestaw 3834-M8x6 jest przeznaczony do uchwytów 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
- Zestaw 3834-M8x10 jest przeznaczony do uchwytu 3834-ARBR-16152


ASORTYMENT:

			g
3834-M6X29-SET	7314150383450	3	9
3834-M8X5-SET	7314150383443	3	9

			g
3834-M8X6-SET	7314150383436	3	9
3834-M8X10-SET	7314150383429	3	9

3834-UPSIZE
ADAPTER





CECHY:
- Adapter do rozszerzania istniejących otworów
- Ten produkt należy podłączyć do wiertła prowadzącego ze śrubą z łbem sześciokątnym
- Produkt sprawdzi się w przypadku małych (≤ 32 mm) i dużych (≥ 32 mm) otwornic
- Wspaniale współdziała z naszymi uchwytami Quick-Eject
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

				A	B	
3834-UPSIZE	7314150344567	1	1	20.5	19	26

3834-ES
SPRĘŻYNA ROZPOROWA



CECHY:
- Do wierteł prowadzących celem ułatwienia usunięcia wyciętego materiału

ASORTYMENT:

3834-ES	7311518454418	1	1	10

3834-ADP
ADAPTER UCHWYTU



CECHY:
- Dostosowuje małe gwinty uchwytu (1/2”-20 UNF) celem dopasowania dużych gwintów otwornicy (5/8”-18 UNF)
- Produkt nie jest zalecany do pił otworowych o rozmiarach większych niż Ø44 mm
- Pasuje do uchwytu -630, -730, -930, -1130

ASORTYMENT:

3834-ADP	7311518454425	1	1	20


3834-EXT
PRZEDŁUŻKI DO UCHWYTU



CECHY:
- Umożliwia dostęp do okolic sprawiających trudności w cięciu
- EXT-1 pasuje do uchwytów -1130, -11152, -11152QC
- EXT-2 pasuje do uchwytów -930, -9100, -9100QC

ASORTYMENT:

3834-EXT-1	7311518040673	1	1	11.1	330	340
3834-EXT-2	7311518168070	1	1	8.5	330	340

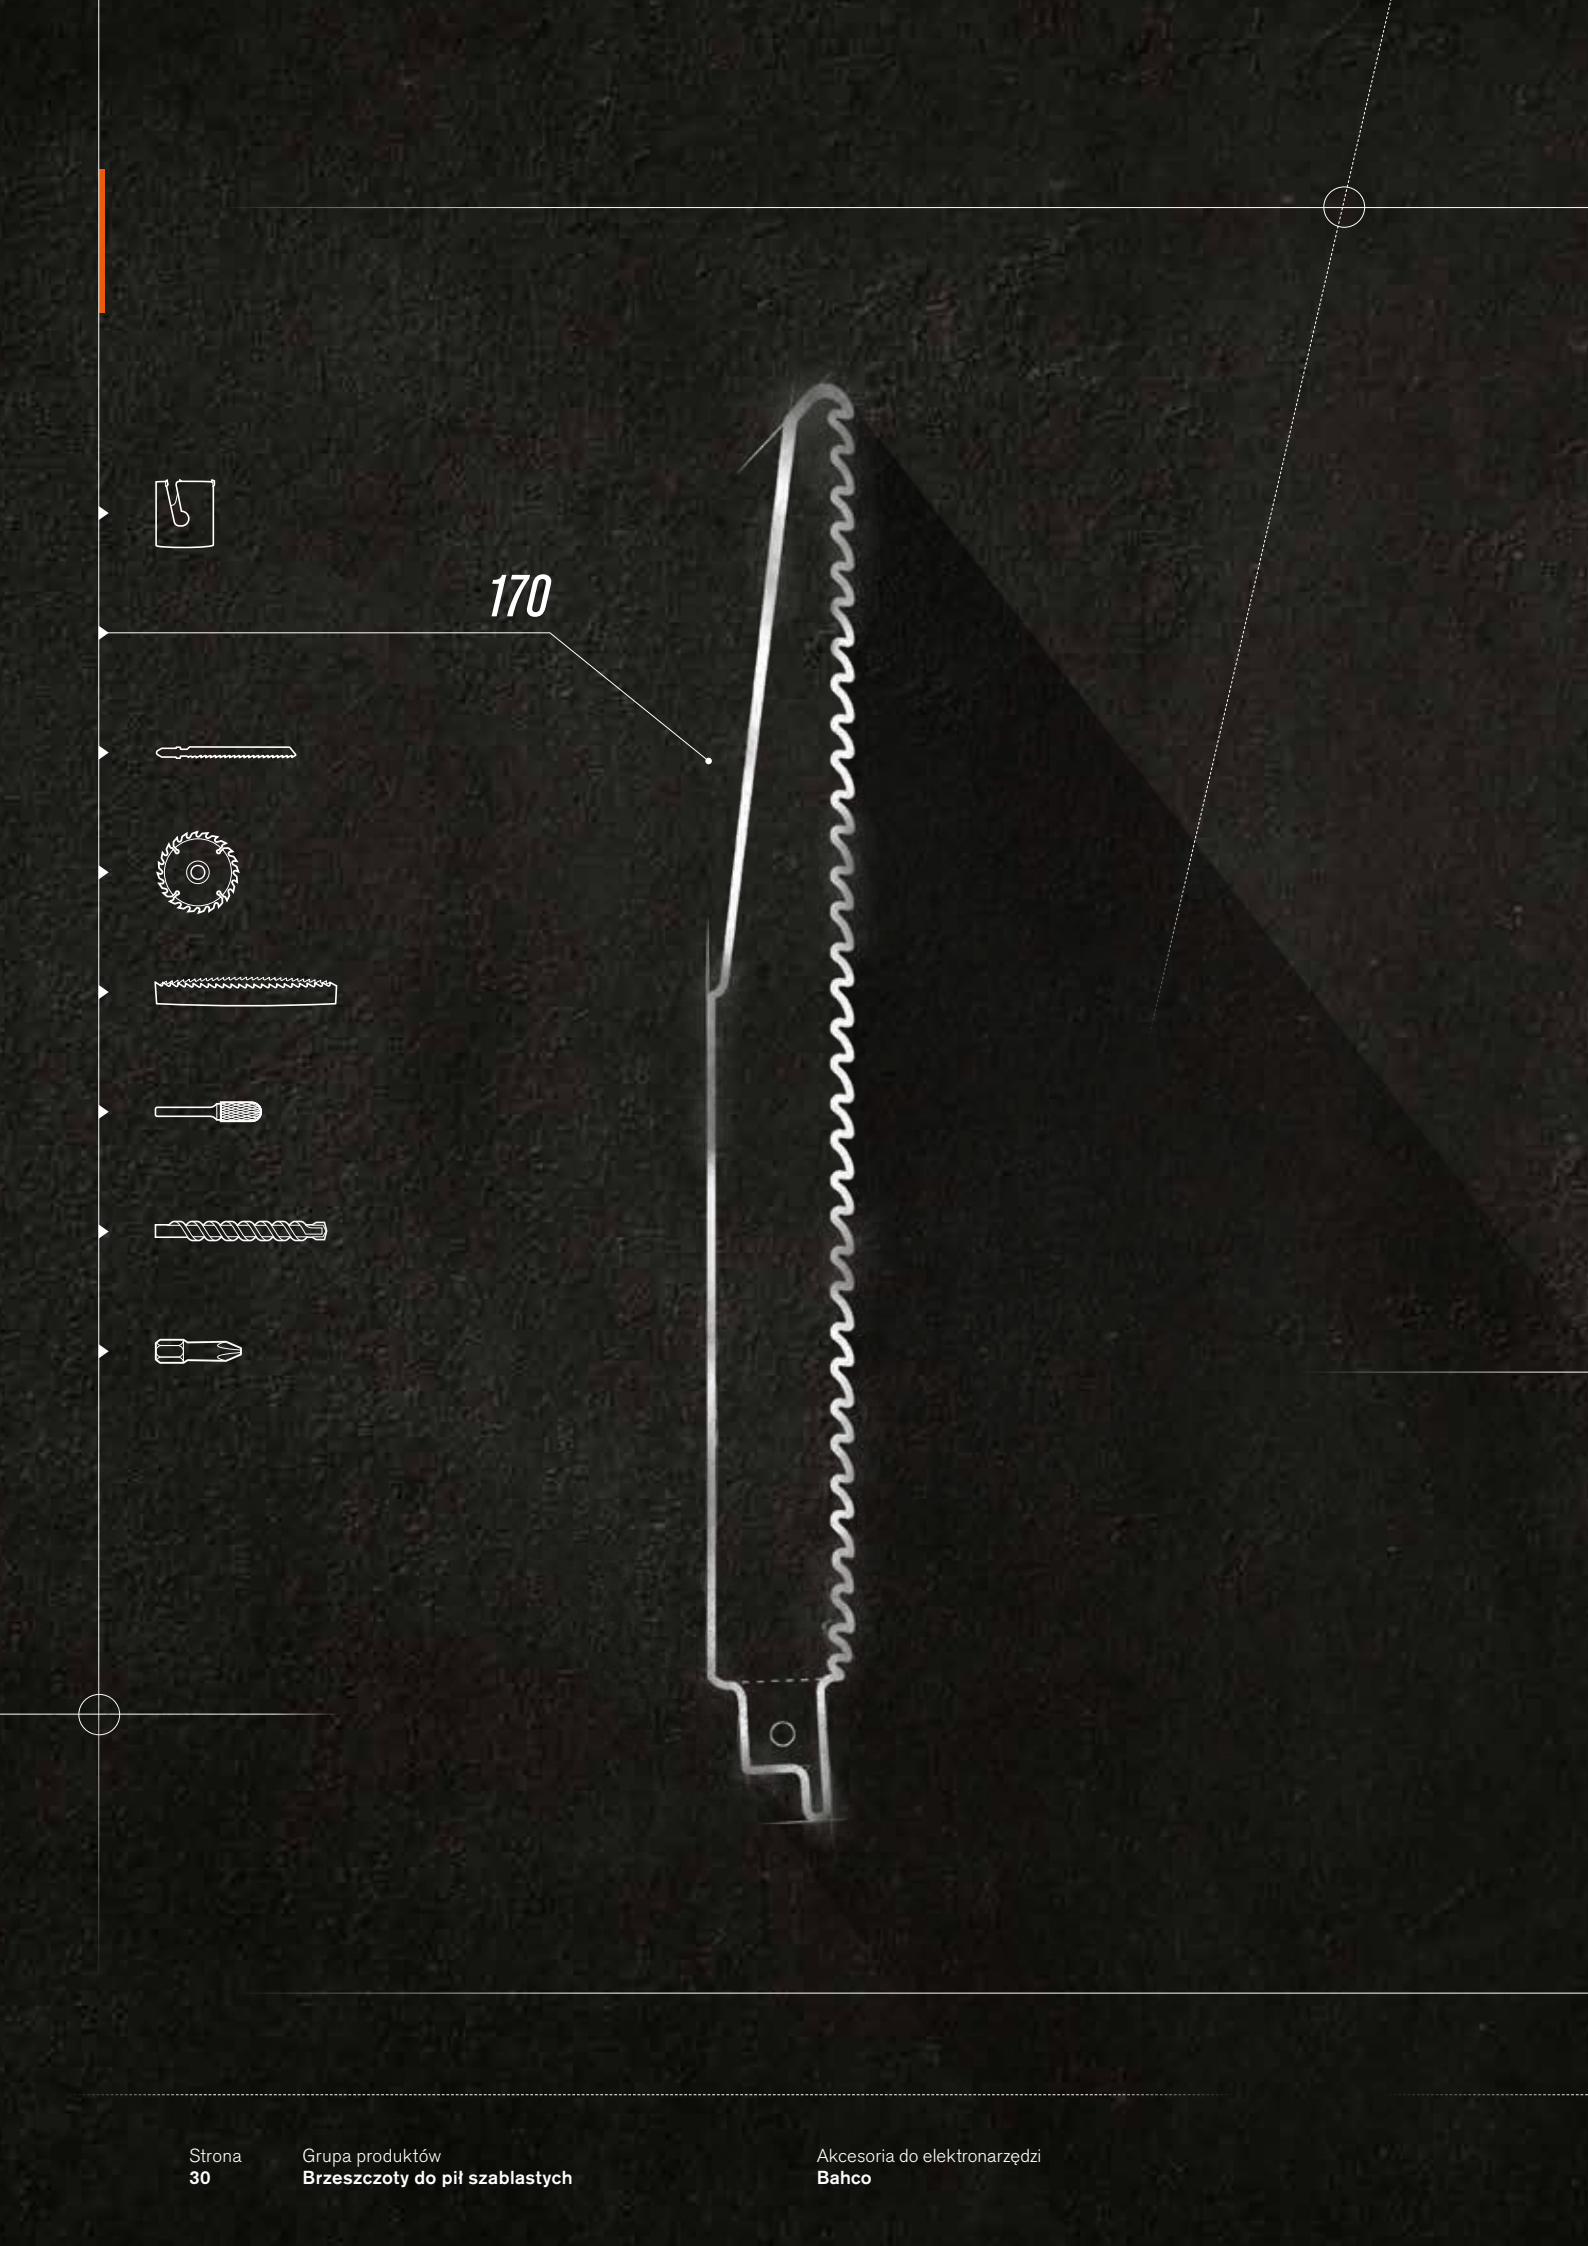
170

BAHCO

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH

170 PRODUKTÓW

INDEKS PRODUKTÓW

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU 36


BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA I METALU 39

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA 42

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH 44

ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH 46

Więcej informacji:
www.bahco.com

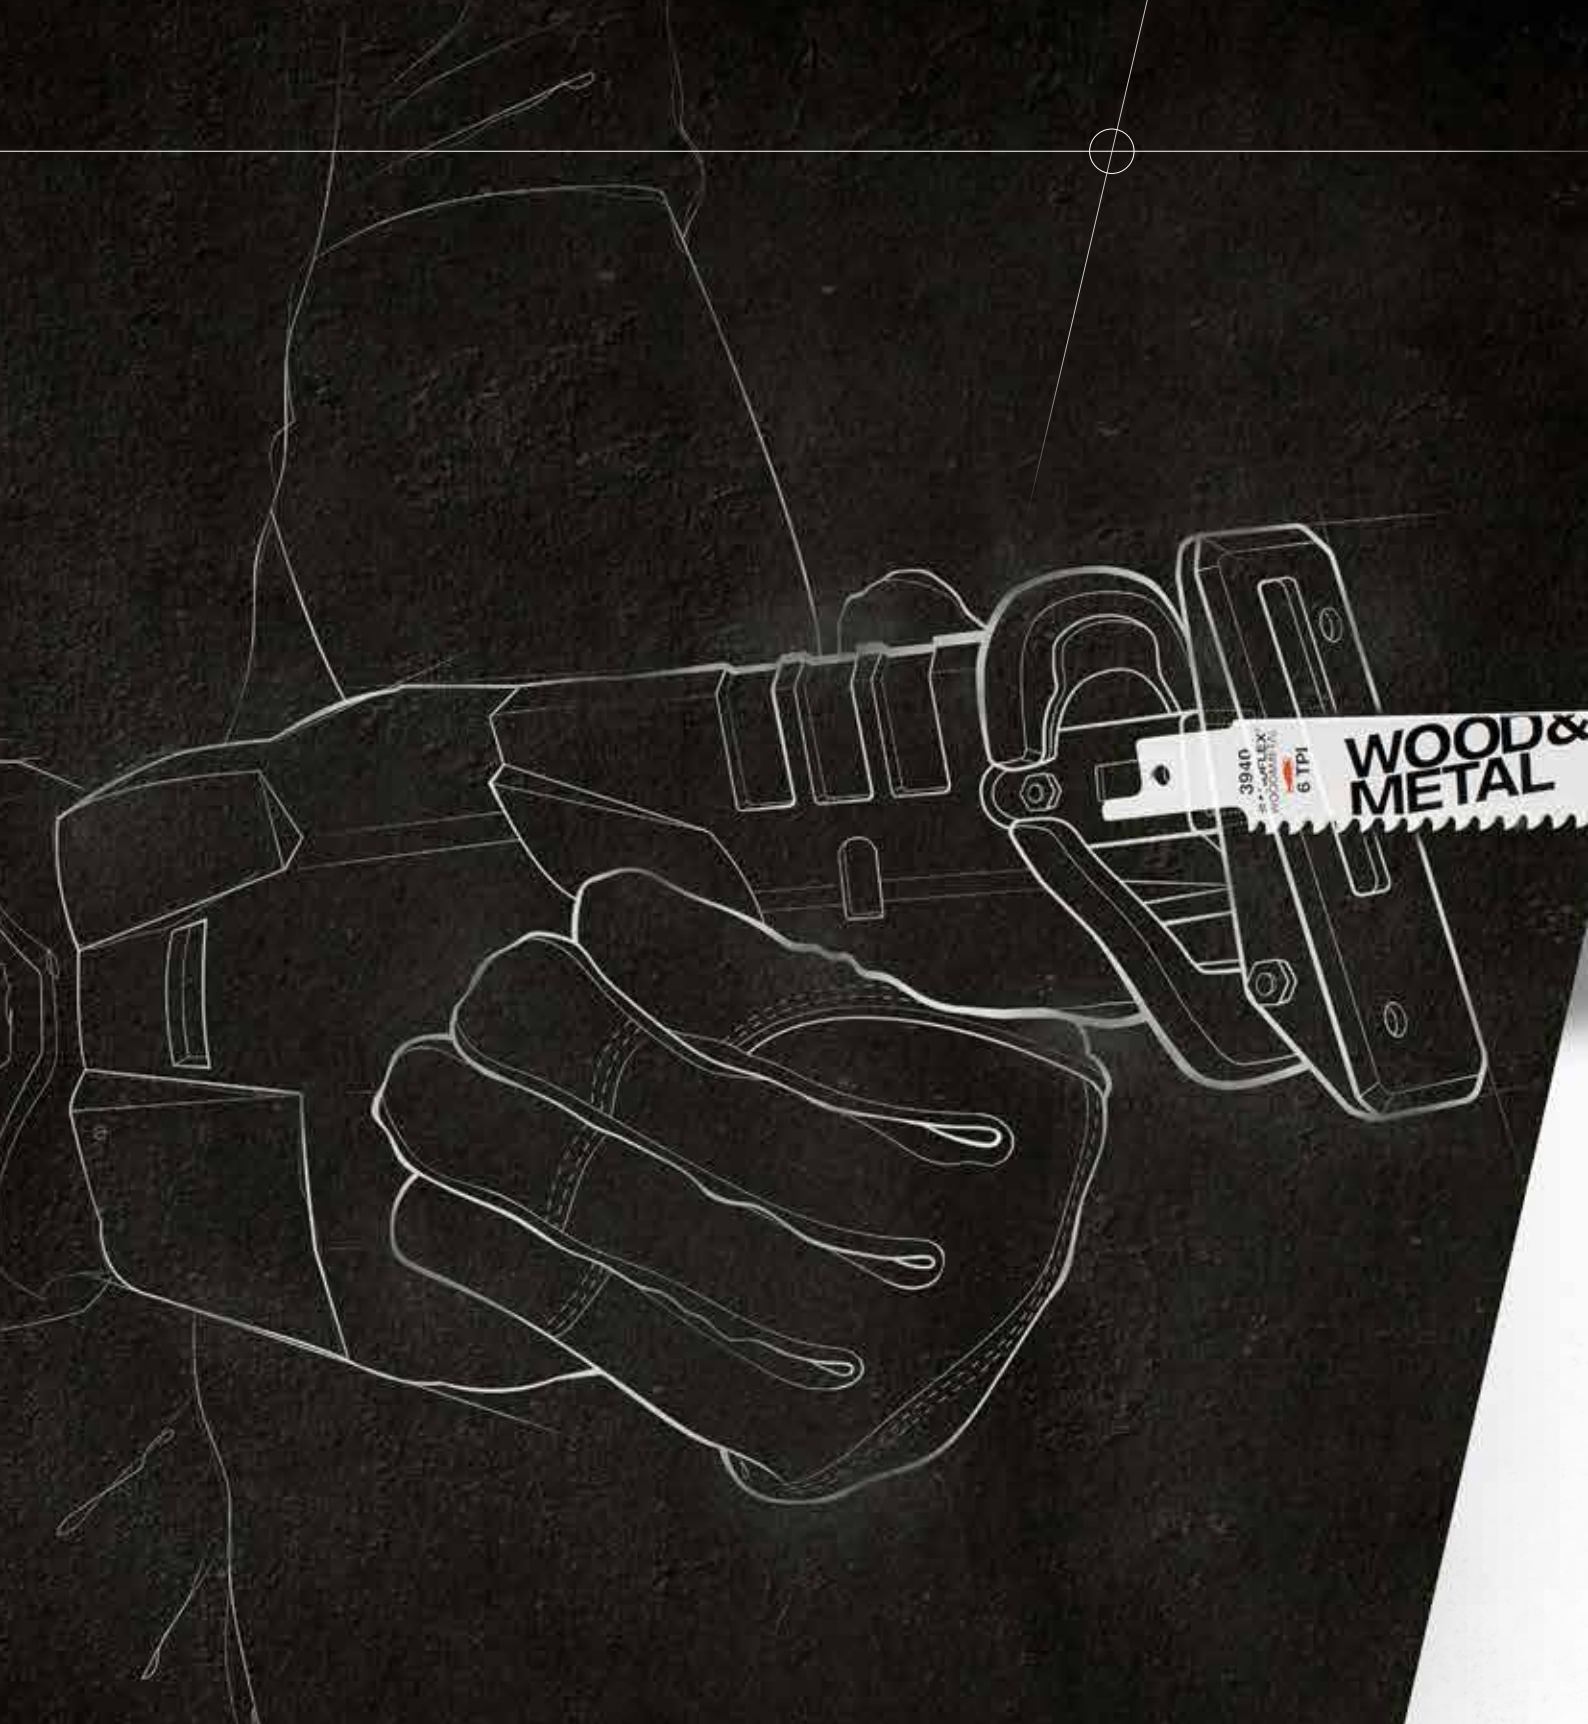
3940
6 TPI
WOOD&
METAL

PRODUKOWANE WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W NASZEJ FABRYCE W SZWECJI



DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

170



WYTRZYMAŁE BRZESZCZOTY BIMETALICZNE SANDFLEX® Z OSTRYMI ZĘBAMI HSS (O ZAWARTOŚCI 8% KOBALTU)



MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO WYBORU BRZESZCZOTU DO PIŁY SZABLASTEJ DZIĘKI JEDNOZNACZNEMU OZNACZENIU BRZESZCZOTU



PRODUKOWANE W NASZEJ FABRYCE W EUROPIE – OD POCZĄTKU PROCESU AŻ DO WYTWORZENIA GOTOWEGO PRODUKTU

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Bahco oferuje wyjątkowy zakres brzeszczotów bagnetowych. Każda z czterech oddzielnych kategorii zapewnia szeroki wybór kształtów, długości i uzębienia, po jednym na zastosowanie.

Nasze brzeszczoty do pił szablastych są produkowane w naszej własnej, europejskiej fabryce – od początku procesu aż do produkcji finalnego produktu. Nasze bimetaliczne ostrza (Sandflex®) są znane z wysokiej jakości. Pozwalają oszczędzić czas, dzięki czemu cenią je profesjonaliści. Nasze brzeszczoty węglikowe to gwarancja niesamowitej siły tnącej w każdej sytuacji.

Niezależnie od tego, jakie zadanie masz do wykonania, będziesz w stanie ciąć produkty szybciej, czyściej i dokładniej – za każdym razem.

PEŁNE WSPARCIE




WYBIERZ ODPOWIEDNIE UZĘBIENIE (TPI)

Zębów na cal

Grubość materiału	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Brzeszczoty do pił do metalu	24	18	14 - 10 - 8/12	8/12	
Brzeszczoty do pił do metalu i drewna		10/14	10 - 8/12	6 - 5/8	4/6
Brzeszczoty do pił do drewna		11	7	7 - 5	5
Specjalne brzeszczoty do pił		GRIT	6	6	3

KSZTAŁTY BRZESZCZOTU DO PIŁY SZABLASTEJ

Nasza oferta brzeszczotów do pił szablastych obejmuje szeroki wybór kształtów do różnych stylów cięcia.



Standard (ST)
Do szybkiego i agresywnego, prostego cięcia, lecz nadal elastyczny pod kątem wąskich cięć.

Przewijania (SC)
Do piłowania konturowego i piłowania w trudno dostępnych miejscach.

Rozbiórka (DSL)
Bardzo grube i szerokie brzeszczoty do pił do prac rozbiórkowych.

High Slope (HSL)
Szeroki korpus sprawia, że produkt jest wysoce odporny na zginanie i umożliwia proste cięcia w drewnie.


Heavy Standard (HST)
Szeroki korpus sprawia, że produkt jest wysoce odporny na zginanie i umożliwia proste cięcia w drewnie.

Ukośne (SL)
Grube brzeszczoty z wąskim nosem do piłowania w ciasnych przestrzeniach, lecz wysoce odporne na zginanie.

Naprawa palet (PR)
Zaokrąglona konstrukcja z przodu zapobiega utknięciu ostrza.

PEŁEN ZAKRES

170 PRODUKTÓW

										
BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU	100-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	150-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	100-150 mm		✓			✓	✓			
	100 mm		✓			✓		✓	✓	
										
BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA I METALU	150-300 mm	✓	✓	✓						
	150-300 mm	✓		✓	✓					
	228 mm	✓		✓	✓	✓	✓			
	228 mm	✓	✓							
										
BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA	228-300 mm		✓	✓						
	228-300 mm	✓	✓							
	228 mm			✓	✓		✓			
	150-300 mm			✓		✓				
										
BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH	150-300 mm	✓	✓	✓						
	300 mm				✓					
	100-150 mm					✓	✓			


Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU

EUROPEJSKI PRODUCENT DUMNY BAHCO

86 PRODUKTÓW






- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- NIEMALŻE CAŁKOWICIE ODPORNE NA ZŁAMANIE BIMETALICZNE BRZESZCZOTY SANDFLEX®
- PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW
- WYTRZYMAŁE UZĘBIENIE (HSS 8% KOBALTU)
- LEPSZA PENETRACJA DZIĘKI PRECYZYJNEJ GEOMETRII ZĘBÓW

WYPRODUKOWANE W SZWECJI: OD BIMETALU DO SAMEGO OSTRZA

3940-M

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU





CECHY:

- Rodzina metalowych ostrzy jest zaprojektowana pod kątem wymagających zadań w zakresie cięcia metalu
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Standardowe brzeszczoty (ST) o wysokiej wydajności i precyzyjnym szlifowanym uzębieniu
- Kształt standardowy (ST) do szybkiego i agresywnego, prostego cięcia, lecz nadal elastyczny pod kątem wąskich cięć
- Ukośny kształt umożliwia różne rodzaje cięć
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Przemysłowe opakowanie, -10P = 10 brzeszczotów lub w dużych przemysłowych opakowaniach -100P = 100 brzeszczotów na opakowanie

ASORTYMENT:

		X						g
3940-100-14-ST-2P	7314150364312	2	5	100	0,9	14	ST	28
3940-100-14-ST-5P	7314150364329	5	5	100	0,9	14	ST	70
3940-100-14-ST-10P	7314150364336	10	1	100	0,9	14	ST	115
3940-100-18-ST-2P	7314150364343	2	5	100	0,9	18	ST	28
3940-100-18-ST-5P	7314150364350	5	5	100	0,9	18	ST	70
3940-100-18-ST-10P	7314150364367	10	1	100	0,9	18	ST	115
3940-150-14-ST-2P	7314150364152	2	5	150	0,9	14	ST	44
3940-150-14-ST-5P	7314150364169	5	5	150	0,9	14	ST	110
3940-150-14-ST-10P	7314150364176	10	1	150	0,9	14	ST	185
3940-150-14-ST-100P	7314150364183	100	1	150	0,9	14	ST	1765

		X						g
3940-150-18-ST-2P	7314150364077	2	5	150	0,9	18	ST	44
3940-150-18-ST-5P	7314150364084	5	5	150	0,9	18	ST	110
3940-150-18-ST-10P	7314150364091	10	1	150	0,9	18	ST	175
3940-150-18-ST-100P	7314150364107	100	1	150	0,9	18	ST	1700
3940-228-14-ST-2P	7314150364114	2	5	228	0,9	14	ST	64
3940-228-14-ST-5P	7314150364121	5	5	228	0,9	14	ST	160
3940-228-14-ST-10P	7314150364138	10	1	228	0,9	14	ST	290
3940-228-14-ST-100P	7314150364145	100	1	228	0,9	14	ST	2780
3940-228-18-ST-2P	7314150364190	2	5	228	0,9	18	ST	68
3940-228-18-ST-5P	7314150364206	5	5	228	0,9	18	ST	170

3940-228-18-ST-10P	7314150364213	10	1	228	0,9	18	ST	295
3940-228-18-ST-100P	7314150364220	100	1	228	0,9	18	ST	3200
3940-300-14-ST-2P	7314150364237	2	5	300	0,9	14	ST	92
3940-300-14-ST-5P	7314150364244	5	5	300	0,9	14	ST	230
3940-300-14-ST-10P	7314150364251	10	1	300	0,9	14	ST	400

3940-300-14-ST-100P	7314150364268	100	1	300	0,9	14	ST	3890
3940-300-18-ST-2P	7314150364275	2	5	300	0,9	18	ST	92
3940-300-18-ST-5P	7314150364282	5	5	300	0,9	18	ST	230
3940-300-18-ST-10P	7314150364299	10	1	300	0,9	18	ST	400
3940-300-18-ST-100P	7314150364305	100	1	300	0,9	18	ST	3900

3940-HM

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO TRUDNOOBRABIALNYCH STALI





CECHY:

- Rodzina ostrzy z twardego metalu jest stworzona do wymagającego cięcia metalowego w grubych materiałach
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Wersja 1: Brzeszczoty bimetaliczne w standardzie HST z precyzyjnie szlifowanymi zębami to seria bardzo grubych brzeszczotów, które mają szerszy korpus, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe i odznaczają się wyższą odpornością na złamanie i zginanie, umożliwiając prostsze cięcie
- Wersja 2: Standardowe (ST) brzeszczoty bimetaliczne ze zgrubnymi, precyzyjnymi zębami to seria elastycznych brzeszczotów ze standardowym korpusem, który sprawia, że produkt jest bardziej elastyczny i łatwiej można go zginać
- Ukośny kształt umożliwia różne rodzaje cięć
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Opakowanie przemysłowe, -10P = 10 ostrzy na opakowanie

ASORTYMENT:

3940-150-10-HST-2P	7314150364015	2	5	150	1,07	10	HST	56
3940-150-10-HST-5P	7314150364022	5	5	150	1,07	10	HST	140
3940-150-10-HST-10P	7314150364039	10	1	150	1,07	10	HST	280
3940-150-10-ST-100P	7314150362196	100	1	150	0,9	10	ST	1850
3940-150-10-ST-2P	7314150362165	2	5	150	0,9	10	ST	44
3940-150-10-ST-5P	7314150362172	5	5	150	0,9	10	ST	110
3940-150-10-ST-10P	7314150362189	10	1	150	0,9	10	ST	190
3940-150-14-HST-2P	7314150362325	2	5	150	1,07	14	HST	56
3940-150-14-HST-5P	7314150362363	5	5	150	1,07	14	HST	140
3940-150-14-HST-10P	7314150362370	10	1	150	1,07	14	HST	275
3940-150-18-HST-2P	7314150364046	2	5	150	1,07	18	HST	60
3940-150-18-HST-5P	7314150364053	5	5	150	1,07	18	HST	150
3940-150-18-HST-10P	7314150364060	10	1	150	1,07	18	HST	280
3940-150-8/12-ST-2P	7314150362127	2	5	150	0,9	8/12	ST	44
3940-150-8/12-ST-5P	7314150362134	5	5	150	0,9	8/12	ST	110
3940-150-8/12-ST-10P	7314150362141	10	1	150	0,9	8/12	ST	180
3940-150-8/12-ST-100P	7314150362158	100	1	150	0,9	8/12	ST	1700
3940-228-10-HST-2P	7314150362387	2	5	228	1,07	10	HST	84
3940-228-10-HST-5P	7314150362394	5	5	228	1,07	10	HST	211
3940-228-10-HST-10P	7314150362400	10	1	228	1,07	10	HST	422
3940-228-10-ST-2P	7314150362080	2	5	228	0,9	10	ST	64
3940-228-10-ST-5P	7314150362097	5	5	228	0,9	10	ST	160

3940-228-10-ST-10P	7314150362103	10	1	228	0,9	10	ST	300
3940-228-10-ST-100P	7314150362110	100	1	228	0,9	10	ST	2820
3940-228-14-HST-2P	7314150362202	2	5	228	1,07	14	HST	84,5
3940-228-14-HST-5P	7314150362219	5	5	228	1,07	14	HST	211
3940-228-14-HST-10P	7314150362226	10	1	228	1,07	14	HST	422
3940-228-18-HST-2P	7314150362233	2	5	228	1,07	18	HST	84,5
3940-228-18-HST-5P	7314150362264	5	5	228	1,07	18	HST	211
3940-228-18-HST-10P	7314150362271	10	1	228	1,07	18	HST	422
3940-228-8/12-ST-2P	7314150362042	2	5	228	1,3	8/12	ST	220
3940-228-8/12-ST-5P	7314150362059	5	5	228	1,3	8/12	ST	85
3940-228-8/12-ST-10P	7314150362066	10	1	228	1,3	8/12	ST	400
3940-228-8/12-ST-100P	7314150362073	100	1	228	1,3	8/12	ST	3960
3940-300-10-HST-2P	7314150362424	2	5	300	1,07	10	HST	128
3940-300-10-HST-5P	7314150362431	5	5	300	1,07	10	HST	320
3940-300-10-HST-10P	7314150362448	10	1	300	1,07	10	HST	600
3940-300-14-HST-2P	7314150362288	2	5	300	1,07	14	HST	112
3940-300-14-HST-5P	7314150362295	5	5	300	1,07	14	HST	280
3940-300-14-HST-10P	7314150362301	10	1	300	1,07	14	HST	560
3940-300-18-HST-2P	7314150363988	2	5	300	1,07	18	HST	112
3940-300-18-HST-5P	7314150363995	5	5	300	1,07	18	HST	280
3940-300-18-HST-10P	7314150364008	10	1	300	1,07	18	HST	560

3940-FM

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU - STANDARDOWE





CECHY:

- Rodzina ostrzy z elastycznego metalu jest stworzona do wymagającego cięcia metalowego w cienkich materiałach
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Standardowe brzeszczoty (ST) o wysokiej wydajności i precyzyjnym szlifowanym uzębieniu
- Kształt standardowy (ST) do szybkiego i agresywnego, prostego cięcia, lecz nadal elastyczny pod kątem wąskich cięć.
- Ukośny kształt umożliwia różne rodzaje cięć
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Przemysłowe opakowanie, -10P = 10 brzeszczotów lub w dużych przemysłowych opakowaniach -100P = 100 brzeszczotów na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Opakowanie przemysłowe, -10P = 10 ostrzy na opakowanie


ASORTYMENT:

3940-100-24-ST-2P	7314150364411	2	5	100	0,9	24	ST	280
3940-100-24-ST-5P	7314150364428	5	5	100	0,9	24	ST	70
3940-100-24-ST-10P	7314150364435	10	1	100	0,9	24	ST	115
3940-150-24-ST-2P	7314150364374	2	5	150	0,9	24	ST	44

3940-150-24-ST-5P	7314150364381	5	5	150	0,9	24	ST	110
3940-150-24-ST-10P	7314150364398	10	1	150	0,9	24	ST	190
3940-150-24-ST-100P	7314150364404	100	1	150	0,9	24	ST	1850

3940-PM

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU - PRECYZYJNE





CECHY:

- Precyzyjne, metalowe ostrza o kształcie zwoju o wysokiej wydajności i precyzyjnym uzębieniu
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Zaprojektowane specjalnie pod kątem cięcia metalu
- Kształt pocieniony (SC) do cięcia konturowego i w trudno dostępnych miejscach
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Opakowanie przemysłowe, -10P = 10 ostrzy na opakowanie

ASORTYMENT:

3940-100-14-SC-2P	7314150364466	2	5	100	0,9	14	SC	18
3940-100-14-SC-5P	7314150364473	5	5	100	0,9	14	SC	45
3940-100-18-SC-2P	7314150364442	2	5	100	0,9	18	SC	18

3940-100-18-SC-5P	7314150364459	5	5	100	0,9	18	SC	45
3940-100-24-SC-2P	7314150364558	2	5	100	0,9	24	SC	18
3940-100-24-SC-5P	7314150364565	5	5	100	0,9	24	SC	45

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA I METALU

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

36 PRODUKTÓW



PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW

NIEMALŻE CAŁKOWICIE ODPORNE NA ZŁAMANIE BIMETALICZNE BRZESZCZOTY SANDFLEX®

ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI



TRWAŁE UZĘBIENIE (HSS 8% KOBALTU)

PRODUKT WYKONANY SPECJALNIE DO AGRESYWNYCH, PROSTYCH CIĘĆ

PRODUKT IDEALNY DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH I PROFESJONALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW

3940-WM

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA I METALU





CECHY:

- Rodzina ostrzy do drewna i metalu jest zaprojektowana pod kątem wymagającego cięcia w drewnie, nawet z wpuszczonymi gwoździami, lecz można ją także wykorzystać do grubszych, metalowych materiałów
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Wersja 1: Brzeszczoty metaliczne ukośne z precyzyjnie szlifowanymi zębami to seria bardzo grubych brzeszczotów, które mają wąski nos, dzięki czemu z łatwością dotrą do wąskich przestrzeni, lecz są nadal solidne i charakteryzują się wyższą odpornością na złamanie i zginanie, umożliwiając prostsze cięcie
- Wersja 2: Standardowe (ST) brzeszczoty bimetaliczne ze zgrubnymi, precyzyjnymi zębami to seria elastycznych brzeszczotów ze standardowym korpusem, który sprawia, że produkt jest bardziej elastyczny i łatwiej można go zginać
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Przemysłowe opakowanie, -10P = 10 brzeszczotów lub w dużych przemysłowych opakowaniach -100P = 100 brzeszczotów na opakowanie

ASORTYMENT:

3940-150-4/6-SC-2P	7314150361823	2	5	150	1,3	4/6	SC	45
3940-150-4/6-SC-5P	7314150361830	5	5	150	1,3	4/6	SC	105
3940-150-4/6-SC-10P	7314150361847	10	1	150	1,3	4/6	SC	180
3940-150-5/8-SL-2P	7314150361687	2	2	150	1,3	5/8	SL	44
3940-150-5/8-SL-5P	7314150361700	5	5	150	1,3	5/8	SL	100
3940-150-5/8-SL-10P	7314150361717	10	1	150	1,3	5/8	SL	180
3940-150-5/8-SL-100P	7314150361724	100	1	150	1,3	5/8	SL	1688
3940-150-6-ST-2P	7314150361762	2	5	150	0,9	6	ST	60
3940-150-6-ST-5P	7314150361779	5	5	150	0,9	6	ST	140
3940-150-6-ST-10P	7314150361786	10	1	150	0,9	6	ST	150

3940-228-6-SL-2P	7314150361731	2	5	228	1,3	6	SL	64
3940-228-6-SL-5P	7314150361748	5	5	228	1,3	6	SL	160
3940-228-6-SL-10P	7314150361755	10	1	228	1,3	6	SL	330
3940-300-6-SL-2P	7314150361793	2	5	300	1,3	6	SL	110
3940-300-6-SL-5P	7314150361809	5	5	300	1,3	6	SL	255
3940-300-6-SL-10P	7314150361816	10	1	300	1,3	6	SL	460
3940-300-8/12-SL-2P	7314150361878	2	5	300	1,3	8/12	SL	104
3940-300-8/12-SL-5P	7314150361885	5	5	300	1,3	8/12	SL	260
3940-300-8/12-SL-10P	7314150361892	10	1	300	1,3	8/12	SL	465
3940-300-8/12-SL-100P	7314150361908	100	1	300	1,3	8/12	SL	4650

3940-FR

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO ZASTOSOWAŃ OGNIOWYCH I EWAKUACYJNYCH





CECHY:

- Bimetaliczne ostrze do zastosowań pożarowych i ewakuacyjnych z precyzyjnymi szlifowanymi zębami to niezwykle solidne ostrze do zastosowań metalowych / w zakresie rozbiórki, do zastosowania w ekstremalnych warunkach
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Przeznaczony do użytku przez służby ratownicze
- Skośny kształt do różnych cięć
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Przemysłowe opakowanie, -10P = 10 brzeszczotów lub w dużych przemysłowych opakowaniach -100P = 100 brzeszczotów na opakowanie

ASORTYMENT:

3940-228-10-DSL-2P	7314150362004	2	5	228	1,6	10	DSL	95
3940-228-10-DSL-5P	7314150362011	5	5	228	1,6	10	DSL	238

3940-228-10-DSL-10P	7314150362028	10	1	228	1,6	10	DSL	476

3940-D

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO PRAC ROZBIÓRKOWYCH



CECHY:

- Bimetaliczne, ukośne brzeszczoty Sandflex® (DSL) to seria bardzo grubych i szerokich brzeszczotów pił do prac rozbiórkowych i innych wymagających zadań
- Idealnie nadaje się w przypadku drewna z wbitymi gwoździami
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Ukośny kształt umożliwia różne rodzaje cięć
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Przemysłowe opakowanie, -10P = 10 brzeszczotów lub w dużych przemysłowych opakowaniach -100P = 100 brzeszczotów na opakowanie

ASORTYMENT:

3940-150-5/8-DSL-2P	7314150361977	2	5	150	1,6	5/8	DSL	60
3940-150-5/8-DSL-5P	7314150361984	5	5	150	1,6	5/8	DSL	150
3940-150-5/8-DSL-10P	7314150361991	10	1	150	1,6	5/8	DSL	280
3940-228-5/8-DSL-2P	7314150361915	2	5	228	1,6	5/8	DSL	120
3940-228-5/8-DSL-5P	7314150361922	5	5	228	1,6	5/8	DSL	260

3940-228-5/8-DSL-10P	7314150361939	10	1	228	1,6	5/8	DSL	490
3940-300-5/8-DSL-2P	7314150361946	2	5	300	1,6	5/8	DSL	150
3940-300-5/8-DSL-5P	7314150361953	5	5	300	1,6	5/8	DSL	370
3940-300-5/8-DSL-10P	7314150361960	10	1	300	1,6	5/8	DSL	690

3940-PR

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO NAPRAWY PALET






CECHY:

- Brzeszczot do naprawy palet zaprojektowano w ścisłej współpracy z punktami naprawy palet
- Wyjątkowa, przednia konstrukcja zapobiega utknięciu przedniego ostrza w drewnianej belce podczas odcinania gwoździ w uszkodzonych częściach palety
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Poprzez zwiększenie promienia uchwytu udało się poprawić wytrzymałość zmęczeniową
- TPI 10/14 okazało się najbardziej popularnym uzębieniem pośród użytkowników w punktach naprawy palet. To uzębienie charakteryzuje się dobrym współczynnikiem usuwania materiału w drewnie z gwoździami i wysoką odpornością na pęknięcie zębów
- Opakowania po 10 lub 100 szt. w plastikowych tubkach

ASORTYMENT:

3940-228-10/14-PR09-10P	7314150361519	10	1	228	0,9	10/14	PR	300
3940-228-10/14-PR09-100P	7314150361526	100	1	228	0,9	10/14	PR	2900

3940-228-10/14-PR13-100P	7314150361649	100	1	228	0,9	10/14	PR	4080
3940-228-8/12-PR13-100P	7314150361601	100	1	228	1,3	8/12	PR	4045

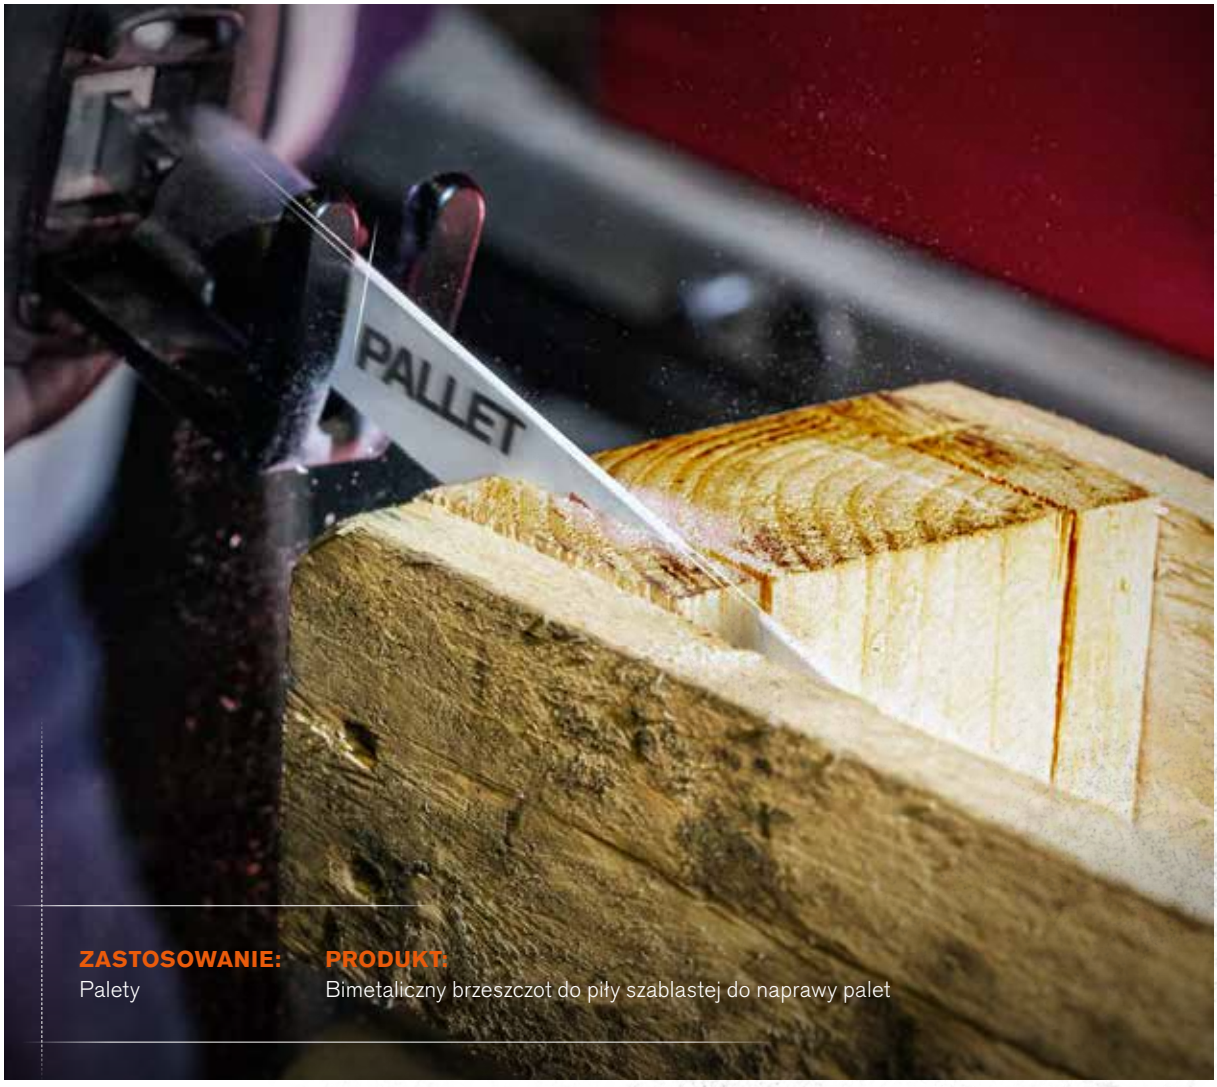

ZASTOSOWANIE:
Palety

PRODUKT:
Bimetaliczny brzeszczot do piły szablastej do naprawy palet

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

24 PRODUKTY



PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW

- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- WYTRZYMAŁE OSTRZA ZE STALI WYSOKOWĘGLOWEJ
- WYTRZYMAŁE, UTWARDZANE INDUKCYJNIE ZĘBY



- UZĘBIENIE KĄTOWE DO DREWNA UMOŻLIWIA SZYBSZE CIĘCIE PRZEKROJOWE I ROZDZIERAJĄCE
- POWŁOKA O NISKIM NATARCIU MINIMALIZUJE TWORZENIE SIĘ CIEPŁA

SPECJALNE UZĘBIENIE DO SZYBKIEGO CIĘCIA PRZEKROJOWEGO I ROZPRUWANIA

3942-W

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH HCS DO DREWNA





CECHY:

- Ukośnie zaszlifowane zęby to gwarancja szybkiego cięcia i najlepszych wyników w drewnie
- Ostrze wykonano ze stali wysokowęglowej, a zęby są utwardzone indukcyjnie celem zagwarantowania bardzo wysokiej żywotności przed pokryciem dla zapewnienia minimalnego tarcia
- Uzębienie umożliwia znacznie szybsze cięcie w porównaniu z tradycyjnymi ostrzami, 7 do uniwersalnego cięcia drewna
- Alternatywne opakowanie 1: Detaliczne pakowane 2 P = 2 ostrza lub 5 P = 5 ostrzy na opakowanie
- Alternatywne opakowanie 2: Opakowanie przemysłowe, -10P = 10 ostrzy na opakowanie

ASORTYMENT:

3942-228-7-HSL-2P	7314150364725	2	5	228	1	7	HSL	102
3942-228-7-HSL-5P	7314150364732	5	5	228	1	7	HSL	216
3942-228-7-HSL-10P	7314150364749	10	1	228	1	7	HSL	408

3942-300-7-HSL-2P	7314150364756	2	5	300	1	7	HSL	134
3942-300-7-HSL-5P	7314150364763	5	5	300	1	7	HSL	284
3942-300-7-HSL-10P	7314150364770	10	1	300	1	7	HSL	368

3942-CW

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH HCS DO ZGRUBNEGO DREWNA





CECHY:

- Ukośnie zaszlifowane zęby to gwarancja szybkiego cięcia i najlepszych wyników w zgrubnym drewnie
- Uzębienie umożliwia dużo szybsze cięcie w porównaniu do tradycyjnych ostrzy, 5 do cięcia zgrubnego i bardzo szybkiego
- Ostrze wykonano ze stali wysokowęglowej, a zęby są utwardzone indukcyjnie celem zagwarantowania bardzo wysokiej żywotności przed pokryciem dla zapewnienia minimalnego tarcia

ASORTYMENT:


3942-228-5-HSL-2P	7314150364633	2	5	228	1	5	HSL	102
3942-228-5-HSL-5P	7314150364640	5	5	228	1	5	HSL	216
3942-228-5-HSL-10P	7314150364657	10	1	228	1	5	HSL	408

3942-300-5-HSL-2P	7314150364664	2	5	300	1	5	HSL	134
3942-300-5-HSL-5P	7314150364671	5	5	300	1	5	HSL	284
3942-300-5-HSL-10P	7314150364688	10	1	300	1	5	HSL	368

3942-WP

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH HCS DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH





CECHY:

- Ostrze wykonano ze stali wysokowęglowej, a zęby są utwardzone indukcyjnie celem zagwarantowania bardzo wysokiej żywotności przed pokryciem dla zapewnienia minimalnego tarcia
- Ukośnie zaszlifowane zęby to gwarancja szybkiego cięcia i najlepszych wyników w przypadku drewna i tworzywa sztucznego
- Uzębienie umożliwia znacznie szybsze cięcie w porównaniu z tradycyjnymi ostrzami, 11 do precyzyjnego cięcia

ASORTYMENT:

3942-228-11-HSL-2P	7314150364817	2	5	228	1	11	HSL	102
3942-228-11-HSL-5P	7314150364824	5	5	228	1	11	HSL	216

3942-228-11-HSL-10P	7314150364831	10	1	228	1	11	HSL	408

3942-PB

BIMETALICZNE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH





CECHY:

- Brzeszczot bimetaliczny do płyt gipsowo-kartonowych jest zaprojektowany pod kątem wymagającego cięcia zarówno gipsu, jak i różnych typów płyt z wiórów drewnianych
- Ukośny kształt (SL) umożliwia różne rodzaje cięć
- Uzębienie umożliwia znacznie szybsze cięcie w porównaniu do tradycyjnych ostrzy
- Ostrze jest pokryte powłoką, co zapewnia minimalny poziom tarcia
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia

ASORTYMENT:

3942-150-7-SL-2P	7314150364510	2	5	150	1,1	7	SL	46
3942-150-7-SL-10P	7314150364534	10	1	150	1,1	7	SL	190
3942-150-7-SL-5P	7314150364527	5	5	150	1,1	7	SL	115
3942-228-7-SL-2P	7314150364480	2	5	228	1,1	7	SL	76
3942-228-7-SL-5P	7314150364497	5	5	228	1,1	7	SL	190

3942-228-7-SL-10P	7314150364503	10	1	228	1,1	7	SL	360
3942-300-7-SL-2P	7314150364596	2	5	300	1,1	7	SL	112
3942-300-7-SL-5P	7314150364602	5	5	300	1,1	7	SL	280
3942-300-7-SL-10P	7314150364619	10	1	300	1,1	7	SL	525

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

7 PRODUKTÓW



Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ DO CIĘCIA KAMIENI I CEGIEŁ

- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW
- ZĘBY Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ SĄ IDEALNE DO WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI
- DO SZYBKICH I AGRESYWNYCH, PROSTYCH CIĘĆ

3946-CT

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ DO MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH





CECHY:

- Nowy, szeroki wybór brzeszczotów z końcówką węglikową 3 i 6 TPI do przecinania materiałów nieżelaznych, takich jak gazobeton, cegły, włókno szklane; dostępne są dwa rozmiary: ukośny kształt (SL) do różnych typów cięć oraz rozmiar standardowy (ST) do szybkich i agresywnych, prostych cięć


ASORTYMENT:

3946-150-6-SL-1P	7314150364916	1	5	150	0,9	6	SL	45
3946-228-3-ST-1P	7314150364886	1	5	228	0,9	3	ST	60
3946-228-6-ST-1P	7314150402748	1	5	228	1.3	6	ST	95

3946-300-3-ST-1P	7314150364879	1	5	300	1,5	3	ST	100
3946-300-6-ST-1P	7314150364923	1	5	300	1,3	6	ST	120

3946-CG

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH Z NASYPEM WĘGLIKOWYM DO PŁYTEK I SZKŁA





CECHY:

- Ziarna węglika do cięcia twardych materiałów, takich jak płytki, ceramika i szkło, kształt standardowy (ST)

ASORTYMENT:

3946-100-G-ST-2P	7314150364930	2	5	100	0,9	Grit	ST	45

3946-150-G-ST-2P	7314150364947	2	5	150	0,9	Grit	ST	120

3944

BRZESZCZOTY ZE STALI NIERDZEWNEJ DO PIŁ SZABLASTYCH DO MROŻONEGO MIĘSA





CECHY:

- Brzeszczot bagnetowy do cięcia mięsa/kości i produktów mrożonych
- Brzeszczot 3 TPI ze stali nierdzewnej

ASORTYMENT:

3944-300-3-MEAT-1P	7314150364862	1	10	300	1,25	3	ST	60

ZESTAWY BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH

5 PRODUKTÓW

3940-METAL-SET-5P

ZESTAW BIMETALICZNYCH BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH DO METALU



CECHY:

- Zestaw metalowych brzeszczotów z pięcioma brzeszczotami do cięcia metalu i delikatnego metalu
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Standardowe brzeszczoty (ST) o wysokiej wydajności i precyzyjnym szlifowanym uzębieniu
- Kształt standardowy (ST) do szybkiego i agresywnego, prostego cięcia, lecz nadal elastyczny pod kątem wąskich cięć

ASORTYMENT:

3940-METAL-SET-5P	7314150401673	1	5	125

3940-HDD-SET-5P

ZESTAW BIMETALICZNYCH BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH DO CIĘŻKIEGO METALU I PRAC ROZBIÓRKOWYCH



CECHY:

- Zestaw pięciu ostrzy bimetalicznych, wszystkie bardzo grube i szerokie: do rozbiórek i innych intensywnych prac
- Idealnie nadaje się do wszelkich zadań w zakresie rozbiórki ścian z wpuszczonymi w drewno gwoździami aż po grube, stalowe belki
- Praktycznie niezniszczalna taśma bimetaliczna Sandflex® do wszystkich materiałów i typów cięcia
- Trzy ostrza skośne (SL) i dwa ostrza z metalu ciężkiego (HSL) do różnych typów cięć

ASORTYMENT:

3940-HDD-SET-5P	7314150401703	1	5	222

3940-MIX-SET-5P

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASYCH DO DREWNA I METALU



CECHY:

- Mieszany zestaw pięciu ostrzy z metalowymi ostrzami do przecinania metalu i precyzyjnego metalu oraz wymagającego cięcia w drewnie z osadzonymi gwoździami
- Trzy ostrza do metalu, jedna do drewna i metalu oraz jedna do drewna

ASORTYMENT:

3940-MIX-SET-5P	7314150401659	1	5	150

3940-MIX-SET-10P

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASTYCH DO GIPSU, DREWNA I METALU



CECHY:

- Mieszany zestaw dziesięciu ostrzy do przecinania metalu i precyzyjnego metalu, a także wymagającego cięcia w drewnie, nawet z osadzonymi gwoździami
- Sześć ostrzy do metalu, jedna do drewna i metalu, dwie do drewna i jedna do płyt gipsowych

ASORTYMENT:

3940-MIX-SET-10P	7314150401666	1	10	245

3942-WOOD-SET-5P

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO PIŁ SZABLASYCH DO DREWNA



CECHY:

- Zestaw pięciu ostrzy do cięcia drewna
- Cztery brzeszczoty HCS zapewniające czyste prace z drewnem i tworzywem sztucznym
- Jedno ostrze do drewna z osadzonymi gwoździami


ASORTYMENT:

3942-WOOD-SET-5P	7314150401680	1	5	191



ZASTOSOWANIE:
Drewno

PRODUKT:
Brzeszczot HCS do piły szablastej do drewna

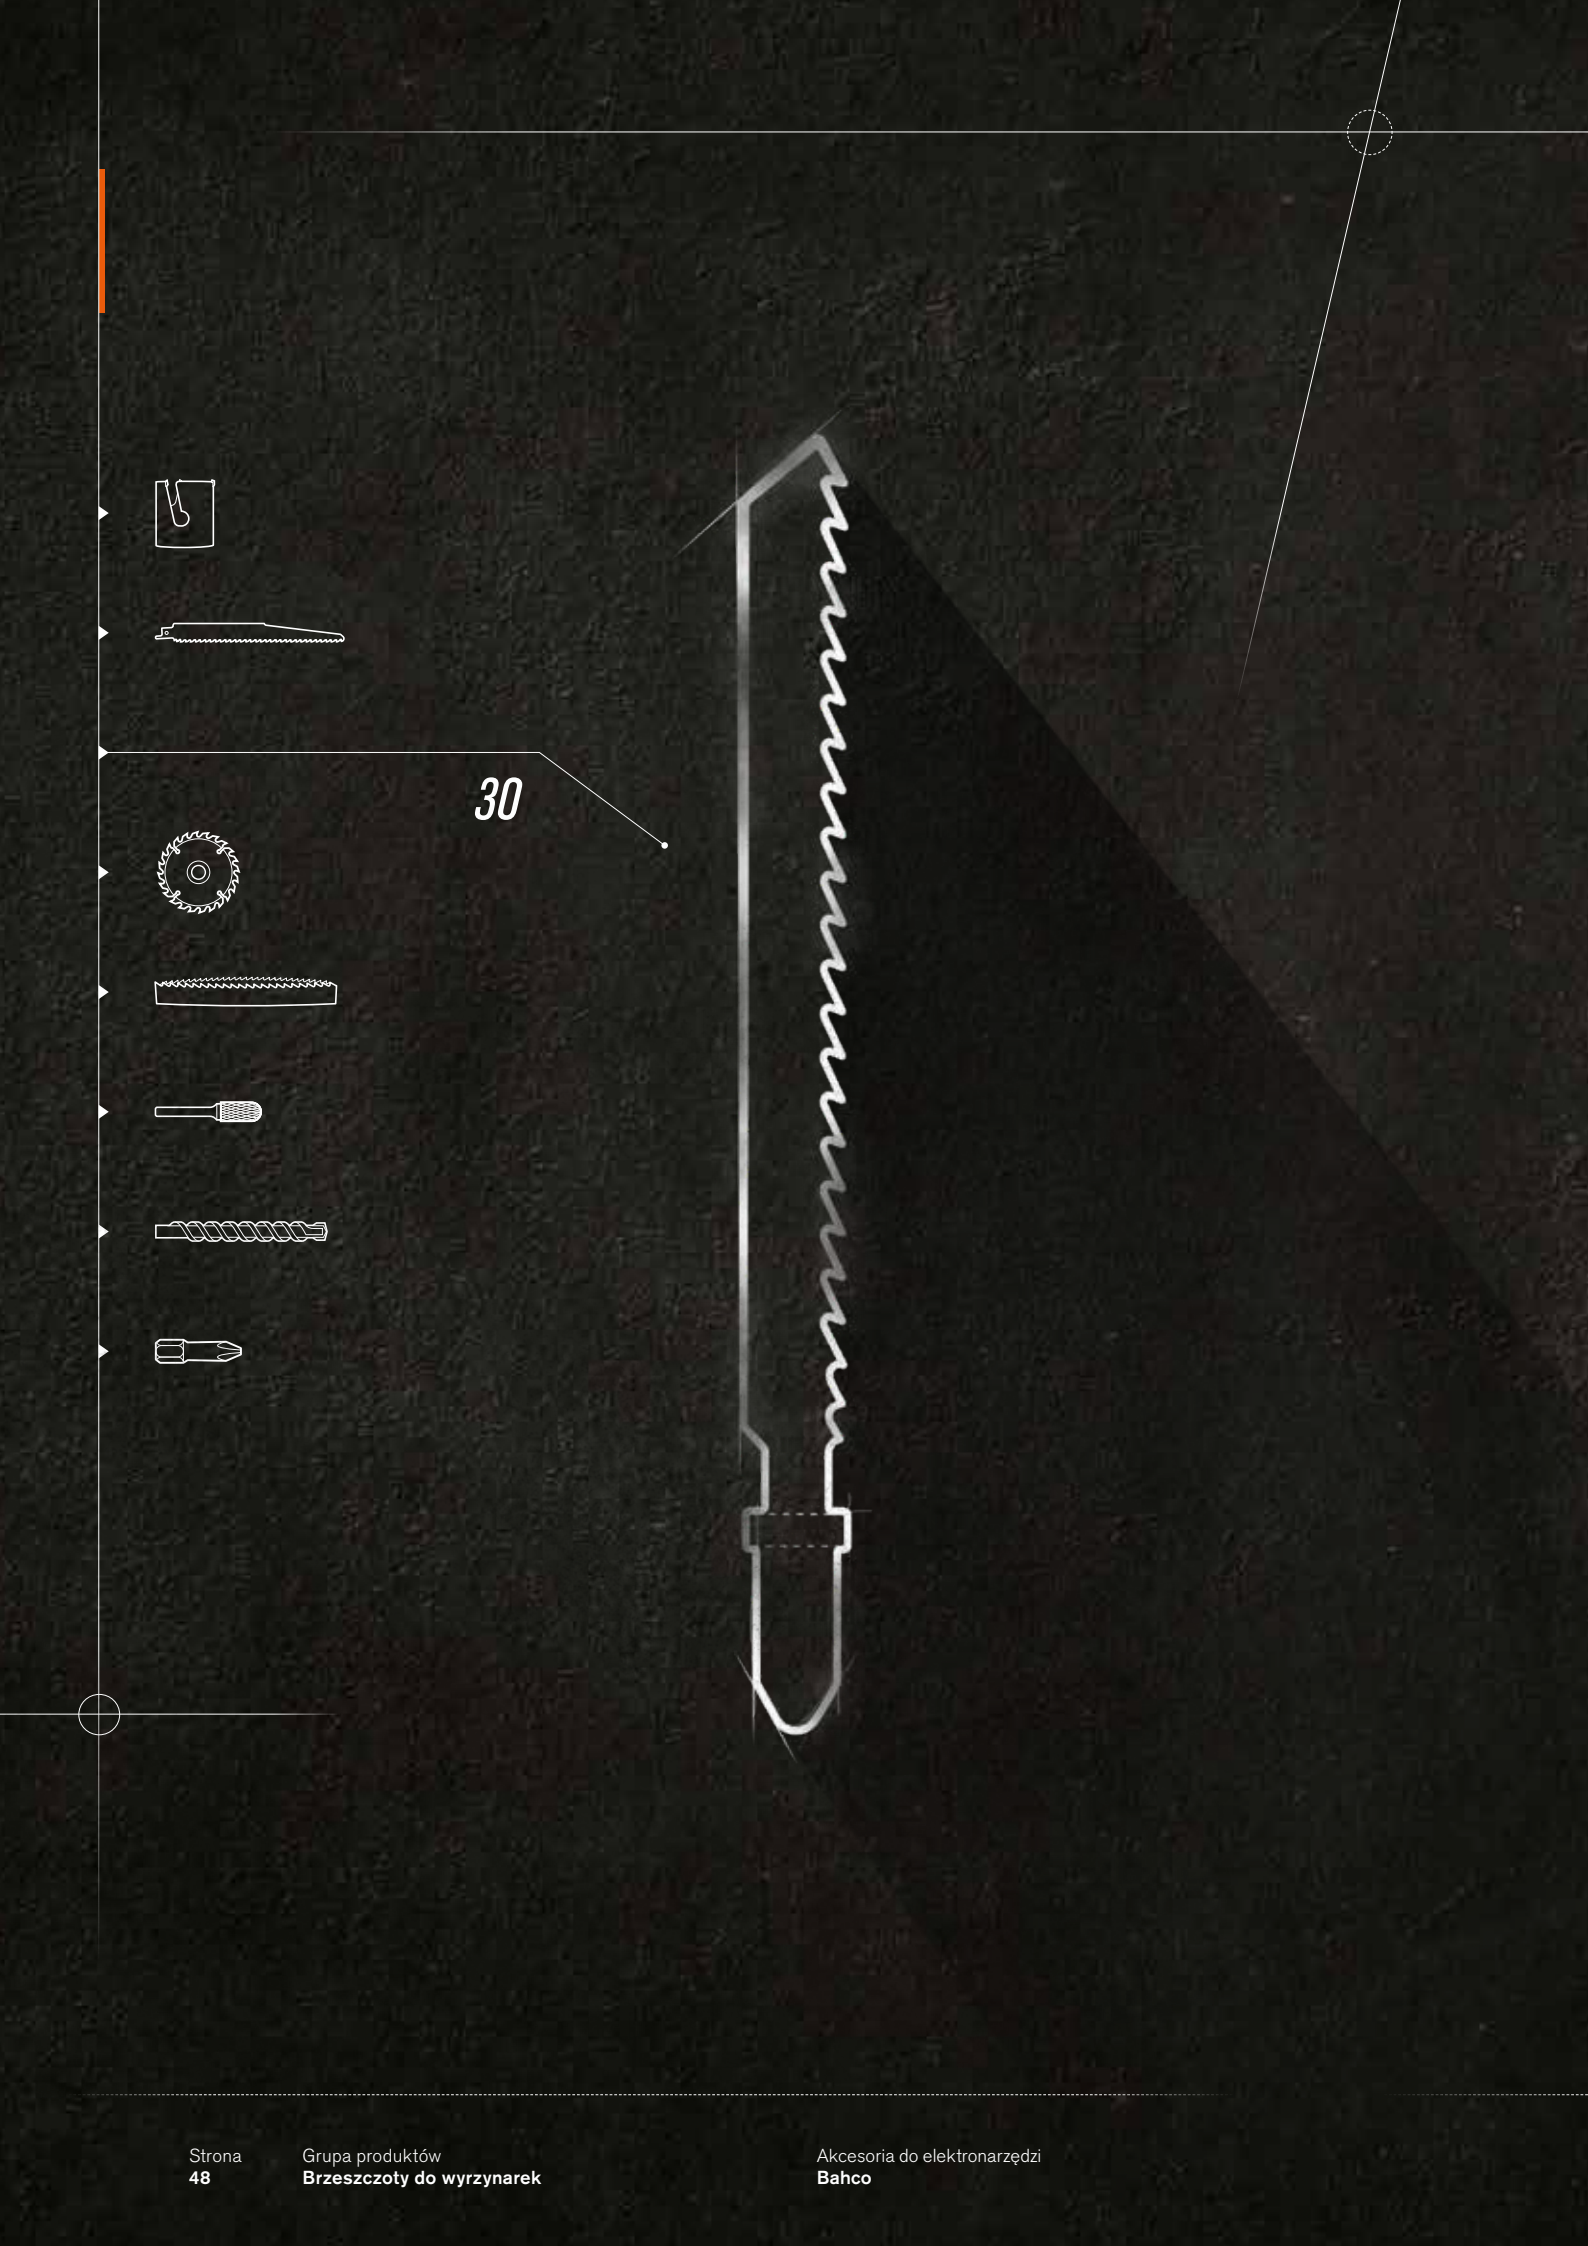
30

BAHCO

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK

30 PRODUKTÓW


INDEKS PRODUKTÓW

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU 54

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU I DREWNA 55

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA 56

Więcej informacji:
www.bahco.com

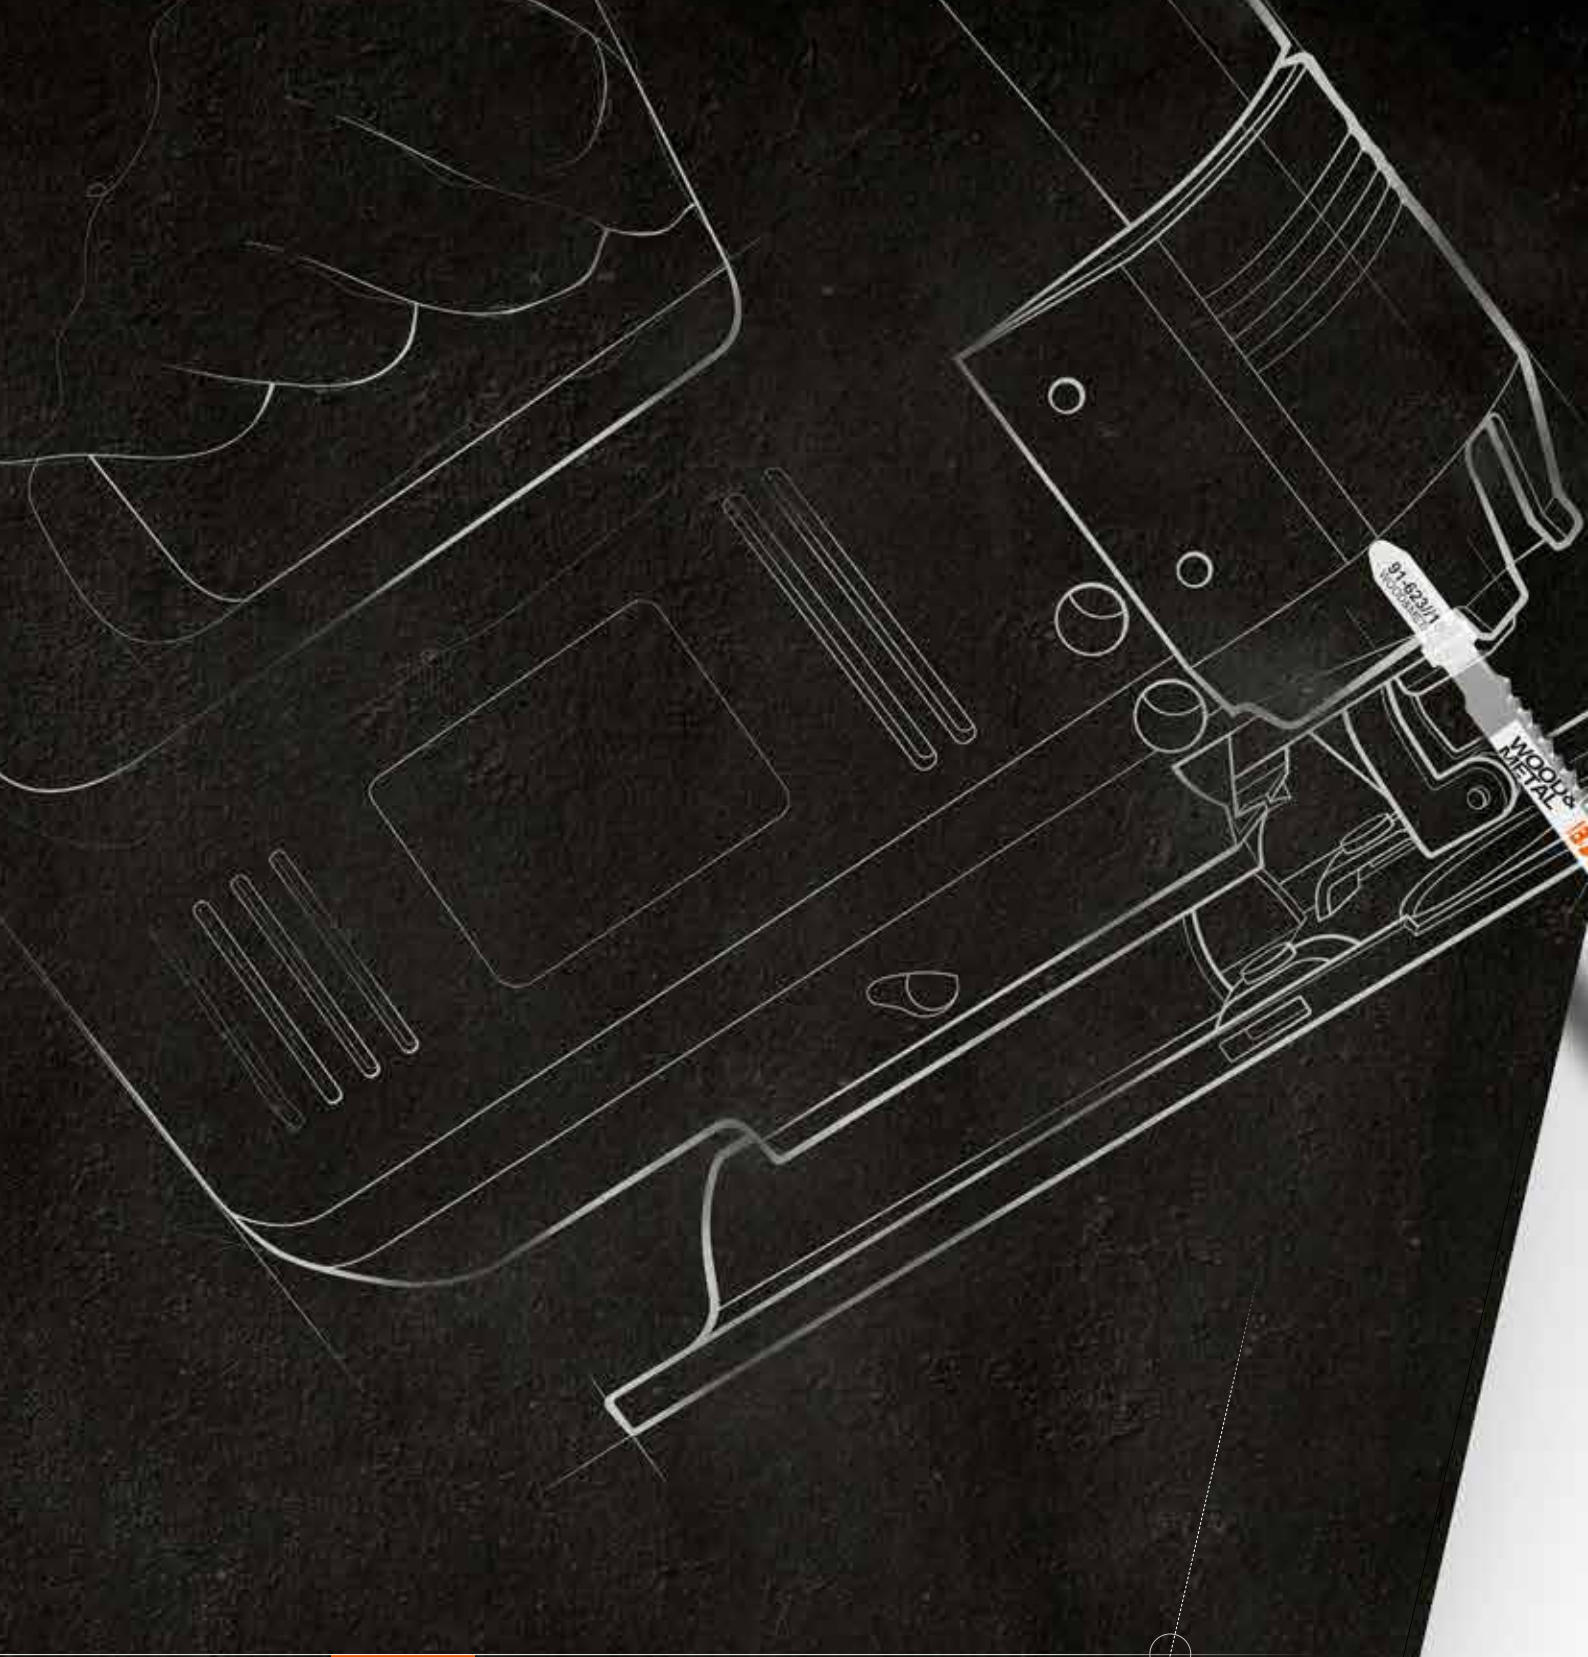
91-623/1
WOOD+
METAL

BEZPIECZNE, WYDAJNE I WŁAŚCIWIE NIEMOŻLIWE DO ZŁAMANIA OSTRZA





WYKONANE Z WYTRZYMAŁEGO BIMETALU



PROGRESYWNE UZĘBIENIE ZAPEWNIAJĄCE SZYBKIE I CZYSTE CIĘCIE



UNIWERSALNY UCHWYT „T" SPRAWDZI SIĘ W PRZYPADKU WSZYSTKICH POPULARNYCH MAREK WYRZYNAREK

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Wybierz odpowiedni brzeszczot do wyrzynarek. Do metalu, drewna, aluminium i tworzywa sztucznego: praktycznie niemożliwe do złamania ostrze sprawdzi się w przypadku niemalże każdego standardowego zastosowania.

Nasza oferta brzeszczotów bimetalicznych łączy w sobie twardość stali szybkotnącej z elastycznością stali sprężynowej. Te ostrza utrzymują ostrość przez dłuższy czas i mogą wytrzymać duże obciążenia. Ostrza ze stali szybkotnącej (HSS) idealnie sprawdzają się w przypadku przecinania metalu, aluminium i metalu nieżelaznego. Doskonałe ostrza z wysokowęglowej stali (HCS) zostały stworzone specjalne z myślą o miękkich materiałach, takich jak drewno, laminat i tworzywa sztuczne.

PEŁNE WSPARCIE




WYBIERZ ODPOWIEDNIE UZĘBIENIE (TPI)

Zębów na cal

Grubość materiału	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu	36 - 24	10/14 lub Prog.	14 lub Prog.	8 lub Prog.	
Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu i drewna		10 lub Prog.	10 lub Prog.	10 lub Prog.	10 lub Prog.
Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna	20	13–10 lub 10 Rev.	10 lub 10 Rev.	8-6	5


PROGRESYWNE UZĘBIENIE

Nowe progresywne uzębienie sprawdzi się podczas cięcia cienkich materiałów. Zęby stają się bardziej zgrubne i skuteczniejsze w dalszej odległości od uchwytu, co umożliwia obróbkę grubszych materiałów. Konstrukcja brzeszczotu sprawia, że sprawdza się on w większości sytuacji. Za sprawą uniwersalnego uchwytu „T" brzeszczoty sprawdzą się w przypadku niemal każdej wyrzynarki.



PEŁNY ZAKRES

30 PRODUKTÓW

	BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU	BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU I DREWNA	BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA
Zakres	 3–16 mm (Średnica głowicy)	 3–16 mm (Średnica głowicy)	 3–16 mm (Średnica głowicy)
Zastosowanie			



BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU

10 PRODUKTÓW






- SOLIDNE I ŻYWOTNE BRZESZCZOTY BIMETALICZNE
- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW
- UNIWERSALNY UCHWYT „T" SPRAWDZI SIĘ W PRZYPADKU WSZYSTKICH POPULARNYCH MAREK WYRZYNAREK
- UNIWERSALNE UZĘBIENIE TNĄCE METAL

NIEŁAMLIWE BRZESZCZOTY BIMETALICZNE

91-M

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU







CECHY:

- Te brzeszczoty pasują do urządzeń AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee itp
- Znormalizowany uchwyt T (znany również jako uchwyt Euro)
- Typ ostrzy:
  HSS: stal szybkotnąca jest niezwykle solidna i umożliwia przecinanie większości materiałów.
  BiM: bimetal łączy w sobie wydajność cięcia HSS z elastycznością stali węglowej, ostrza piły są odporne na wstrząsy i nadają się do przecinania wszystkich typów materiałów.
  CT: końcówka węglikowa, do materiałów abrazyjnych. Ceramika, wzmocnione tworzywa sztuczne, marmur i szkło
  HM: twardy metal
- W naszych uniwersalnych ostrzach progresywnych wprowadziliśmy nowe uzębienie progresywne
- Progresywność sprawia, że wiele drobnych zębów znajduje się w pobliżu uchwytu, co sprawdza się w przypadku cięcia cienkich materiałów, w miarę oddalania się od uchwytu, zęby stają się bardziej zgrubne i skuteczne, co umożliwia obróbkę grubszego materiału
- Opakowanie: -5 P = 5 brzeszczotów na karcie informacyjnej -1P = 1 brzeszczot na karcie informacyjnej

ASORTYMENT:

					A			
91-3PM-5P	7311518260156	5	1	Prog	100	2	HSS	45
91-433-5P	7311518260101	5	1	8	100	2	HSS	45
91-502-5P	7311518032746	5	1	36	75	1	HSS	45
91-512-5P	7311518032753	5	1	24	75	2	HSS	45
91-517-5P	7311518032777	5	1	24	75	2	HSS	45

					A			
91-522-5P	7311518032784	5	1	14	75	2	HSS	45
91-611-5P	7311518260071	5	1	24	132	1	BiM	45
91-612-5P	7311518032814	5	1	24	75	2	BiM	45
91-622-5P	7311518260088	5	1	14	75	1	BiM	45
91-7V1-5P	7311518260118	5	1	10/14	132	2	BiM	45

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU I DREWNA

3 PRODUKTY






- SOLIDNE I TRWAŁE BRZESZCZOTY BIMETALICZNE
- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- UNIWERSALNY UCHWYT „T" SPRAWDZI SIĘ W PRZYPADKU WSZYSTKICH POPULARNYCH MAREK WYRZYNAREK
- NADAJE SIĘ DO PRZECINANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW MATERIAŁÓW
- PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW

BRZESZCZOTY PASUJĄ DO WSZYSTKICH POPULARNYCH MAREK WYRZYNAREK

91-WM
BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO METALU I DREWNA







CECHY:

- Te brzeszczoty pasują do urządzeń AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee itp
- Znormalizowany uchwyt T (znany również jako uchwyt Euro)
- Typ ostrzy:
  HCS: stal węglowa umożliwia przecinanie drewna, tworzywa sztucznego i innych miękkich materiałów.
  BiM: bimetal łączy w sobie wydajność cięcia HSS z elastycznością stali węglowej, ostrza piły są odporne na wstrząsy i nadają się do przecinania wszystkich typów materiałów
- W naszych uniwersalnych brzeszczotach progresywnych wprowadziliśmy nowe uzębienie progresywne
- Progresywność sprawia, że wiele delikatnych zębów znajduje się blisko uchwytu, co przydaje się przy cięciu cienkiego materiału, im dalej od uchwytu, tym zęby stają się bardziej zgrubne i skuteczniejsze, umożliwiając obróbkę grubszego materiału
- Opakowanie: -5P = 5 brzeszczotów zapakowanych na karcie informacyjnej


ASORTYMENT:

					A			
91-2PW-5P	7311518260163	5	1	Prog	116	2	HCS	45
91-4PWM-5P	7311518260170	5	1	Prog	132	2	BiM	45

					A			
91-623-5P	7311518260064	5	1	10	116	2	BiM	45

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA

12 PRODUKTÓW



- SOLIDNE, ŻYWOTNE BRZESZCZOTY WYKONANE Z WYSOKOWĘGLOWEJ STALI
- ULEPSZONA KONSTRUKCJA BRZESZCZOTU INSPIROWANA KONKRETNYMI ZASTOSOWANIAMI
- PROSTY WYBÓR BRZESZCZOTÓW DZIĘKI NADRUKOWANYM INFORMACJOM NA TEMAT MATERIAŁÓW
- UNIWERSALNY UCHWYT „T" SPRAWDZI SIĘ W PRZYPADKU WSZYSTKICH POPULARNYCH MAREK WYRZYNAREK




- SZYBKIE UZĘBIENIE DO CIĘCIA DREWNA

ZAPROJEKTOWANE DO SZYBKIEGO UNIWERSALNEGO CIĘCIA DREWNA

91-W

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA








CECHY:

- Te brzeszczoty pasują do urządzeń AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee itp
- Znormalizowany uchwyt T (znany również jako uchwyt Euro)
- Typ ostrzy:
  HCS: stal węglowa umożliwia przecinanie drewna, tworzywa sztucznego i innych miękkich materiałów.
  BiM: Bimetal łączy w sobie wydajność cięcia HSS z elastycznością stali węglowej, ostrza piły są odporne na wstrząsy i nadają się do przecinania wszystkich typów materiałów. W naszych uniwersalnych ostrzach progresywnych wprowadziliśmy nowe uzębienie progresywne
- Progresywność sprawia, że wiele delikatnych zębów znajduje się blisko uchwytu, co przydaje się przy cięciu cienkiego materiału, im dalej od uchwytu, tym zęby stają się bardziej zgrubne i skuteczniejsze, umożliwiając obróbkę grubszego materiału
- Opakowanie: -5P = 5 ostrzy zapakowanych na karcie informacyjnej * odwrócone zęby


ASORTYMENT:

					A			
91-434-5P	7311518260026	5	1	8	116	1	BiM	45
91-444-5P	7311518260033	5	1	6	152	3	BiM	45
91-023-5P	7311518032593	5	1	8	100	2	HCS	45
91-027-5P	7311518032616	5	1	13	83	2	HCS	45
91-143-5P	7311518032630	5	1	6	100	3	HCS	45
91-148-5P	7311518032654	5	1	6	100	3	HCS	45

					A			
91-223-5P	7311518032661	5	1	10	100	1	HCS	45
91-226-5P	7311518032685	5	1	10	100	*1	HCS	45
91-243-5P	7311518032692	5	1	6	100	1	HCS	45
91-412-5P	7311518260040	5	1	20	76	1	BiM	45
91-443-5P	7311518032722	5	1	6	100	1	BiM	45
91-233-5P	7311518260057	5	1	8	116	1	HCS	45

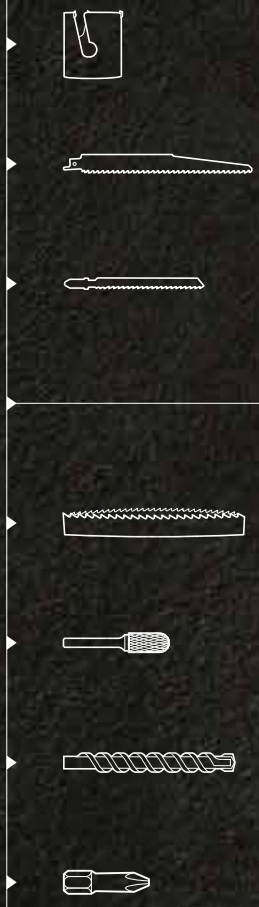

66

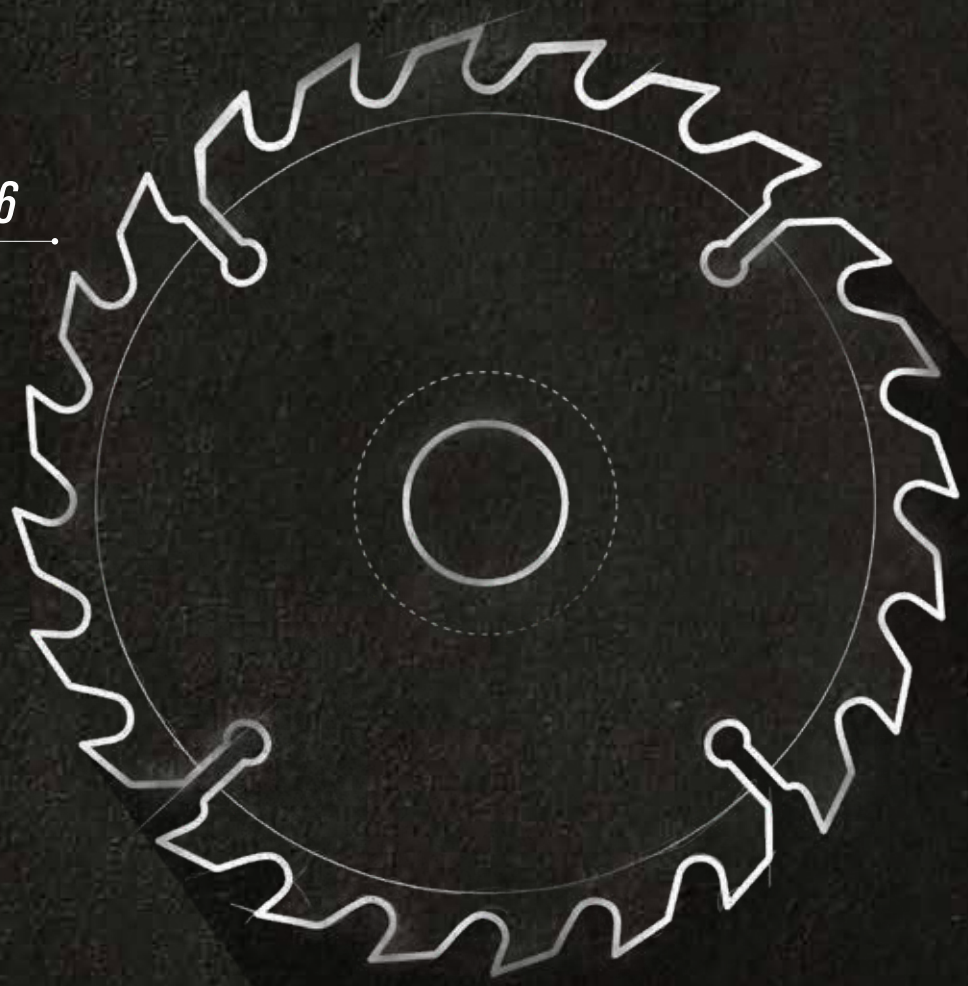

BAHCO

PIŁY TARCZOWE

66 PRODUKTÓW

INDEKS PRODUKTÓW

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA 64

PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM I TWORZYW SZTUCZNYCH 67


BAHCO
8501-165-20-24C
24T
CORDLESS
20mm Ø
165mm Ø
MAX RPM
8000
MEDIUM
WOOD

SILNE OSTRZA SPRAWIAJĄ, ŻE CIĘCIE DREWNA JEST ŁATWE I PRECYZYJNE



PIŁY TARCZOWE Z CIENKIM RZAZEM POZWALAJĄCE ZUŻYWAĆ MNIEJ MOCY I ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ PODCZAS CIĘCIA



WYSOCE ZAAWANSOWANY PRECYZYJNY PROCES LUTOWANIA ZAPEWNIAJĄCY PRECYZYJNE I MOCNE MOCOWANIE ZĘBÓW WĘGLIKOWYCH



SZCZELINY KOMPENSUJĄCE SPRAWIAJĄ, ŻE BRZESZCZOT POZOSTAJE PŁASKI, PONIEWAŻ ROZSZERZA SIĘ I SKURCZA Z POWODU GENEROWANIA CIEPŁA

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Naszą misją jest oferowanie najlepszych narzędzi do cięcia pod kątem każdego zastosowania i do każdej maszyny. To właśnie dlatego nasze piły tarczowe są skonstruowane tak, aby były wytrzymałe i za każdym razem gwarantowały wysoki stopień wydajności.

Nasz asortyment pił tarczowych został zaprojektowany tak, aby ułatwić wybór ostrzy dostosowanych do potrzeb. W zależności od maszyny można łatwo zidentyfikować ostrze, którego należy użyć. Mamy dwa dobrze znane kształty zęba, które są odpowiednie do większości zastosowań.

PEŁNE WSPARCIE

SZLIFOWANIE



Geometria Alternate Top Bevel (ATB)
ATB to najczęstsze uzębienie do cięcia drewna. Nadaje się do wszelkich rodzajów cięć i zapewnia czyste wykończenie.



Triple Chip Grind (TCG)
TCG / ostrze trapezowe to gwarancja zoptymalizowanej siły tnącej, niskiego ciągnięcia zębów i lepszego oczyszczania z opiłków. Ten kształt zębów zapobiega odpryskom w kruchych materiałach. Ostrza TCG świetnie sprawdzą się do cięcia tworzywa sztucznego, aluminium oraz metali nieżelaznych.

ŁATWY WYBÓR:



KĄTY NATARCIA



DODATNI KĄT NATARCIA: 5–23°

Piły do przecinarek przenośnych i stołowych wymagają dodatniego kąta, aby obrabiać element.
Wyższy kąt zapewnia bardziej agresywne cięcia. Zagłębiarki mają kąt 5°, przez co są mniej agresywne, wykonując wcięcia wgłębne. ATB do cięcia drewna.



NEUTRALNY KĄT NATARCIA: 0°

Maszyny tnące z góry, takie jak wgłębiarki i piły o szerokim ostrzu, mają neutralny kąt natarcia, aby uniknąć podniesienia obrabianego przedmiotu. Neutralny kąt natarcia pozwala przepchnąć obrabiany przedmiot na powierzchnię roboczą. ATB do cięcia drewna.




UJEMNY KĄT NATARCIA: -5°

Ujemny kąt natarcia zapewnia maksymalną kontrolę prędkości posuwu, ponieważ zapobiega samoposuwowi materiałów. Podczas cięcia metalu warto użyć ujemnego kąta natarcia. TCG w połączeniu z ujemnym kątem natarcia sprawia, że produkt świetnie nadaje się do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych.

PEŁNY ZAKRES

66 PRODUKTÓW













	Wielkość tarczy (A)	Wielkość otworu (B)	Zgrubne drewno	Średnie drewno	Delikatne drewno	Aluminium oraz tworzywo sztuczne
Piły do pilarek akumulatorowe 136-190mm 	136	10		8501-136-10-24C		
	136	20		8501-136-20-24C		
	150	10		8501-150-10-24C		
	160	20		8501-160-20-24C		
	165	20		8501-165-20-24C		
	184	20	8501-184-20-24C			
	190	30	8501-190-30-24C			
Piły do pilarek do zagłębiania 160-210mm 	160	20			8501-160-20-48XF	
	165	20			8501-165-20-48XF	
	210	30			8501-210-30-60XF	
Piły do pilarek przenośnych 125-250mm 	125	20	8501-2			
	130	20	8501-3			
	140	20	8501-4	8501-4F	8501-4XF	
	150	20	8501-5	8501-5F		
	160	20	8501-7	8501-7F		
	170	30	8501-10	8501-10F		
	180	30	8501-12	8501-12F		
	184	30	8501-184-16-24	8501-184-16-40		
	184	16	8501-13	8501-13F		
	190	30	8501-15	8501-15F	8501-190-30-60XF	
Piły do pilarek stołowych 200-250mm 	200	30	8501-16	8501-16F		
	210	30	8501-17	8501-17F	8501-210-30-60XF	
	230	30	8501-22	8501-22F	8501-230-30-60XF	
	235	30	8501-23	8501-23F	8501-235-30-60XF	
	250	30	8501-28	8501-28F	8501-28XF	
Piły do pilarek stacjonarnych 300-400mm 	300	30	8501-30	8501-30F	8501-30XF	
	315	30	8501-31	8501-31F		
	400	30	8501-40			
Piły do pilarek ukośnych 210-305mm 	210	30		8501-210-30-48SW		8501-17S
	216	30	8501-16SW	8501-18SW	8501-216-60SW	8501-18S
	250	30			8501-28SW	8501-28S
	260	30	8501-260-24SW	8501-260-40SW	8501-260-60SW	8501-260-30-80S
	300	30			8501-30SW	8501-30S
	305	30		8501-305-30-40SW	8501-305-30-60SW	8501-305-30-96S

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA

60 PRODUKTÓW





WSZYSTKIE BRZESZCZOTY CHARAKTERYZUJĄ SIĘ JASNĄ KOMUNIKACJĄ Z UŻYTKOWNIKIEM

ZĘBY Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ SĄ POŁĄCZONE Z UTWARDZONYM, WALCOWANYM NA ZIMNO STALOWYM OSTRZEM

WRAZ Z NIEKTÓRYMI PIŁAMI DOSTARCZANE SĄ PIERŚCIENIE REDUKCYJNE, CO POZWALA ZAGWARANTOWAĆ, ŻE OSTRZE BEZPIECZNIE WEJDZIE W MASZYNĘ W PRZYPADKU, JEŚLI ROZMIAR OTWORU OSTRZA JEST INNY




KSZTAŁT ZĘBÓW ATB ZAPEWNIA CZYSTE WYKOŃCZENIE DO CIĘCIA DREWNA

OSTRZA WĘGLIKOWE GWARANTUJĄ DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ PIŁY ZA SPRAWĄ BARDZO CIENKIEJ KONSTRUKCJI SZCZELINY

8501-C
PIŁY TARCZOWE DO DREWNA DO PILAREK TARCZOWYCH







CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do maszyn akumulatorowych w zakresie zastosowań drewnianych
- Bardzo cienkie cięcie zapewnia mniejsze zużycie energii urządzenia bezprzewodowego
- Cienkie węgliki zapewniają gładkie i skuteczne cięcie
- Dodatni kąt natarcia
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali.
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:


				A	B	C	D		g
8501-136-10-24C	7314150371471	1	1	136	10	24		●	150
8501-136-20-24C	7314150371488	1	1	136	20	24	16	●	149
8501-150-10-24C	7314150403004	1	1	150	10	24		●	177
8501-160-20-24C	7314150403011	1	1	160	20	24	16	●	284

				A	B	C	D		g
8501-165-20-24C	7314150403028	1	1	165	20	24	16, 10	●	240
8501-184-20-24C	7314150403042	1	1	184	20	24		●	277
8501-190-30-24C	7314150403059	1	1	190	30	24		●	302

8501-P/T

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA DO PILAREK TARCZOWYCH PRZENOŚNYCH I STOŁOWYCH







CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do pilarek przenośnych/stołowych w zakresie zastosowań drewnianych
- Dodatni kąt natarcia
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali.
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:


				A	B	C	D		g
8501-2	7311518004743	1	1	125	20	16	16, 13, 12.7	●	120
8501-3	7311518004750	1	1	130	20	16	16, 13	●	130
8501-4	7311518008079	1	1	140	20	16	16, 13	●	155
8501-4F	7311518220914	1	1	140	20	24	16, 13	●	165
8501-4XF	7311518281786	1	1	140	20	30	16, 13	●	235
8501-5	7311518004774	1	1	150	20	18	16, 13	●	180
8501-5F	7311518220921	1	1	150	20	30	16, 13	●	190
8501-7	7311518004798	1	1	160	20	18	16	●	200
8501-7F	7311518220938	1	1	160	20	30	16	●	210
8501-10	7311518004828	1	1	170	30	18	20, 16	●	215
8501-10F	7311518220945	1	1	170	30	30	20, 16	●	250
8501-12	7311518004842	1	1	180	30	20	20, 16	●	250
8501-12F	7311518220952	1	1	180	30	40	20, 16	●	370
8501-13	7311518004859	1	1	184	30	24	28.6, 20	●	275
8501-13F	7311518220969	1	1	184	30	40	28.6, 20	●	285
8501-184-16-24	7314150402946	1	1	184	16	24		●	366
8501-184-16-40	7314150402953	1	1	184	16	40		●	366

				A	B	C	D		g
8501-15	7311518004873	1	1	190	30	20	20	●	290
8501-15F	7311518220976	1	1	190	30	40	20	●	310
8501-190-30-60XF	7314150402960	1	1	190	30	60	20	●	428
8501-16	7311518004880	1	1	200	30	20	25, 20, 18, 16	●	320
8501-16F	7311518220983	1	1	200	30	40	25, 20, 18, 16	●	335
8501-17	7311518004897	1	1	210	30	20	25, 20, 16	●	350
8501-17F	7311518220990	1	1	210	30	40	25, 20, 16	●	385
8501-210-30-60XF	7314150402977	1	1	210	30	60	25, 20, 16	●	562
8501-22	7311518178888	1	1	230	30	20	25, 16	●	500
8501-22F	7311518221003	1	1	230	30	40	25, 16	●	530
8501-230-30-60XF	7314150402984	1	1	230	30	60	25, 16	●	712
8501-23	7311518004958	1	1	235	30	30	25, 16	●	560
8501-23F	7311518018887	1	1	235	30	40	25, 16	●	560
8501-235-30-60XF	7314150402991	1	1	235	30	60	25, 16	●	701
8501-28	7311518018894	1	1	250	30	24	25, 20, 16	●	650
8501-28F	7311518221010	1	1	250	30	40	25, 20, 16	●	650
8501-28XF	7311518281946	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795

8501-S

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA DO PILAREK STACJONARNYCH STOŁOWYCH







CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do maszyn stacjonarnych w zakresie zastosowań drewnianych
- Dodatni kąt natarcia
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:


				A	B	C	D		g
8501-30	7311518237479	1	1	300	30	30	20	●	1445
8501-30F	7311518237462	1	1	300	30	40	20	●	1100
8501-30XF	7311518281984	1	1	300	30	60	20	●	1470

				A	B	C	D		g
8501-31	7311518237455	1	1	315	30	30	25	●	1570
8501-31F	7311518237448	1	1	315	30	40	20	●	1300
8501-40	7311518282042	1	1	400	30	40	25	●	2760

8501-P

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA DO PILAREK TYPU ZAGŁĘBIARKA







CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do zagłebiarek w zakresie zastosowań drewnianych
- 5° dodatni kąt natarcia
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:


				A	B	C	D		g
8501-160-20-48XF	7314150402892	1	1	160	20	48		●	303

				A	B	C	D		g
8501-165-20-48XF	7314150402908	1	1	165	20	48		●	311

8501-M

PIŁY TARCZOWE DO DREWNA DO PILAREK TYPU UKOŚNICA







CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do pilarek typu ukośnica w zakresie zastosowań drewnianych
- 0° neutralny kąt natarcia
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

				A	B	C	D		g
8501-210-30-48SW	7314150403066	1	1	210	30	48		●	569
8501-16SW	7314150258642	1	1	216	30	24	25	●	550
8501-18SW	7311518221058	1	1	216	30	48	25	●	635
8501-216-60SW	7314150359448	1	1	216	30	60		●	597
8501-28SW	7311518221065	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795
8501-260-24SW	7314150359479	1	1	260	30	24		●	868

				A	B	C	D		g
8501-260-40SW	7314150359462	1	1	260	30	40		●	873
8501-260-60SW	7314150359455	1	1	260	30	60		●	866
8501-30SW	7311518282196	1	1	300	30	60	20	●	1400
8501-305-30-40SW	7314150403073	1	1	305	30	40		●	1340
8501-305-30-60SW	7314150403080	1	1	305	30	60		●	1340

PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM I TWORZYW SZTUCZNYCH

6 PRODUKTÓW



UJEMNY KĄT NATARCIA 5° Z UZĘBIENIEM TRAPEZOWYM DLA MAKSYMALNEJ KONTROLI

ZĘBY Z KOŃCÓWKĄ WĘGLIKOWĄ SĄ POŁĄCZONE Z UTWARDZONYM, WALCOWANYM NA ZIMNO STALOWYM OSTRZEM

CIĘTE LASEROWO GNIAZDA ROZSZERZAJĄCE ZAPEWNIAJĄCE ROZDZIAŁ CIEPŁA I ZAPOBIEGAJĄ WYPACZANIU OSTRZA




UJEMNY KĄT NATARCIA 5° Z UZĘBIENIEM TRAPEZOWYM

8501-AP

PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM I TWORZYWA DO PILAREK TYPU UKOŚNICA








CECHY:

- Piły tarczowe z końcówką węglikową do pilarek typu ukośnica w zakresie zastosowań plastikowych i aluminiowych
- -5° ujemny kąt natarcia
- Szlifowanie trapezowe do cięcia aluminium i tworzywa sztucznego
- Ostrza są wykonane z hartowanej zimnowalcowanej stali.
- Szczeliny kompensujące zapobiegające odkształcaniu się piły w czasie cięcia
- Pierścienie redukcyjne
- Pakowane w opakowania detaliczne

ASORTYMENT:

	EAN	x		A	B	C	D		g
8501-17S	7311518221027	1	1	210	30	48	25	●	580
8501-18S	7311518221034	1	1	216	30	48	25	●	595
8501-28S	7311518221041	1	1	250	30	80	25, 20, 16	●	770

	EAN	x		A	B	C	D		g
8501-260-30-80S	7314150403097	1	1	260	30	80	25	●	866
8501-30S	7311518282240	1	1	300	30	96	20	●	1370
8501-305-30-96S	7314150403103	1	1	305	30	96		●	1340

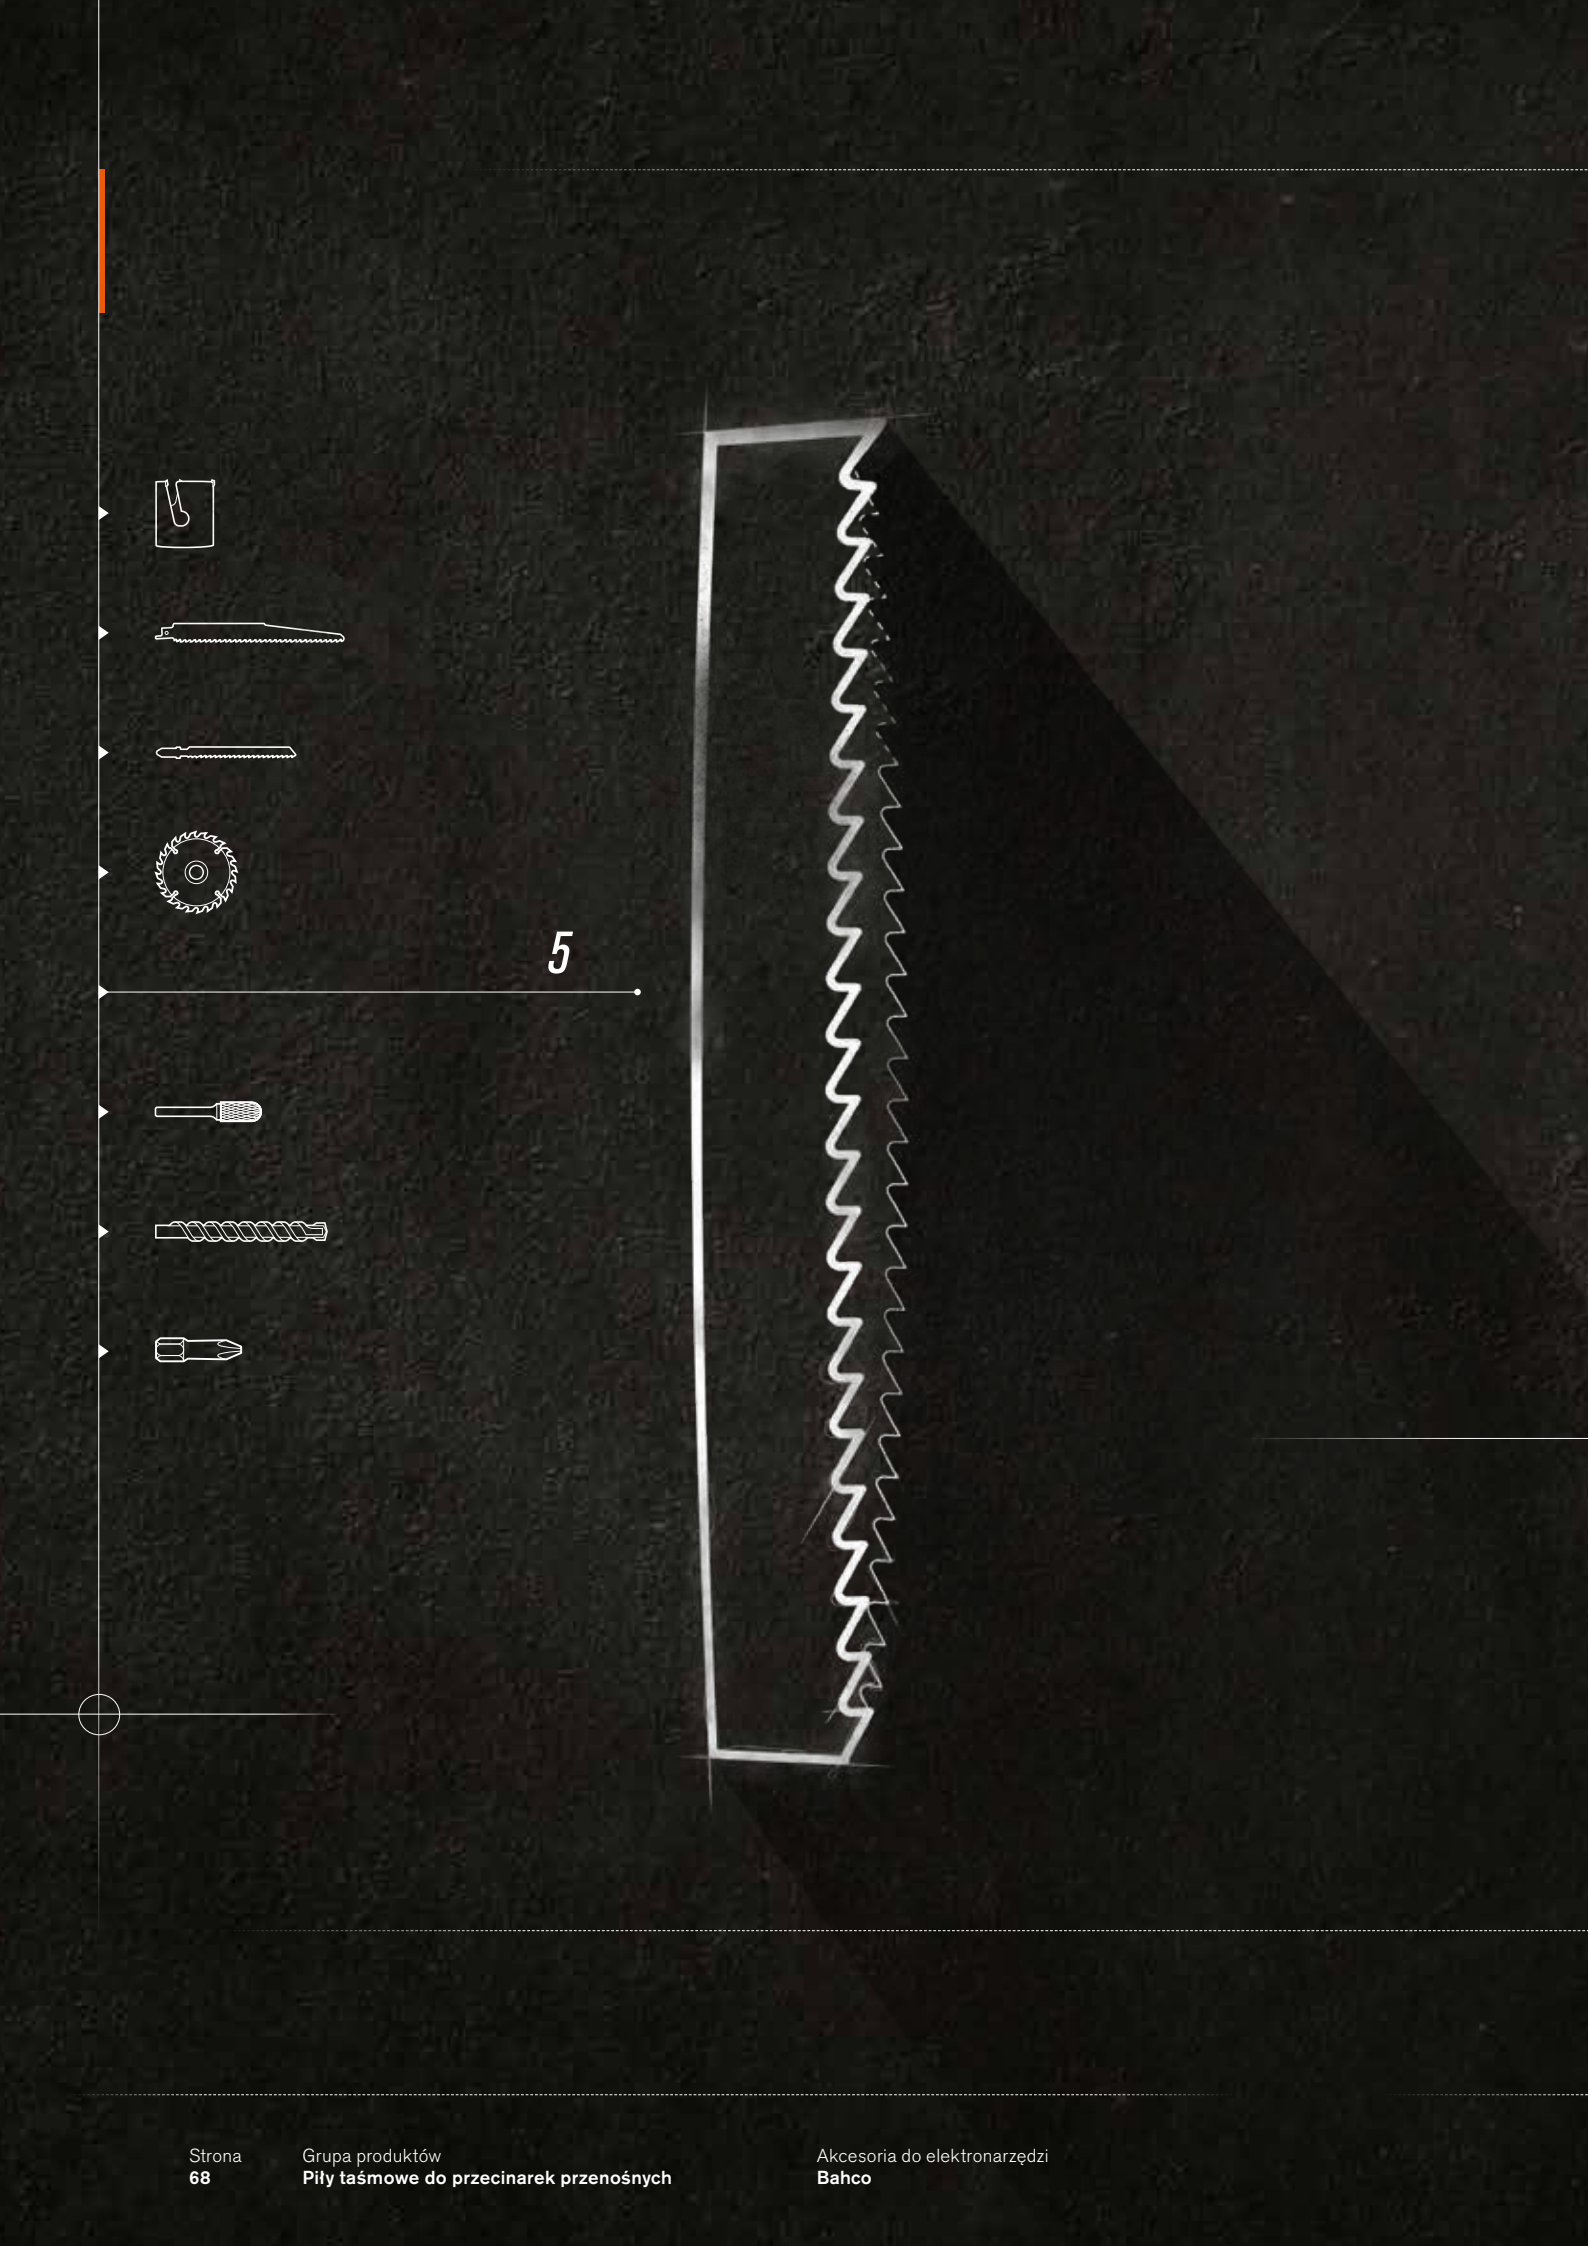
5


PIŁY TAŚMOWE DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH

INDEKS PRODUKTÓW

EASY-CUT DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH 73

5 PRODUKTÓW


Więcej informacji:
www.bahco.com

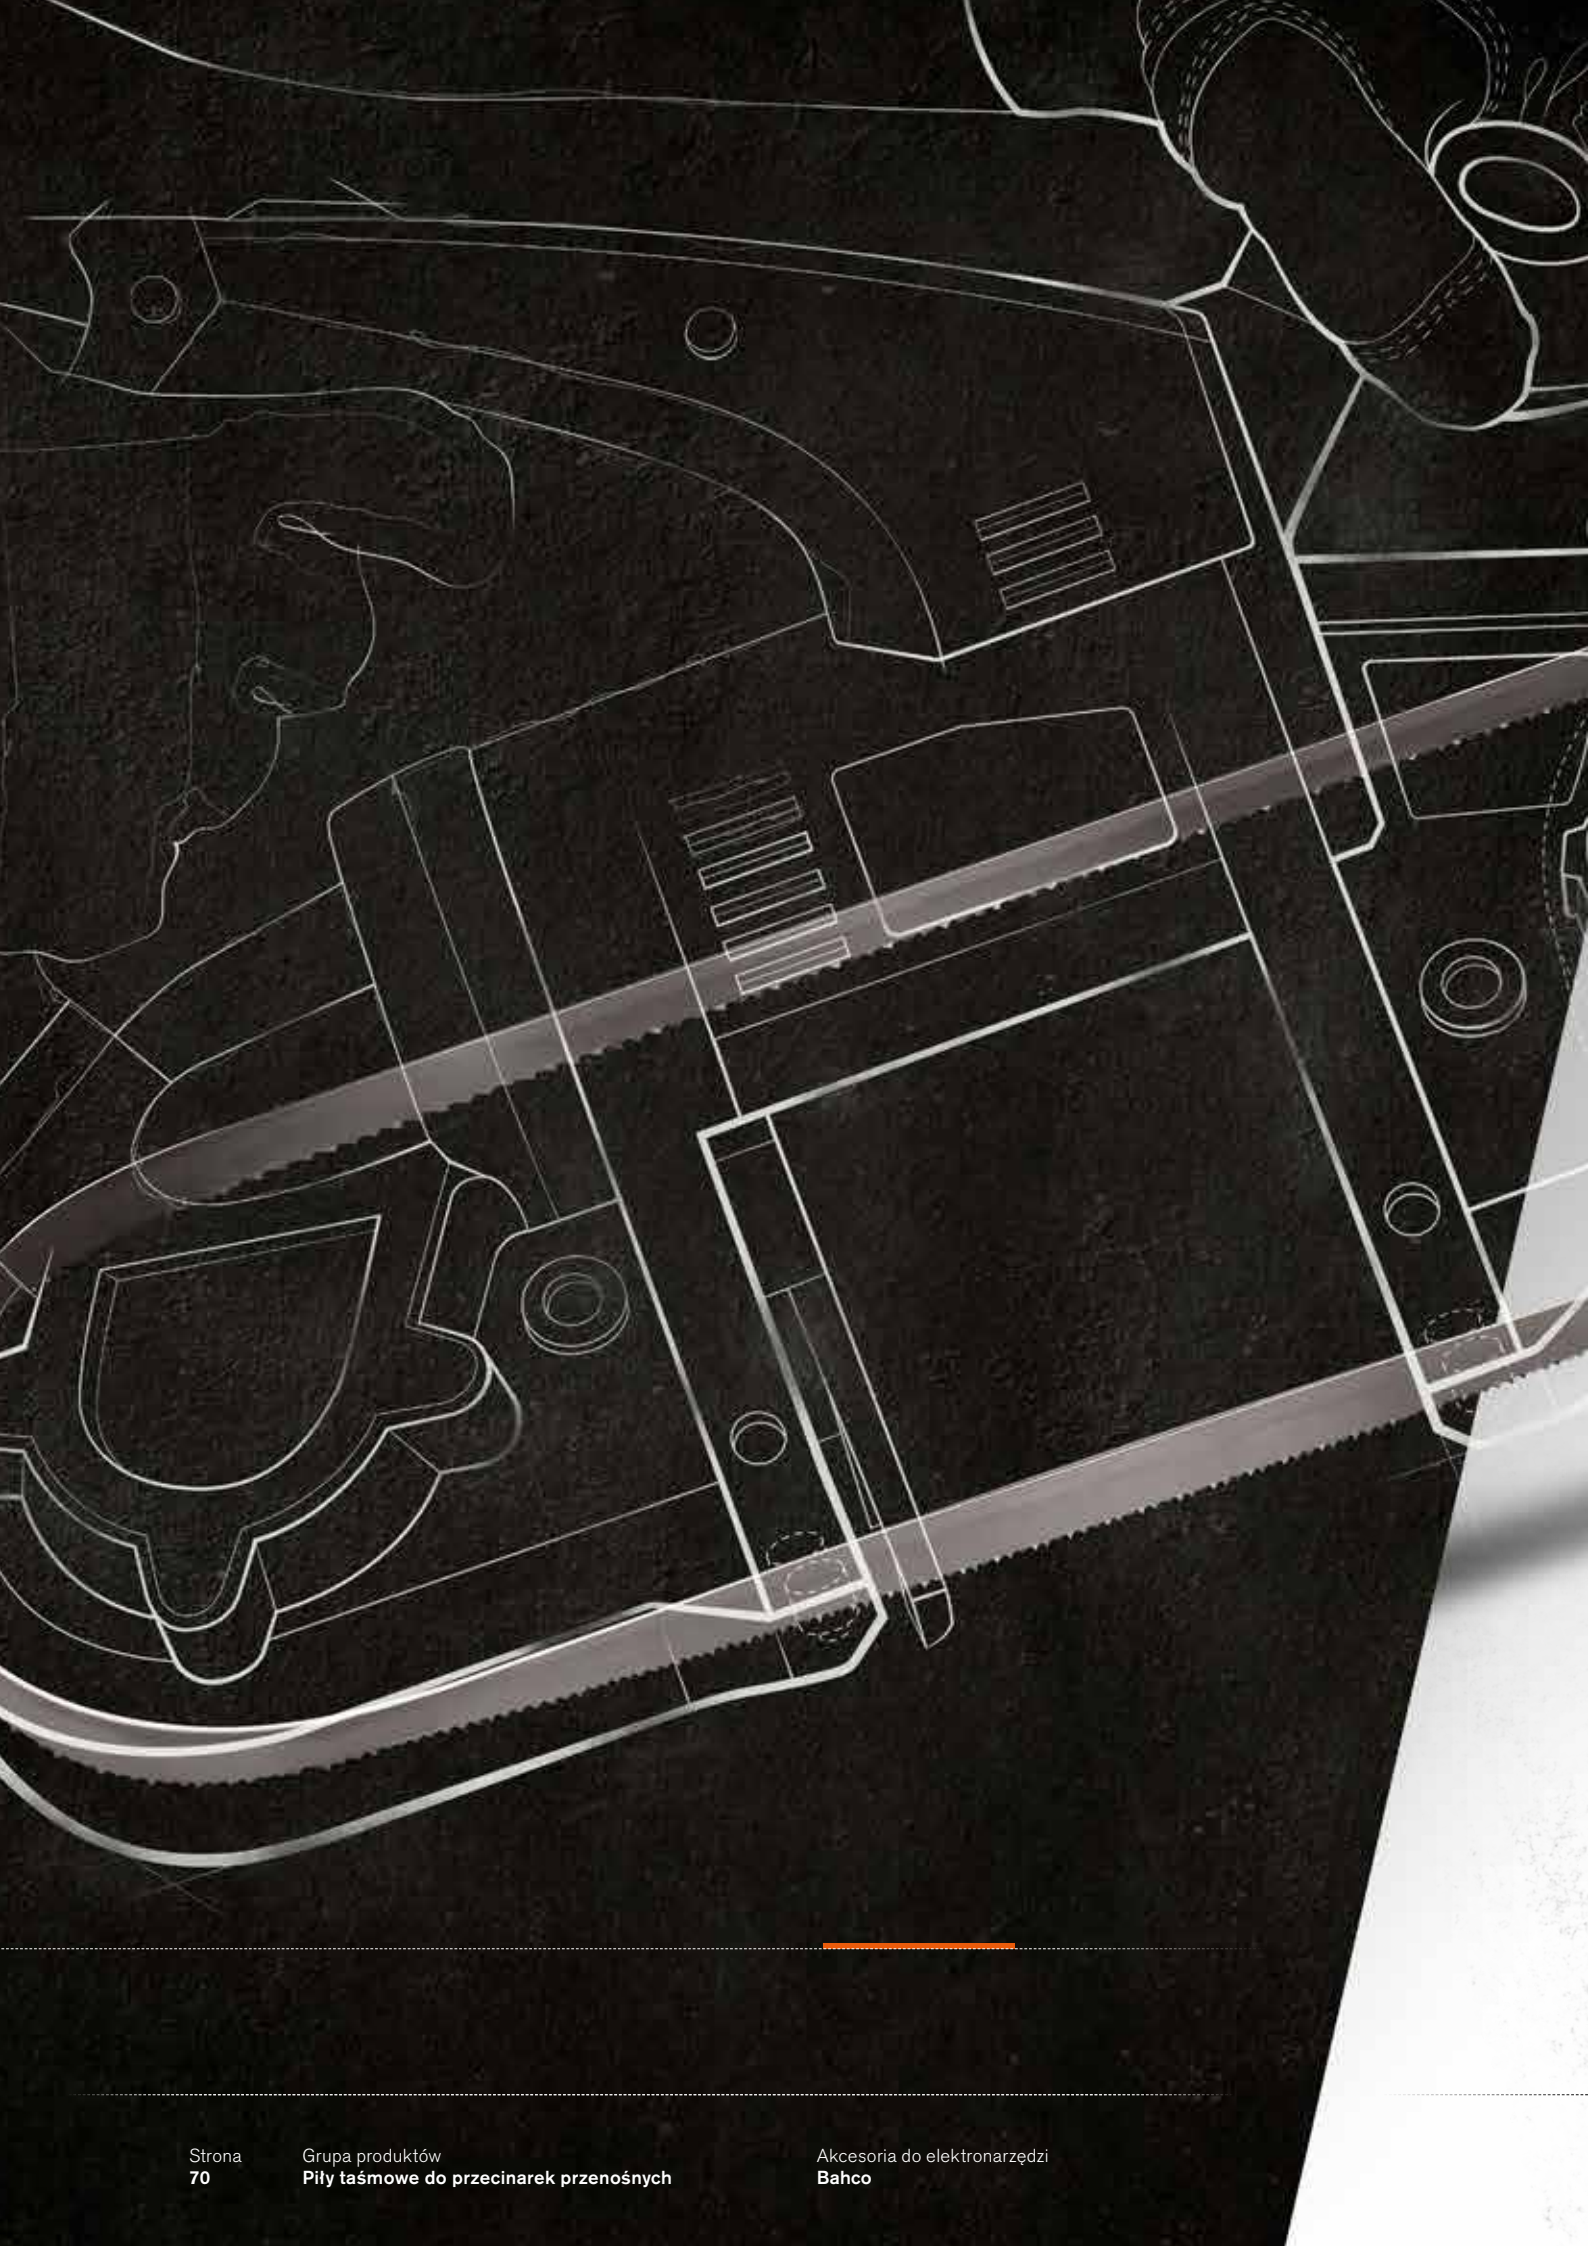

JEDNO OSTRZE DO WSZYSTKIEGO!



JEDNO OSTRZE DO SZEROKIEJ GAMY MATERIAŁÓW, KSZTAŁTÓW I ŚREDNIC



OPATENTOWANA KONCEPCJA ZAPOBIEGAJĄCĄ ZUŻYWANIU SIĘ UZĘBIENIA



PRODUKT PASUJE DO WSZYSTKICH POPULARNYCH PRZENOŚNYCH PRZECINAREK TAŚMOWYCH

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

Ostrze bimetalicznej, przenośnej piły taśmowej opiera się na koncepcji „jedno ostrze tnie wszystko". Ta geometria łatwego cięcia gwarantuje szerszy zakres działania niż tradycyjne ostrze podobnego TPI. Pozwala to zastosować mniejszą liczbę ostrzy, które sprawdzą się w przypadku wszystkich typów i rozmiarów materiału.

Nasze ostrza piły taśmowej są wykonane z bimetalu, końcówki zębów ze stali szybkotnącej z elastycznym materiałem ze stopu stali. Zapewnia to najbardziej efektywne kosztowo piły taśmowe do większości zastosowań w zakresie cięcia metalu.

Ostrza bimetaliczne produkujemy w naszych własnych fabrykach w Europie – dotyczy to zarówno bimetalu, jak i samej piły. Także testy przeprowadzamy w naszym własnym centrum badawczo-rozwojowym. To właśnie dlatego nasze doświadczenie w zakresie cięcia doceniają profesjonaliści, którzy wysoko cenią jakość oraz „czas na cięcie".

PEŁNE WSPARCIE

TNIE WSZYSTKO!

Swobodnie tnące ostrza tną wszystko bez konieczności zmiany.



- Drewno
- Tworzywo sztuczne
- Rury
- Tuby
- Profile


- Metalowe arkusze
- Stal miękka
- Stal narzędziowa
- Kątownik żelazny
- Stal nierdzewna

- Miedź
- Mosiądz
- Aluminium
- Żerdź wiertnicza
- Belki

- Belki H i I
- Ciała stałe
- Wiązki

UZĘBIENIE EASY CUT

To opatentowane rozwiązanie gwarantuje bardzo uniwersalne ostrze, które jest w stanie przecinać wszystkie standardowe materiały oraz jest odporne na zrywanie uzębienia. Za sprawą wielofunkcyjnego kształtu uzębienia, produkt świetnie nadaje się do niewielkich warsztatów, gdzie wycina się różne rozmiary w różnych materiałach. Teraz możesz spędzić więcej czasu tnąc, a mniej, zmieniając ostrza piły.

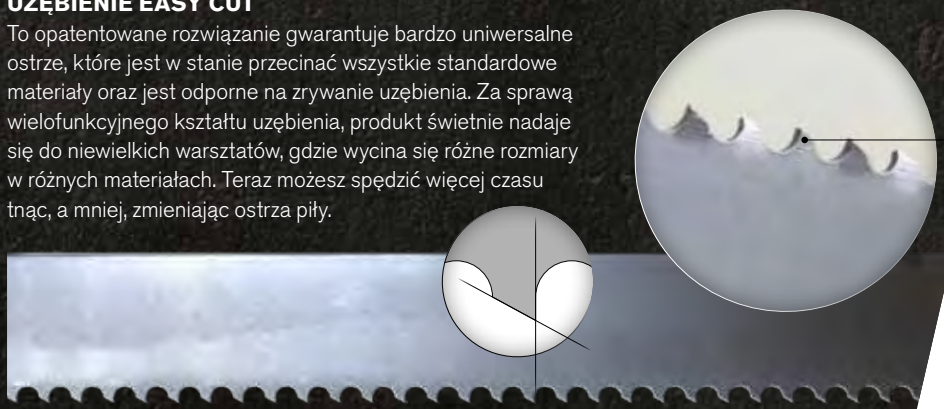

BRZESZCZOT BIMETALICZNY, KOŃCÓWKI ZĘBÓW ZE STALI WYSOKOTNĄCEJ W POŁĄCZENIU Z ELASTYCZNĄ STALĄ STOPOWĄ

3857 EASY-CUT PORTABAND

EASY-CUT DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH






CECHY:


- Easy-Cut to nowa generacja ostrzy piły taśmowej do zastosowań ogólnych
- Ten sam brzeszczot umożliwia przecinanie dużo szerszego zakresu materiałów i kształtów
- Produkt specjalnie zaprojektowany pod kątem cięcia materiałów żelaznych i nieżelaznych, brył, rur, profili i wiązek
- Podczas cięcia stałych materiałów zalecamy średnie uzębienie celem uzyskania najlepszych rezultatów
- Nowa, unikatowa, innowacyjna konstrukcja zęba zapewniająca dużo szerszy zakres działania niż tradycyjny typ zęba
- Dostępne długości w MM: 1140 - 900 - 835 - 730 - 690
- Wystarczy wybrać ostrze zgodne z rozmiarem obrabianego elementu
- W każdym pudełku znajdują się 3 ostrza

ASORTYMENT:

3857-13-0.6-EZ-S-3P690	7314150345694	3	1	13	0,6	S	EZ	690	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P730	7314150345700	3	1	13	0,6	S	EZ	730	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P835	7314150345717	3	1	13	0,6	S	EZ	835	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P900	7314150345724	3	1	13	0,6	S	EZ	900	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P1140	7314150345731	3	1	13	0,6	S	EZ	1140	54,7



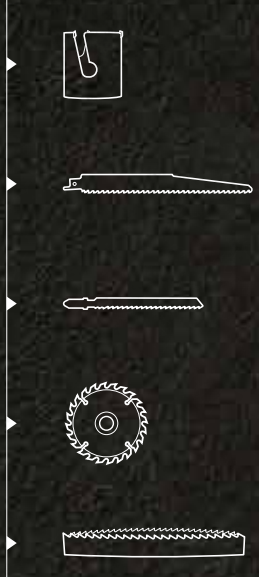

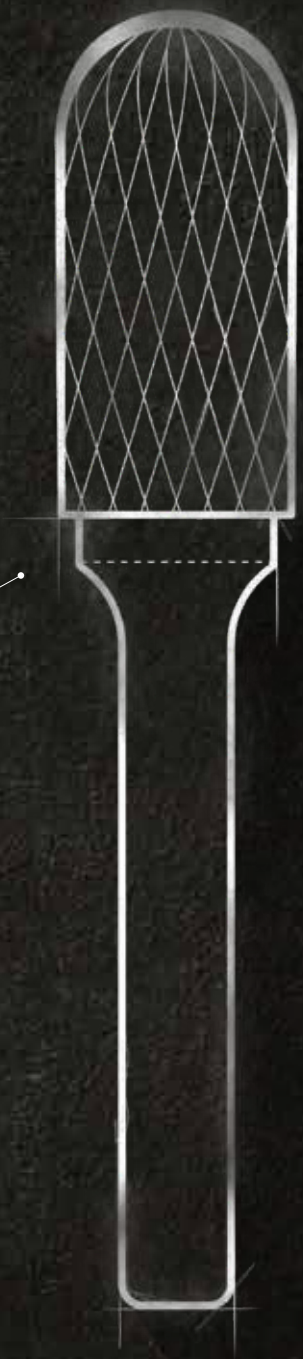

384

BAHCO

FREZY OBROTOWE


384 PRODUKTY

INDEKS PRODUKTÓW

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE 82

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE DO ALUMINIUM 90


FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ 93

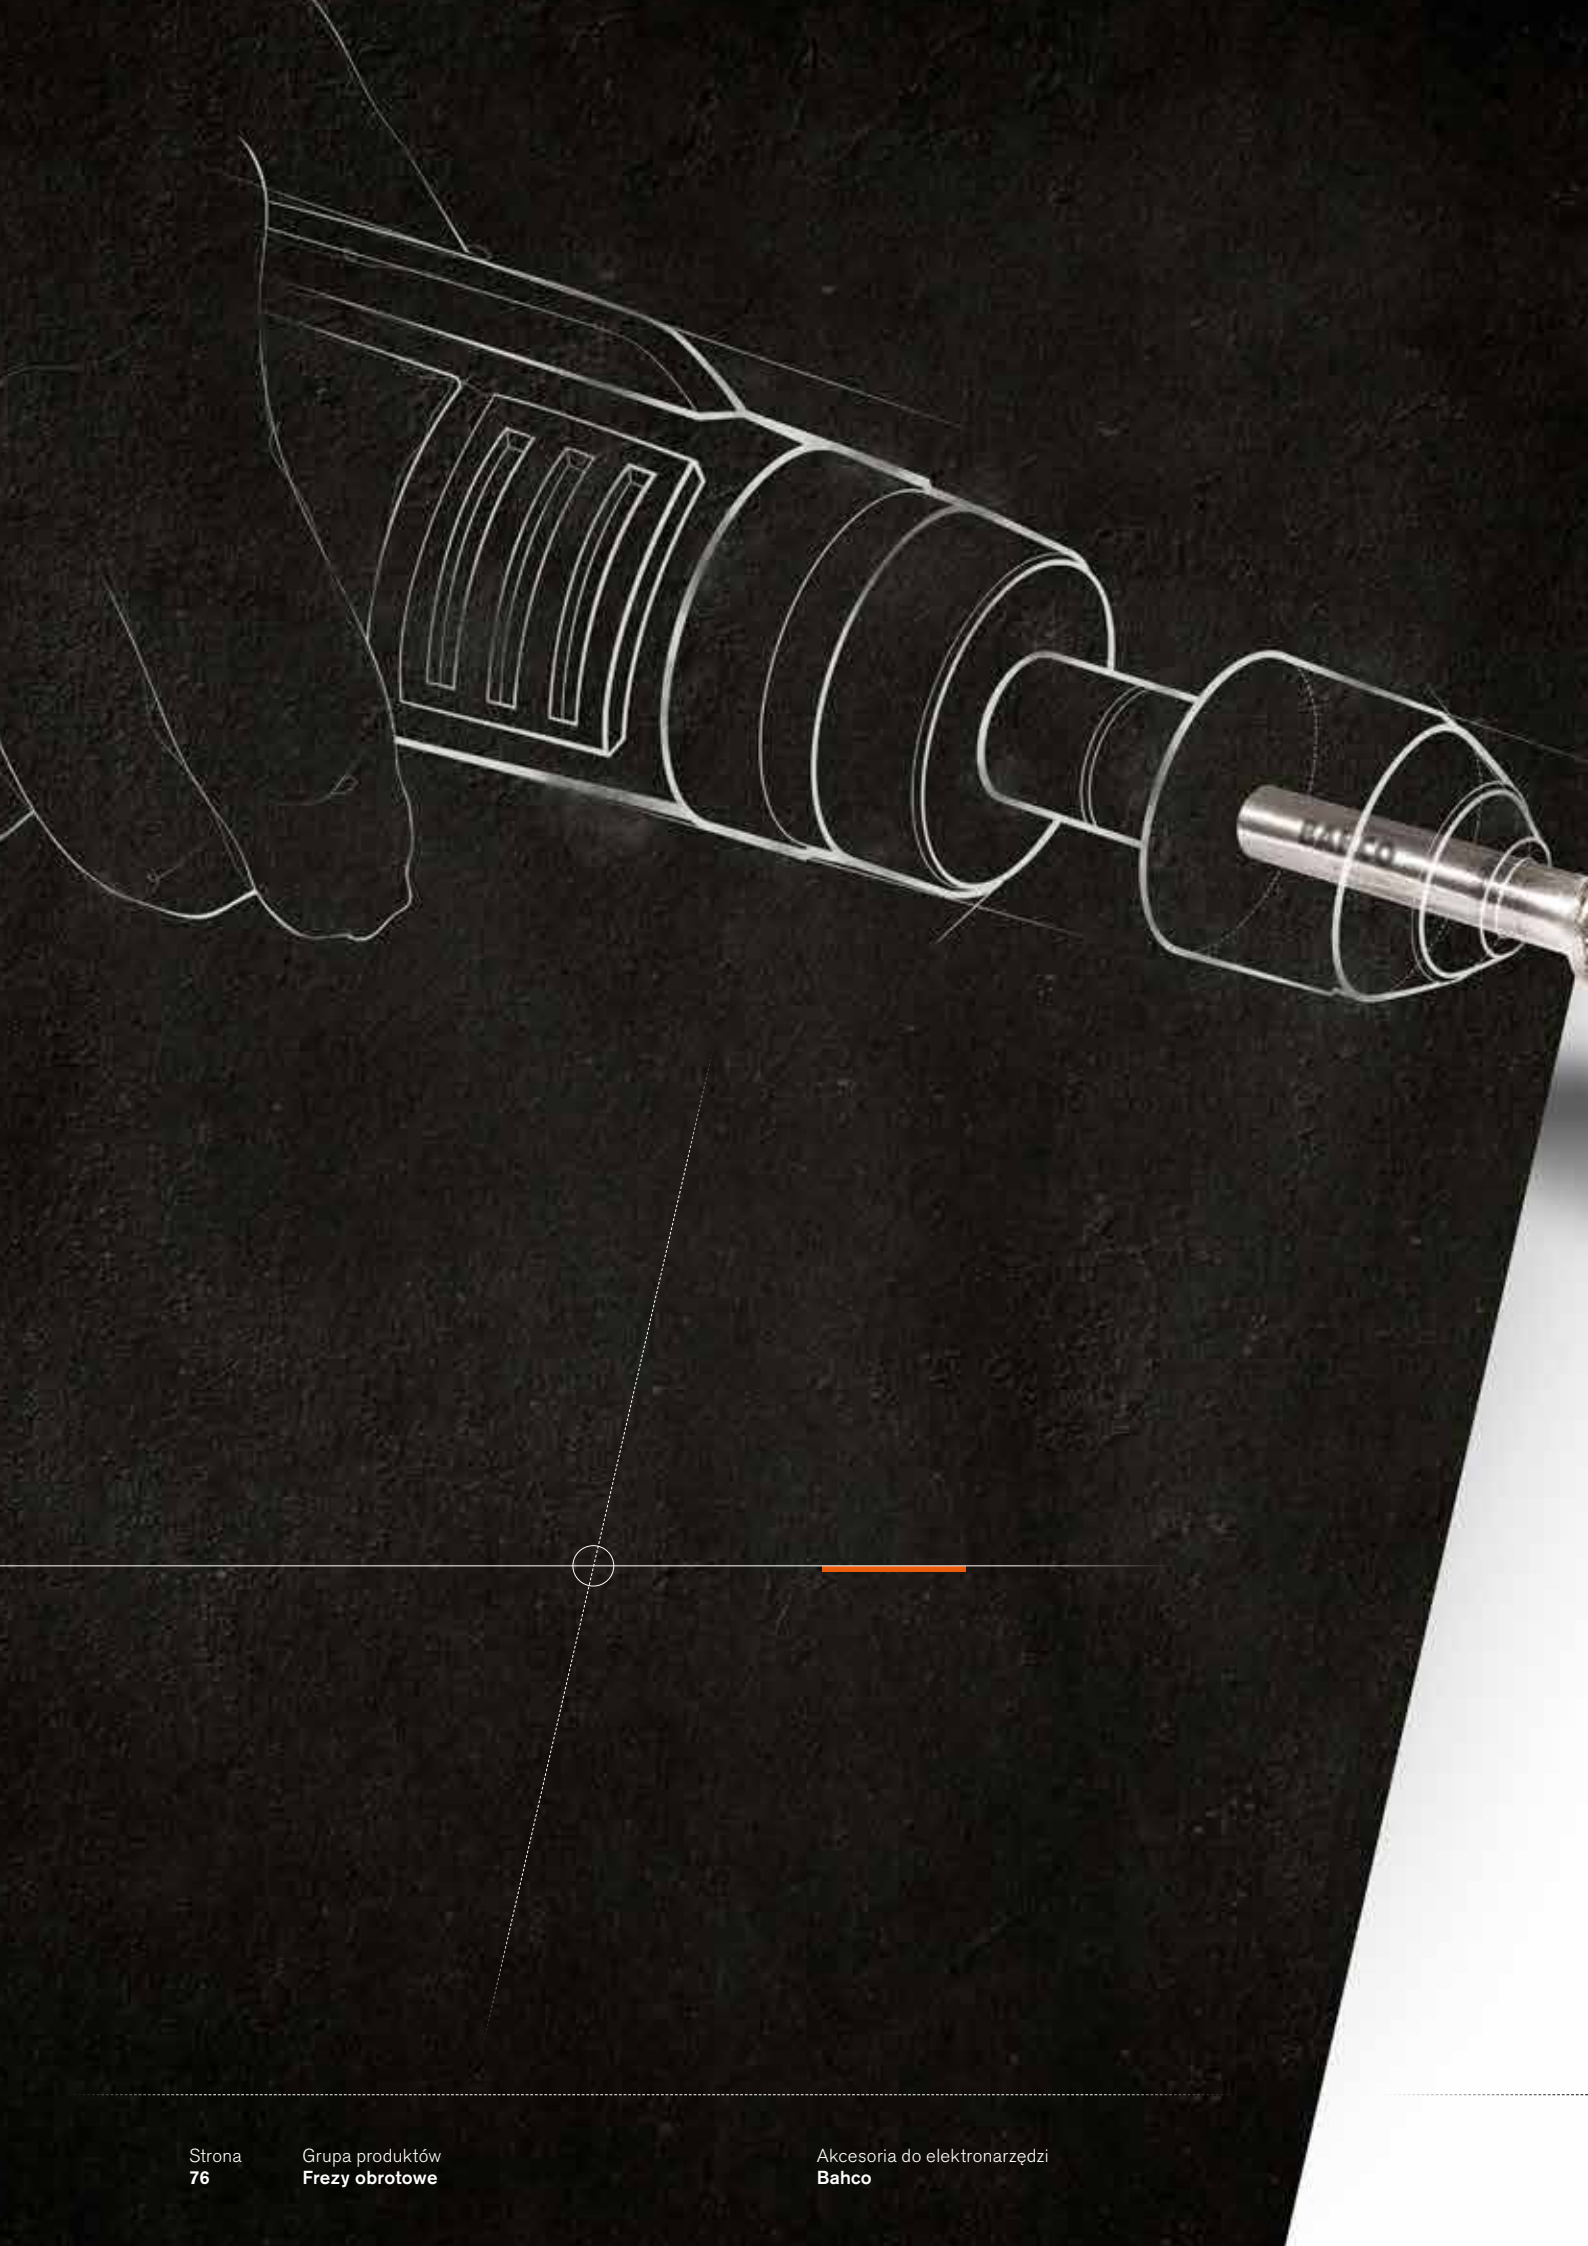

BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ



DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO



SUPER WYTRZYMAŁE, WYSOKOJAKOŚCIOWE FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE



WYPRODUKOWANE W NASZYM ZAKŁADZIE W SZWECJI



SZEROKA OFERTA DO NIEMALŻE WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Szeroka oferta frezów obrotowych Bahco to rezultat ponad 160-letniego doświadczenia w zakresie produkcji. Czerpiąc z tego doświadczenia, firma Bahco opracowała i udoskonaliła konstrukcję tego istotnego produktu, wykorzystując nowoczesne metody produkcji. Za sprawą rygorystycznej kontroli produktu, od najwyższej jakości surowca aż do skończonego produktu, możemy zagwarantować stale wysoką jakość.

Nasze węglikowe frezy obrotowe są niezastąpione w takich gałęziach przemysłu jak przemysł lotniczy, transport, motoryzacja i branża chemiczna. Ich obszar zastosowania obejmuje obróbkę żeliwa, staliwa, stali węglowej, stali stopowej, stali nierdzewnej, stali utwardzanej, miedzi i aluminium.

Nasze frezy obrotowe ze stali szybkotnącej (HSS) są wykorzystywane przede wszystkim do oczyszczania miękkiej stali, brązu i mosiądzu. Szeroki wybór kształtów, rozmiarów i stylów żłobienia sprawia, że można znaleźć odpowiedni frez pod kątem własnych potrzeb.

PEŁNE WSPARCIE

ZALECANE PRĘDKOŚCI CIĘCIA

W celu uzyskania najlepszej wydajności każdej frezy obrotowej zalecamy następujące prędkości cięcia (obr./min x 1000)

WĘGLIK SPIEKANY

Średnica głowicy	FE	18/8	Żeliwo	CuZn	Aluminium
3 mm:	40-80	50-90	50-90	50-100	50-100
6 mm:	25-60	30-60	30-60	30-70	30-70
8 mm:	20-45	25-50	25-50	25-50	25-50
10 mm:	17-40	20-40	20-40	20-40	20-40
12 mm:	15-30	17-30	17-30	17-35	17-35
16 mm:	12-25	15-25	15-25	15-30	15-30


STAL SZYBKOTNĄCA

Średnica głowicy	18/8	Żeliwo	CuZn	Aluminium
3 mm:				
6 mm:	5-20	5-20	20-40	20-40
8 mm:				
10 mm:	3-10	3-10	10-30	10-30
12 mm:	1-10	1-10	10-30	10-30
16 mm:	1-8	1-8	10-25	10-25




WYBÓR FREZÓW

384 PRODUKTY

	FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE	FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE DO ALUMINIUM	FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ
Zakres	 3-16 mm (średnica główki)	 3-16 mm (średnica główki)	 6-12 mm (średnica główki)
Zastosowanie	 Produkt sprawdzi się do różnych zastosowań przemysłowych, takich jak przemysł lotniczy, morski, motoryzacyjny i chemiczny	 Zaprojektowane pod kątem aluminium i innych miękkich materiałów	 Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu i mosiądzu

TYP UZĘBIENIA



Wykańczające **F**

Średnie **M**

Zgrubne **C**

Aluminium **AL**

X-cut **X**

Diamentowe cięcie **D**

Cięcie końcowe **E**



Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

PEŁNY ZAKRES

SYSTEM IDENTYFIKACJI PRODUKTU

KOD PRODUKTU

E	Typ cięcia	(E = Cięcie końcowe)
03	Średnica chwytu frezu	(3 mm)
F	Typ uzębienia	(F = drobne)
13	Długość głowicy frezu	(13 mm)
03	Średnica głowicy frezu	(3 mm)
A	Kształt głowicy frezu	(A = cylindryczne)

		 **A = cylindryczne** 	 **C = cylindryczny, okrągły nos** 	 **D = sferyczny** 	 **E = owalny** 	 **F = potrójna okrągła głowica** 
FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE	**Zgrubne**	A0313C03 A0616C06 A0820C06 A1020C06 A1225C06 A1225C08 A1625C06 A1625C08	C0313C03 C0616C06 C0820C06 C1020C06 C1225C06 C1225C08 C1625C06 C1625C08	D0303C03 D0606C06 D0807C06 D1009C06 D1211C06 D1614C06 D1614C08	E0308C03 E0614C06 E0816C06 E1018C06 E1222C06 E1222C08 E1625C06 E1625C08	F0313C03 F0612C04 F0618C06 F0820C06 F1020C06 F1225C06 F1225C08 F1625C06 F1625C08
	Średni rozmiar	A0313M03 A0313M03E A0313M03X A0313M03XE A0313M03XE-60 A0313M03XE-80 A0613M03X A0616M06 A0616M06DE A0616M06E A0616M06X A0616M06XE A0820M06 A0820M06E A0820M06X A0820M06XE A1020M06 A1020M06E A1020M06X A1020M06XE A1040M06X A1050M06X A1225M06 A1225M06DE A1225M06E A1225M06X A1225M06XE A1225M08 A1225M08E A1225M08X A1225M08XE A1625M06 A1625M06X A1625M06XE A1625M08 A1625M08E A1625M08X A1625M08XE	C0313M03 C0313M03X C0613M03X C0616M03X C0616M06 C0616M06D C0616M06X C0820M06 C0820M06X C1020M06 C1020M06X C1225M06 C1225M06X C1225M08 C1225M08X C1625M06 C1625M06X C1625M08 C1625M08X	D0303M03 D0303M03X D0605M03X D0606M06 D0606M06X D0807M06 D0807M06X D1009M06 D1009M06X D1211M06 D1211M06X D1614M06 D1614M06X D1614M08 D1614M08X	E0308M03 E0308M03X E0614M06 E0816M06 E0816M06X E1018M06 E1018M06X E1222M06 E1222M06X E1222M08 E1222M08X E1625M06 E1625M06X E1625M08 E1625M08X	F0313M03 F0313M03X F0612M04 F0612M04X F0613M03X F0618M06 F0618M06X F0820M06 F0820M06X F1020M06 F1020M06X F1225M06 F1225M06X F1225M08 F1225M08X F1625M06 F1625M06X F1625M08 F1625M08X
	Delikatne	A0313F03 A0313F03E A0616F06 A0820F06 A0820F06E A1020F06 A1225F06 A1225F06E A1225F08 A1625F06 A1625F08	C0313F03 C0616F06 C0820F06 C1020F06 C1225F06 C1225F08 C1625F06 C1625F08	D0303F03 D0606F06 D0807F06 D1009F06 D1211F06 D1211F06D D1614F06 D1614F08	E0308F03 E0614F06 E0816F06 E1018F06 E1222F06 E1222F08 E1625F06 E1625F08	F0313F03 F0612F04 F0618F06 F0820F06 F1020F06 F1225F06 F1225F08 F1625F06 F1625F08
FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE DO ALUMINIUM		A0616AL06E A1225AL06E A1225AL08E	C0616AL06 C1225AL06 C1225AL08	D1211AL06 D1211AL08		F0618AL06 F1225AL06 F1225AL08
FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ	**Bardzo zgrubny**	HSSG-A1225EC	HSSG-C1225EC	HSSG-D1211EC	HSSG-E1222EC	
	Średni rozmiar	HSSG-A0616M HSSG-A1020M HSSG-A1225M	HSSG-C0616M HSSG-C1020M HSSG-C1225M	HSSG-D0606M HSSG-D0807M HSSG-D1009M HSSG-D1211M	HSSG-E0614M HSSG-E1222M	HSSG-F0618M HSSG-F1225M

PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ, ABY UZYSKIWAĆ JAK NAJLEPSZE WYNIKI

 **G = łukowaty, okrągły nos** 	 **H = płomień** 	 **J = stożek 60°** 	 **K = stożek 90°** 	 **L = stożkowy okrągły nos** 	 **M = stożkowy spiczasty nos** 	 **N = stożek odwrócony** 
G0313C03 G0618C06 G0820C06 G1020C06 G1225C06 G1225C08 G1625C06 G1625C08	H1025C06 H1635C06 H1635C08	J0604C06 J1010C06 J1616C06 J1616C08	K0602C06 K1008C06 K1210C06 K1612C06 K1612C08	L1020C06 L1230C06 L1630C06 L1630C08	M0310C03 M0618C06 M1022C06 M1227C06 M1227C08 M1630C06 M1630C08	N0306C03 N0607C06 N1213C06 N1613C06 N1613C08
G0313M03 G0313M03X G0613M03X G0618M06 G0618M06X G0820M06 G0820M06X G1020M06 G1020M06X G1225M06 G1225M06X G1225M08 G1225M08X G1625M06 G1625M06X G1625M08 G1625M08X	H0613M03X H1025M06 H1025M08 H1025M06X H1232M06 H1232M06X H1635M06X H1635M06 H1635M08 H1635M08X	J0604M06 J1010M06 J1212M06 J1616M06 J1616M08	K0602M06 K1008M06 K1210M06 K1612M06 K1612M08	L1020M06 L1020M06X L1225M06 L1225M06X L1230M06 L1230M06X L1630M06 L1630M06X L1630M08 L1630M08X	M0310M03 M0310M03X M0613M03X M0618M06 M0618M06X M1022M06 M1022M06D M1022M06X M1227M06 M1227M06X M1227M08 M1227M08X M1630M06 M1630M06X M1630M08 M1630M08X	N0306M03 N0306M03E N0607M06 N0607M06E N1213M06 N1213M06E N1213M06X N1613M06 N1613M06E N1613M06X N1613M08 N1613M08E
G0313F03 G0618F06 G0820F06 G1020F06 G1225F06 G1225F08 G1625F06 G1625F08	H1025F06 H1635F06 H1635F08	J0604F06 J1010F06 J1616F06 J1616F08	K0602F06 K1008F06 K1210F06 K1612F06 K1612F08	L1020F06 L1225F06 L1230F06 L1630F06 L1630F08	M0310F03 M0618F06 M1022F06 M1227F06 M1227F08 M1630F06 M1630F08	N0306F03 N0607F06 N1213F06 N1613F06 N1613F08
				L1230AL06 L1230AL08		
HSSG-G1225EC						
HSSG-G0618M HSSG-G1220M HSSG-G1225M					HSSG-M0618M HSSG-M1227M	

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE

DUŻY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

351 PRODUKTÓW





STAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA WOKÓŁ GŁOWICY FREZU

MOCNY UCHWYT JEST W STANIE SPROSTAĆ PRĘDKOŚCIOM OD 1000 AŻ DO 100 000 OBR./MIN


PRODUKT WYKONANY Z SOLIDNYCH, TRWAŁYCH WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

DUŻY ZAKRES KSZTAŁTÓW GŁOWIC ZGODNYCH Z NORMĄ ISO

A

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE WALCOWE







CECHY:

- DIN: ZYA
- Gradowanie krawędzi i płaskich powierzchni
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:

				A	B	C	D				
A0313C03	7311518023713	1	1	3	13	3	40	C	14	x	10
A0313F03	7311518023690	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
A0313F03E	7311518212780	1	1	3	13	3	40	F*	18		10
A0313M03	7311518023706	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
A0313M03E	7311518192150	1	1	3	13	3	40	M*	14		10
A0313M03X	7311518182038	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
A0313M03XE	7311518181475	1	1	3	13	3	40	M XE	14, 7	x	10
A0313M03XE-60	7311518184513	1	1	3	13	3	60	M*	14, 7		15
A0313M03XE-80	7311518201357	1	1	3	13	3	80	M	14, 7	x	15
A0613M03X	7311518197872	1	1	6	13	3	48	M X	16, 8	x	15
A0616C06	7311518023782	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
A0616F06	7311518023720	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
A0616M06	7311518023737	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
A0616M06DE	7311518212629	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
A0616M06E	7311518023751	1	1	6	16	6	50	M	18	x	20
A0616M06X	7311518023768	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0616M06XE	7311518181468	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0820F06	7311518023799	1	1	8	20	6	60	F	28		30

				A	B	C	D				
A0820F06E	7311518212803	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
A0820M06	7311518023805	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
A0820M06E	7311518023829	1	1	8	20	6	60	M*	18		30
A0820M06X	7311518023836	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820M06XE	7311518181994	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820C06	7311518023850	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
A1020F06	7311518023867	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
A1020M06	7311518023874	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
A1020M06E	7311518023898	1	1	10	20	6	60	M*	20		30
A1020M06X	7311518023904	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020M06XE	7311518182007	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020C06	7311518023928	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
A1040M06X	7311518233129	1	1	10	40	6	60	x	20, 10		55
A1050M06X	7311518233136	1	1	10	50	6	60	x*	20, 10		65
A1225F06	7311518023935	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225F06E	7311518212810	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225M06	7311518023942	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
A1225M06DE	7311518212636	1	1	12	25	6	65	M*	24, 24		50


				A	B	C	D				
A1225M06E	7311518023966	1	1	12	25	6	65	M*	24		50
A1225M06X	7311518023973	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225M06XE	7311518182014	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225C06	7311518023997	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
A1225F08	7311518024000	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
A1225M08	7311518100506	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
A1225M08E	7311518100520	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08X	7311518187989	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08XE	7311518192174	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		55
A1225C08	7311518100544	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
A1625F06	7311518192198	1	1	16	25	6	65	F*	40		70

				A	B	C	D				
A1625M06	7311518192181	1	1	16	25	6	65	M*	28		70
A1625M06X	7311518187361	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
A1625M06XE	7311518187354	1	1	16	25	6	65	M*	28, 14		70
A1625C06	7311518192204	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
A1625F08	7311518100551	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
A1625M08	7311518100568	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
A1625M08E	7311518100582	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
A1625M08X	7311518100599	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625M08XE	7311518182021	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625C08	7311518100612	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

C

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE WALCOWE ZAOKRĄGLONE







CECHY:

- DIN: WRC
- Gradowanie powierzchni z okrągłymi krawędziami i powierzchniami
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


				A	B	C	D				
C0313C03	7311518100643	1	1	3	13	3	40	C	10	x	10
C0313F03	7311518100629	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
C0313M03	7311518100636	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
C0313M03X	7311518182045	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
C0613M03X	7311518197889	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
C0616C06	7311518100698	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
C0616F06	7311518100650	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
C0616M03X	7311518204679	1	1	6	16	3	53	M	16, 8	x	20
C0616M06	7311518100667	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
C0616M06D	7311518215262	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
C0616M06X	7311518100681	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
C0820F06	7311518100704	1	1	8	20	6	60	F	32	x	30
C0820M06	7311518100711	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
C0820M06X	7311518100735	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
C0820C06	7311518100742	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
C1020F06	7311518100759	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
C1020M06	7311518100766	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
C1020M06X	7311518100780	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30

				A	B	C	D				
C1020C06	7311518100797	1	1	10	20	6	60	C	14	x	30
C1225F06	7311518100803	1	1	12	25	6	65	F	32	x	50
C1225M06	7311518100810	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
C1225M06X	7311518100834	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
C1225C06	7311518100841	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
C1225F08	7311518100858	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
C1225M08	7311518100865	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
C1225M08X	7311518187996	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	55
C1225C08	7311518100889	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
C1625F06	7311518192259	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
C1625M06	7311518192266	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
C1625M06X	7311518187378	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
C1625C06	7311518192273	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
C1625F08	7311518100896	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
C1625M08	7311518100902	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
C1625M08X	7311518100926	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
C1625C08	7311518100933	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

D

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE KULISTE







CECHY:

- DIN: KUD
- Gradowanie spoin i otworów Do tworzenia kanałów oleju w ciasnych przestrzeniach
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


				A	B	C	D				g
D0303F03	7311518100940	1	1	3	3	3	40	F	18	x	10
D0303M03	7311518100957	1	1	3	3	3	40	M	14	x	10
D0303M03X	7311518182052	1	1	3	3	3	40	M	14, 7	x	10
D0303C03	7311518100964	1	1	3	3	3	40	C*	10		10
D0605M03X	7311518197896	1	1	6	5	3	40	M	16, 8	x	15
D0606F06	7311518100971	1	1	6	6	6	50	F*	24		20
D0606M06	7311518100988	1	1	6	6	6	50	M	16	x	20
D0606M06X	7311518101008	1	1	6	6	6	50	M	16, 8	x	20
D0606C06	7311518043872	1	1	6	6	6	50	C	12	x	20
D0807F06	7311518043889	1	1	8	7	6	47	F*	28		20
D0807M06	7311518043896	1	1	8	7	6	47	M	18	x	20
D0807M06X	7311518043919	1	1	8	7	6	47	M	18, 9	x	20
D0807C06	7311518043933	1	1	8	7	6	47	C*	14		20
D1009F06	7311518043926	1	1	10	9	6	49	F*	32		20
D1009M06	7311518035280	1	1	10	9	6	49	M	20	x	20

				A	B	C	D				g
D1009M06X	7311518035297	1	1	10	9	6	49	M	20, 10	x	20
D1009C06	7311518035310	1	1	10	9	6	49	C	14	x	20
D1211F06	7311518035327	1	1	12	11	6	51	F	36	x	30
D1211F06D	7311518266424	1	1	12	11	6	51	D*	36		30
D1211M06	7311518035334	1	1	12	11	6	51	M	24	x	30
D1211M06X	7311518035358	1	1	12	11	6	51	M	24, 12	x	30
D1211C06	7311518035365	1	1	12	11	6	51	C	16	x	30
D1614F06	7311518192334	1	1	16	14	6	54	F*	40		50
D1614M06	7311518192327	1	1	16	14	6	54	M	28	x	50
D1614M06X	7311518187385	1	1	16	14	6	54	M	28, 14	x	50
D1614C06	7311518192341	1	1	16	14	6	54	C*	18		50
D1614F08	7311518035372	1	1	16	14	8	54	F*	40		50
D1614M08	7311518035389	1	1	16	14	8	54	M*	28		50
D1614M08X	7311518035402	1	1	16	14	8	54	M*	28, 14		50
D1614C08	7311518035419	1	1	16	14	8	65	C*	18		50

E

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE OWALNE







CECHY:

- DIN: TRE
- Kształtowanie i gradowanie, przykładowo bloków cylindrycznych i narzędzi o skomplikowanych kształtach
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:

				A	B	C	D				g
E0308F03	7311518035426	1	1	3	8	3	40	F*	18		10
E0308M03	7311518035433	1	1	3	8	3	40	M	14	x	10
E0308M03X	7311518192372	1	1	3	8	3	40	M*	14, 7		10
E0308C03	7311518035440	1	1	3	8	3	40	C*	10		10
E0614F06	7311518035457	1	1	6	14	6	50	F*	24		20
E0614M06	7311518035464	1	1	6	14	6	50	M	16	x	20
E0614C06	7311518035495	1	1	6	14	6	50	C*	12		20
E0816F06	7311518035501	1	1	8	16	6	60	F*	24		30
E0816M06	7311518035518	1	1	8	16	6	60	M	18	x	30
E0816M06X	7311518035532	1	1	8	16	6	60	M	18, 9	x	30

				A	B	C	D				g
E0816C06	7311518035549	1	1	8	16	6	60	C*	12		30
E1018F06	7311518035556	1	1	10	18	6	60	F*	32		30
E1018M06	7311518035563	1	1	10	18	6	60	M	20	x	30
E1018M06X	7311518035587	1	1	10	18	6	60	M	20, 10	x	30
E1018C06	7311518035594	1	1	10	18	6	60	C*	14		30
E1222F06	7311518035600	1	1	12	22	6	60	F*	36		40
E1222M06	7311518035617	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
E1222M06X	7311518035631	1	1	12	22	6	65	M	24, 12	x	40
E1222C06	7311518035648	1	1	12	22	6	60	C*	16		40
E1222F08	7311518035655	1	1	12	22	8	65	F*	36		40


				A	B	C	D				
E1222M08	7311518172558	1	1	12	22	8	65	M*	24		40
E1222M08X	7311518199302	1	1	12	22	8	65	M*	24, 12		40
E1222C08	7311518035686	1	1	12	22	8	65	C*	16		40
E1625F06	7311518192457	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
E1625M06	7311518192440	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
E1625M06X	7311518187392	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70

				A	B	C	D				
E1625C06	7311518192464	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
E1625F08	7311518035693	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
E1625M08	7311518035709	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
E1625M08X	7311518035723	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
E1625C08	7311518035730	1	1	16	25	8	65	C*	16		70

F

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE ŁUKOWE ZAOKRĄGLONE







CECHY:

- DIN: TRE
- Kształtowanie i gradowanie, przykładowo bloków cylindrycznych i narzędzi o skomplikowanych kształtach
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


				A	B	C	D				
F0313F03	7311518035747	1	1	3	13	3	40	F	24	x	15
F0313M03	7311518035754	1	1	3	13	3	40	M	14	x	15
F0313M03X	7311518192495	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	15
F0313C03	7311518035761	1	1	3	13	3	40	C*	10		15
F0612F04	7311518192518	1	1	6	12	4	45	F*	24		10
F0612M04	7311518035778	1	1	6	12	4	45	M*	16		10
F0612M04X	7311518188474	1	1	6	12	4	45	M*	16, 8		10
F0612C04	7311518192525	1	1	6	12	4	45	C*	10		10
F0613M03X	7311518196608	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	10
F0618F06	7311518035785	1	1	6	18	6	50	F*	24		20
F0618M06	7311518035792	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
F0618M06X	7311518035815	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
F0618C06	7311518035822	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
F0820F06	7311518035846	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
F0820M06	7311518035839	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
F0820M06X	7311518035860	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
F0820C06	7311518035877	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
F1020F06	7311518035884	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
F1020M06	7311518035891	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30

				A	B	C	D				
F1020M06X	7311518035914	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
F1020C06	7311518035921	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
F1225F06	7311518035938	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
F1225M06	7311518035945	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
F1225M06X	7311518036003	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
F1225C06	7311518035969	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
F1225F08	7311518035976	1	1	12	25	8	65	F*	36		45
F1225M08	7311518035983	1	1	12	25	8	65	M	24	x	45
F1225M08X	7311518192563	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	45
F1225C08	7311518036010	1	1	12	25	8	65	C*	16		45
F1625F06	7311518192587	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
F1625M06	7311518192570	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
F1625M06X	7311518187408	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
F1625C06	7311518192594	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
F1625F08	7311518036027	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
F1625M08	7311518036034	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
F1625M08X	7311518036058	1	1	16	25	8	65	M*	28, 14		70
F1625C08	7311518036065	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

G

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE ŁUKOWE OSTRO ZAKOŃCZONE







CECHY:

- DIN: SPG
- Produkt sprawdza się na ograniczonych przestrzeniach z powodu spiczastej końcówki
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D		/C		g
G0313F03	7311518036072	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
G0313M03	7311518036089	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
G0313M03X	7311518182069	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
G0313C03	7311518036096	1	1	3	13	3	40	C	12	x	10
G0613M03X	7311518196592	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
G0618F06	7311518036102	1	1	6	18	6	50	F	24	x	20
G0618M06	7311518036119	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
G0618M06X	7311518036133	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
G0618C06	7311518036140	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
G0820F06	7311518036157	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
G0820M06	7311518036164	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
G0820M06X	7311518036188	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
G0820C06	7311518172572	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
G1020F06	7311518036201	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
G1020M06	7311518036218	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
G1020M06X	7311518036232	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
G1020C06	7311518036249	1	1	10	20	6	60	C*	14		30

		X		A	B	C	D		/C		g
G1225F06	7311518036300	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
G1225M06	7311518036317	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
G1225M06X	7311518036331	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
G1225C06	7311518036348	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
G1225F08	7311518036355	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
G1225M08	7311518036362	1	1	12	25	8	65	M	24	x	40
G1225M08X	7311518188009	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	40
G1225C08	7311518036386	1	1	12	25	8	65	C*	16		40
G1625F06	7311518192655	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
G1625M06	7311518192648	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
G1625M06X	7311518187415	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
G1625C06	7311518192662	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
G1625F08	7311518036393	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
G1625M08	7311518036409	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
G1625M08X	7311518036423	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
G1625C08	7311518036430	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

H

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE SOCZEWKOWE







CECHY:

- DIN: FLH
- Gratowanie dużych, zakrzywionych powierzchni oraz wewnątrz rur
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D		/C		g
H0613M03X	7311518196615	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	20
H1025F06	7311518182335	1	1	10	25	6	65	F*	32		30
H1025M06	7311518182304	1	1	10	25	6	65	M	20	x	30
H1025M08	7311518273439	1	1	10	25	8	65	M*	20		42
H1025M06X	7311518182311	1	1	10	25	6	65	M	20, 10	x	30
H1025C06	7311518182328	1	1	10	25	6	65	C*	14		30
H1232M06	7311518182076	1	1	12	32	6	72	M	24	x	40
H1232M06X	7311518181758	1	1	12	32	6	72	M	24, 12	x	40

		X		A	B	C	D		/C		g
H1635F06	7311518192747	1	1	16	35	6	75	F*	40		70
H1635M06X	7311518187422	1	1	16	35	6	75	M	28, 14	x	70
H1635M06	7311518192730	1	1	16	35	6	75	M*	28		70
H1635C06	7311518192754	1	1	16	35	6	75	C*	18		70
H1635F08	7311518192778	1	1	16	35	8	75	F*	40		70
H1635M08	7311518182083	1	1	16	35	8	75	M*	28		70
H1635M08X	7311518182090	1	1	16	35	8	75	M*	28, 14		70
H1635C08	7311518192785	1	1	16	35	8	75	C*	18		70

J

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE STOŻKOWE 60°





CECHY:

- DIN: KSJ
- Wygładzanie krawędzi pod kątem 30°
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
J0604F06	7311518036492	1	1	6	4	6	55	F*	24		20
J0604M06	7311518036508	1	1	6	4	6	55	M	16	x	20
J0604C06	7311518036515	1	1	6	4	6	55	C*	10		20
J1010F06	7311518036522	1	1	10	10	6	50	F*	30		25
J1010M06	7311518172473	1	1	10	10	6	50	M	21	x	25
J1010C06	7311518036553	1	1	10	10	6	50	C*	15		25
J1212M06	7311518036577	1	1	12	12	6	52	M	24	x	30

		X		A	B	C	D				g
J1616F06	7311518192815	1	1	16	16	6	56	F*	39		40
J1616M06	7311518187439	1	1	16	16	6	56	M	27	x	40
J1616C06	7311518192822	1	1	16	16	6	56	C*	21		40
J1616F08	7311518036607	1	1	16	16	8	56	F*	39		40
J1616M08	7311518036614	1	1	16	16	8	56	M*	27		40
J1616C08	7311518036638	1	1	16	16	8	56	C*	21		40

K

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE STOŻKOWE 90°





CECHY:

- DIN: KSK
- Wygładzanie krawędzi pod kątem 45°
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
K0602F06	7311518036645	1	1	6	2	6	55	F*	24		20
K0602M06	7311518036652	1	1	6	2	6	55	M	16	x	20
K0602C06	7311518036669	1	1	6	2	6	55	C*	10		20
K1008F06	7311518036676	1	1	10	8	6	48	F*	30		30
K1008M06	7311518036683	1	1	10	8	6	48	M	21	x	30
K1008C06	7311518036706	1	1	10	8	6	48	C*	15		30
K1210F06	7311518036713	1	1	12	10	6	50	F*	36		30
K1210M06	7311518036720	1	1	12	10	6	50	M	24	x	30

		X		A	B	C	D				g
K1210C06	7311518036744	1	1	12	10	6	50	C*	18		30
K1612F06	7311518193966	1	1	16	12	6	52	F*	39		40
K1612M06	7311518193959	1	1	16	12	6	52	M*	27		40
K1612C06	7311518193973	1	1	16	12	6	52	C*	21		40
K1612M08	7311518036768	1	1	16	12	8	52	M	27	x	40
K1612F08	7311518036751	1	1	16	12	8	52	F*	39		40
K1612C08	7311518036782	1	1	16	12	8	52	C*	21		40

L

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE STOŻKOWE ZAOKRĄGLONE







CECHY:

- DIN: KEL
- Długa głowica frezowa umożliwiająca pracę na ograniczonych przestrzeniach z okrągłymi rogami
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
L1020F06	7311518182106	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
L1020M06	7311518133665	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
L1020M06X	7311518136369	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
L1020C06	7311518182113	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
L1225F06	7311518192860	1	1	12	25	6	65	F*	36		30
L1225M06	7311518132774	1	1	12	25	6	65	M	24	x	30
L1225M06X	7311518136857	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	30
L1230F06	7311518182137	1	1	12	30	6	70	F*	36		50
L1230M06	7311518182168	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50
L1230M06X	7311518182175	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50

		X		A	B	C	D				g
L1230C06	7311518182120	1	1	12	30	6	70	C*	16		50
L1630F06	7311518192921	1	1	16	30	6	70	F*	40		70
L1630M06	7311518192914	1	1	16	30	6	70	M*	28		70
L1630M06X	7311518187446	1	1	16	30	6	70	M	28, 14	x	70
L1630C06	7311518192938	1	1	16	30	6	70	C*	18		70
L1630M08	7311518182205	1	1	16	30	8	70	M	28	x	70
L1630M08X	7311518136833	1	1	16	30	8	70	M	28, 14	x	70
L1630F08	7311518182151	1	1	16	30	8	70	F*	40		70
L1630C08	7311518182144	1	1	16	30	8	70	C*	18		70

M

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE STOŻKOWE OSTRO ZAKOŃCZONE







CECHY:

- DIN: SKM
- Gradowanie otworów oraz praca w ograniczonych przestrzeniach
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
M0310F03	7311518036799	1	1	3	10	3	40	F	18	x	10
M0310M03	7311518036805	1	1	3	10	3	40	M	14	x	10
M0310M03X	7311518197063	1	1	3	10	3	40	M	14, 7	x	10
M0310C03	7311518036812	1	1	3	10	3	40	C*	10		10
M0613M03X	7311518196622	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
M0618F06	7311518036829	1	1	6	18	6	50	F	30	x	20
M0618M06	7311518036836	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
M0618M06X	7311518036850	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
M0618C06	7311518036867	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
M1022F06	7311518036874	1	1	10	20	6	60	F*	36		30
M1022M06	7311518036881	1	1	10	20	6	60	M	21	x	30
M1022M06D	7311518210762	1	1	10	20	6	60	M*	21, 21		30
M1022M06X	7311518036904	1	1	10	20	6	60	M	21, 11	x	30
M1022C06	7311518036911	1	1	10	20	6	60	C*	18		30
M1227F06	7311518036935	1	1	12	25	6	65	F*	36		40

		X		A	B	C	D				g
M1227M06	7311518036928	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
M1227M06X	7311518036959	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
M1227C06	7311518036966	1	1	12	25	6	65	C*	18		40
M1227F08	7311518036973	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
M1227M08	7311518036980	1	1	12	25	8	65	M*	24		40
M1227M08X	7311518192990	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		40
M1227C08	7311518192983	1	1	12	25	8	65	C*	18		40
M1630F06	7311518193027	1	1	16	30	6	70	F*	39		70
M1630M06	7311518193010	1	1	16	30	6	70	M	27	x	70
M1630M06X	7311518187453	1	1	16	30	6	70	M	27, 14	x	70
M1630C06	7311518193034	1	1	16	30	6	70	C*	21		70
M1630F08	7311518037055	1	1	16	30	8	70	F*	39		70
M1630M08	7311518037062	1	1	16	30	8	70	M	27	x	70
M1630M08X	7311518037086	1	1	16	30	8	70	M	27, 14	x	70
M1630C08	7311518037093	1	1	16	30	8	70	C*	21		70

N

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE ZE STOŻKIEM ODWRÓCONYM







CECHY:

- DIN: WKN
- Gradowanie otworów oraz praca w ograniczonych przestrzeniach
- Rodzaj cięcia: F = wykańczające, M = średnie, C = zgrubne
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:

				A	B	C	D				
N0306F03	7311518193058	1	1	3	6	3	40	F*	18		10
N0306M03	7311518182212	1	1	3	6	3	40	M	14	x	10
N0306M03E	7311518182229	1	1	3	6	3	40	M*	14		10
N0306C03	7311518193065	1	1	3	6	3	40	C*	10		10
N0607F06	7311518193072	1	1	6	7	6	50	F*	24		20
N0607M06	7311518182236	1	1	6	7	6	50	M*	16		20
N0607M06E	7311518182243	1	1	6	7	6	50	M*	24		20
N0607C06	7311518193089	1	1	6	7	6	50	C*	10		20
N1213F06	7311518193096	1	1	12	13	6	53	F*	36		30
N1213M06	7311518134570	1	1	12	13	6	53	M	24	x	30
N1213M06E	7311518182250	1	1	12	13	6	53	M*	24		30

				A	B	C	D				
N1213M06X	7311518237172	1	1	12	13	6	53	x	24	x	30
N1213C06	7311518193102	1	1	12	13	6	53	C*	16		30
N1613F06	7311518193126	1	1	16	13	6	53	F*	40		50
N1613M06	7311518136000	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06E	7311518193119	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06X	7311518204525	1	1	16	13	6	53	M*	28, 14		50
N1613C06	7311518193133	1	1	16	13	6	53	C*	18		50
N1613F08	7311518193140	1	1	16	13	8	53	F*	40		50
N1613M08	7311518182267	1	1	16	13	8	53	M	28	x	50
N1613M08E	7311518182274	1	1	16	13	8	53	M*	28		50
N1613C08	7311518193157	1	1	16	13	8	53	C	18		50

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE DO ALUMINIUM

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT

13 PRODUKTÓW





STAŁA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA WOKÓŁ GŁOWICY FREZU

MOCNY UCHWYT JEST W STANIE SPROSTAĆ PRĘDKOŚCIOM OD 1000 AŻ DO 100 000 OBR./MIN


PRODUKT WYKONANY Z SOLIDNYCH, TRWAŁYCH WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

ZAPROJEKTOWANE POD KĄTEM ALUMINIUM I INNYCH MIĘKKICH MATERIAŁÓW

A-AL

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE WALCOWE DO ALUMINIUM





CECHY:

- Do gradowania aluminium i innych miękkich materiałów
- Użyć wosku, aby uniknąć gromadzenia się wiórów
- Specjalne ostrze nadaje się do miękkich materiałów
- Rodzaj cięcia: AL = cięcie AL
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


				A	B	C	D				
A0616AL06E	7311518181802	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
A1225AL06E	7311518187620	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
A1225AL08E	7311518181819	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

C-AL

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE WALCOWE ZAOKRĄGLONE DO ALUMINIUM





CECHY:

- Do gradowania aluminium i innych miękkich materiałów
- Użyć wosku, aby uniknąć gromadzenia się wiórów
- Specjalne ostrze nadaje się do miękkich materiałów
- Rodzaj cięcia: AL = cięcie AL
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
C0616AL06	7311518181826	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
C1225AL06	7311518187637	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

		X		A	B	C	D				g
C1225AL08	7311518181833	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

D-AL

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE KULISTE DO ALUMINIUM





CECHY:

- Do gradowania aluminium i innych miękkich materiałów
- Użyć wosku, aby uniknąć gromadzenia się wiórów
- Specjalne ostrze nadaje się do miękkich materiałów
- Rodzaj cięcia: AL = cięcie AL
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
D1211AL06	7311518187644	1	1	12	11	6	56	AL	6	x	50

		X		A	B	C	D				g
D1211AL08	7311518181840	1	1	12	11	8	62	AL*	6		60

F-AL

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE ŁUKOWE ZAOKRĄGLONE DO ALUMINIUM





CECHY:

- Do gradowania aluminium i innych miękkich materiałów
- Użyć wosku, aby uniknąć gromadzenia się wiórów
- Specjalne ostrze nadaje się do miękkich materiałów
- Rodzaj cięcia: AL = cięcie AL
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		X		A	B	C	D				g
F0618AL06	7311518181857	1	1	6	18	6	51	AL	5	x	20
F1225AL06	7311518187651	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

		X		A	B	C	D				g
F1225AL08	7311518181864	1	1	12	25	8	70	AL	6	x	50

L-AL

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE STOŻKOWE ZAOKRĄGLONE DO ALUMINIUM





CECHY:

- Do gradowania aluminium i innych miękkich materiałów
- Użyć wosku, aby uniknąć gromadzenia się wiórów
- Specjalne ostrze nadaje się do miękkich materiałów
- Rodzaj cięcia: AL = cięcie AL
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		x		A	B	C	D		/C		g
L1230AL06	7311518187668	1	1	12	30	6	76	AL	6	x	50

		x		A	B	C	D		/C		g
L1230AL08	7311518181871	1	1	12	30	8	82	AL*	6		50

A-INT

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE WALCOWE – DŁUGIE





CECHY:

- Szlifowanie wewnętrznego imaka narzędziowego do tokarek środkowych
- Specjalne ostrze umożliwiające wysokiej jakości wykończenie
- Rodzaj cięcia: D = Diament
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:


		x		A	B	C	D		/C		g
A0408F03D	7311518197926	1	1	4	8	3	50	D*	20, 20		6
A0610F06D	7311518197933	1	1	6	10	6	65	D*	24, 24		15

		x		A	B	C	D		/C		g
A0810F06D	7311518197957	1	1	8	10	6	65	D	28, 28	x	20

A/G

FREZY OBROTOWE WĘGLIKOWE IGŁOWE DO NAPRAWY OPON





CECHY:

- Czyszczenie i rozwiercanie w ramach naprawy opon
- Prędkość maksymalna 1500 obr./min W przypadku prędkości przekraczającej 1500 obr./min dochodzi do wytworzenia ciepła, które niszczy połączenie między gumą i wzmocnieniem stalowym
- Frezy oznaczone „T" w kolumnie „Mm uchwytu" mają trójkątny uchwyt.
- Rodzaj cięcia: X = cięcie X
- Standard: X = tak

ASORTYMENT:

		x		A	B	C	D		/C		g
A0320M03X	7311518197773	1	1	3	20	3	40	x	14, 7	x	10
A0625M06X	7311518197780	1	1	6	25	6	65	x	16, 8	x	20
G0645M4.9X	7311518195380	1	1	6	45	T 4.9	75	x*	12, 6		50

		x		A	B	C	D		/C		g
G0845M6.6X	7311518195403	1	1	8	45	T 6.6	90	x*	16, 8		60
G1050M8.3X	7311518195397	1	1	10	50	T 8.3	110	x*	20, 10		70
HSSG-G0645MX	7311518195496	1	1	6	45	6	75	x*	12, 6		50

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ

DUMNY EUROPEJSKI PRODUCENT BAHCO

20 PRODUKTÓW





FREZÓW HSS NALEŻY UŻYWAĆ WTEDY, GDY NIE MOŻNA UTRZYMAĆ OPTYMALNYCH WARUNKÓW OBRÓBKI BĄDŹ W PRZYPADKU WYSOKIEGO RYZYKA WIBRACJI I SZOKU UDAROWEGO

WYSOKA PRECYZJA WYKONANIA UCHWYTU WALCOWEGO

WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA: ZMNIEJSZA RYZYKO ZŁAMANIA


NAJLEPSZY WYBÓR W PRZYPADKU DUŻEGO RYZYKA WSTRZĄSU

HSSG-A

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ WALCOWE







CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
  EC: Bardzo zgrubna, do miękkich materiałów, w przypadku jeśli wymagane są dobre właściwości usuwające, zapobiega tworzeniu się wiórów między zębami
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		g
HSSG-A0616M	7311518023379	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-A1020M	7311518023386	5	1	10	20	6	M	30

				A	B	C		g
HSSG-A1225EC	7311518023409	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-A1225M	7311518023393	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-C

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ WALCOWE ZAOKRĄGLONE





CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
  EC: Bardzo zgrubna, do miękkich materiałów, w przypadku jeśli wymagane są dobre właściwości usuwające, zapobiega tworzeniu się wiórów między zębami
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		
HSSG-C0616M	7311518023423	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-C1020M	7311518023430	5	1	10	20	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-C1225EC	7311518023454	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-C1225M	7311518023447	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-D

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ KULISTE





CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
  EC: Bardzo zgrubna, do miękkich materiałów, w przypadku jeśli wymagane są dobre właściwości usuwające
  Przeciwdziała gromadzeniu się wiórów pomiędzy zębami
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		
HSSG-D0606M	7311518023461	5	1	6	6	6	M	20
HSSG-D0807M	7311518023478	5	1	8	7	6	M	20
HSSG-D1009M	7311518023485	5	1	10	9	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-D1211EC	7311518023508	5	1	12	11	6	EC	20
HSSG-D1211M	7311518023492	5	1	12	11	6	M	20

HSSG-E

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ OWALNE





CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
  EC: Bardzo zgrubna, do miękkich materiałów, w przypadku jeśli wymagane są dobre właściwości usuwające Przeciwdziała gromadzeniu się wiórów pomiędzy zębami
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		
HSSG-E0614M	7311518023522	5	1	6	14	6	M	20
HSSG-E1222EC	7311518023546	5	1	12	22	6	EC	30

				A	B	C		
HSSG-E1222M	7311518023539	5	1	12	22	6	M	30

HSSG-F

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ ŁUKOWE





CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		
HSSG-F0618M	7311518023560	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-F1225M	7311518023577	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-G

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ ŁUKOWE OSTRO ZAKOŃCZONE





CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
  EC: Bardzo zgrubna, do miękkich materiałów, w przypadku jeśli wymagane są dobre właściwości usuwające, zapobiega tworzeniu się wiórów między zębami
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:


				A	B	C		
HSSG-G0618M	7311518023591	5	1	6	18	6	M	20
HSSG-G1220M	7311518023607	5	1	12	20	6	M	30

				A	B	C		
HSSG-G1225EC	7311518023621	5	1	12	25	6	EC	30
HSSG-G1225M	7311518023614	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-M

FREZY OBROTOWE ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ STOŻKOWE OSTRO ZAKOŃCZONE






CECHY:

- Frezy obrotowe, HSS
- Frezy ze stali szybkotnącej są zwykle używane do obróbki miękkiej stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp
- Frezy ze stali szybkotnącej to lepszy wybór w przypadku braku możliwości zapewnienia optymalnych warunków obróbki bądź wysokiego ryzyka drgań i wstrząsów udarowych
- Nadaje się też w przypadku niskiej prędkości cięcia
- Rodzaj cięcia:
  M: Średni, do obróbki nieutwardzonej stali i innych umiarkowanie twardych materiałów w normalnych warunkach
- Opakowanie: Plastikowe pudełko: indywidualnie zapakowane w kartony po 5 szt

ASORTYMENT:

				A	B	C		
HSSG-M0618M	7311518023638	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-M1227M	7311518023645	5	1	12	27	6	M	30

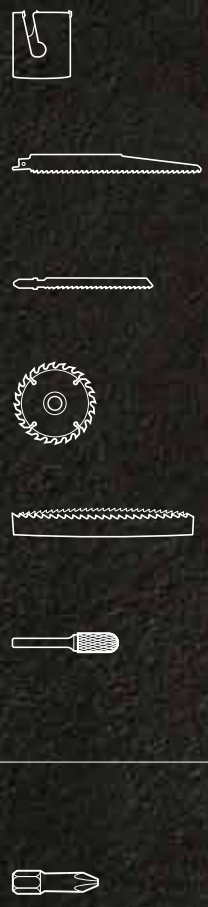



563

BAHCO

WIERTŁA


INDEKS PRODUKTÓW

WIERTŁA DO BETONU ZBROJONEGO	104
DŁUTA DO BETONU ZBROJONEGO	109
WIERTŁA DO DREWNA	112
WIERTŁA DO METALU	114
WIERTŁA STOPNIOWE	120

563
PRODUKTY

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

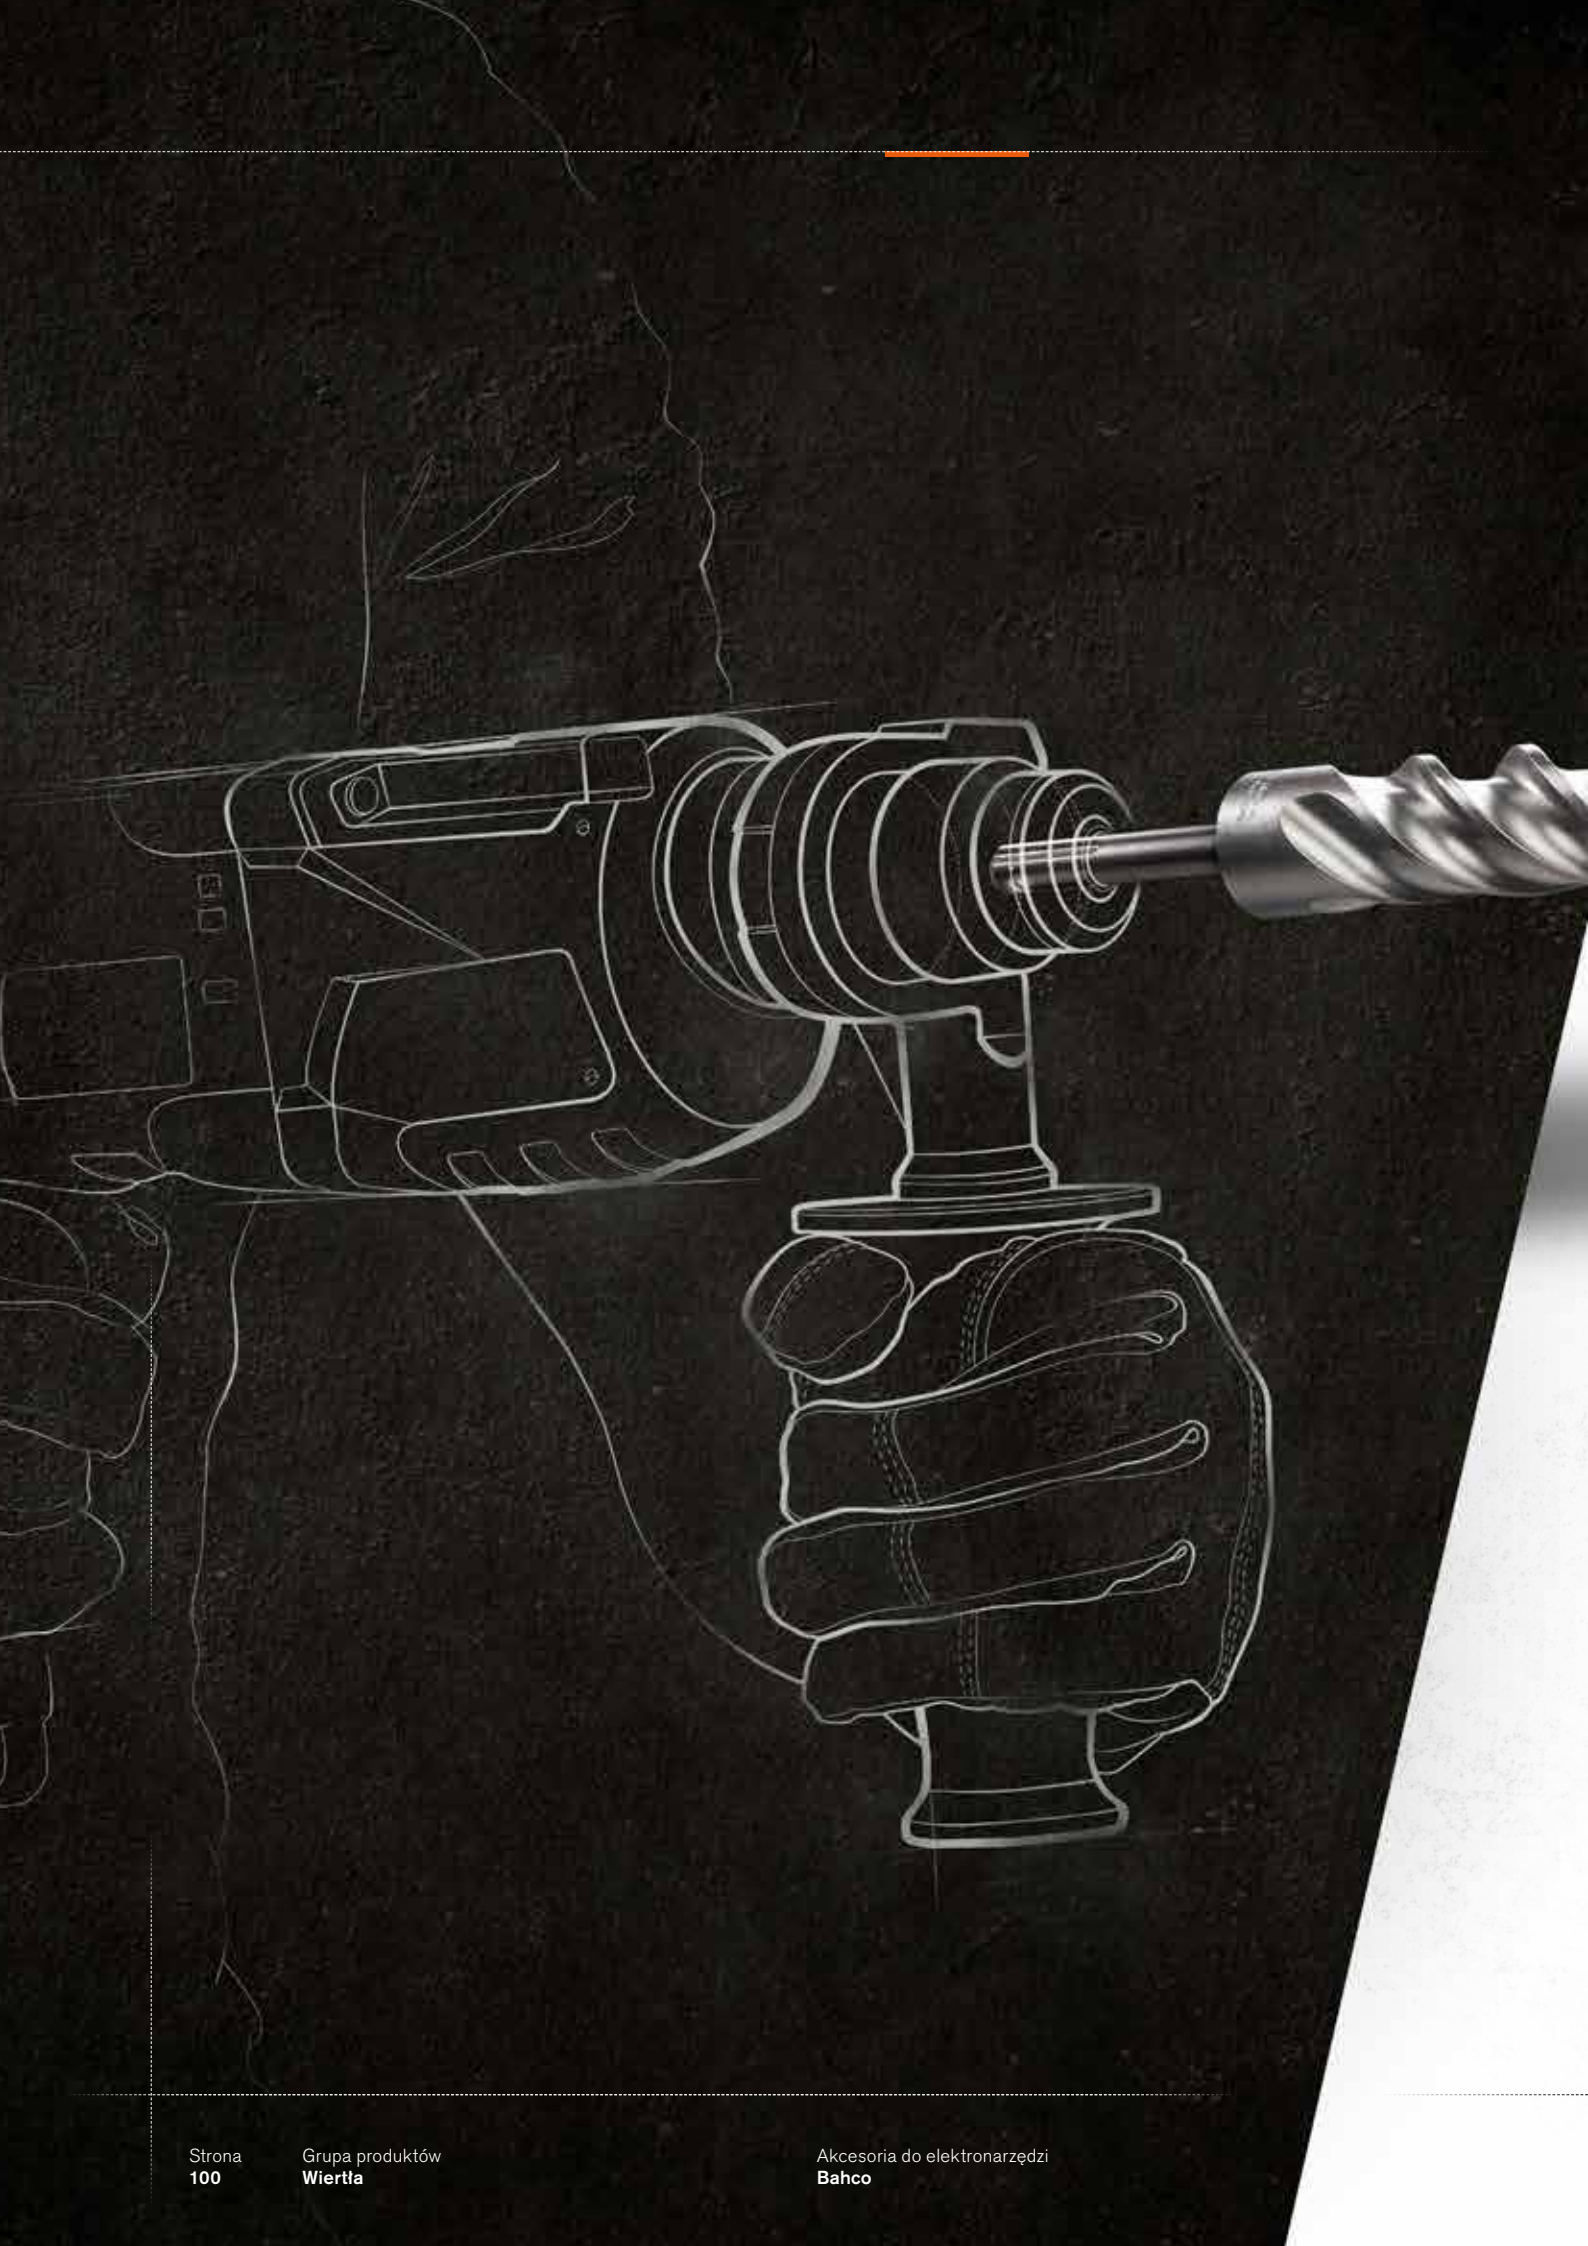

PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA






WIERTŁA SDS-PLUS I SDS-MAX Z WĘGLIKOWĄ KOŃCÓWKĄ SAMOCENTRUJĄCĄ



WIERTŁA DO DREWNA PODDAWANE OBRÓBCE CIEPLNEJ I HARTOWANIU – GWARANCJA ŻYWOTNOŚCI



WIERTŁA HSS-E DO METALU O 5% ZAWARTOŚCI KOBALTU DLA WIĘKSZEJ SOLIDNOŚCI

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Bahco oferuje szeroki wybór profesjonalnych, wysokojakościowych wierteł, które można wykorzystać w przypadku większości zastosowań i niemal w każdych warunkach.

WIERTŁA SDS DO ZBROJONEGO BETONU

Gdy potrzebny jest najwyższy poziom mocy, nasze wiertła SDS-Plus i SDS-Max są zawsze do usług. Węglikowa głowica to gwarancja długiej żywotności, a końcówka samocentrująca zapewnia doskonałe prowadzenie i kontrolę podczas wiercenia nawet w betonie zbrojonym.



WIERTŁA DO DREWNA

Oferujemy szeroki wybór wierteł do drewna, które pozwalają spełniać każde potrzeby. Wykonane z poddawanej obróbce termicznej i hartowaniu stali wysokowęglowej, nasze wiertła do drewna wyróżniają się dodatnim kątem cięcia do szybszego wiercenia i agresywnego odciągu wiórów.

WIERTŁA HSS-E O ZAWARTOŚCI 5% KOBALTU DO METALU

Nasze profesjonalne wiertła HSS-E są wykonane w 5% z kobaltu, co zapewnia lepszą odporność na wysoką temperaturę i cięcie. Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego wiercenia i świetnego centrowania. Z innowacyjnym punktem prędkości (Speed Point), nie trzeba uprzednio używać punktaka czy wiertła prowadzącego.

PEŁNE WSPARCIE

WIERTŁA SDS DO ZBROJONEGO BETONU	WIERTŁA DO DREWNA	WIERTŁA HSS-E O ZAWARTOŚCI 5% KOBALTU DO METALU
		
WIERTŁA SDS-PLUS I SDS-MAX Silna głowica węglikowa to gwarancja długiej żywotności, nawet w przypadku wzmocnionego betonu	**ŚWIDRY DO DREWNA** Używane do wiercenia wysoce precyzyjnych, bezodpiłkowych otworów we wszystkich rodzajach drewna. Pełna końcówka śruby generuje ciągnięcie, sprawiając, że wiercenie jest prostsze i wymaga mniej siły ręcznej	**WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E** 135°, końcówka samocentrująca to gwarancja szybkiego wiercenia, doskonałego centrowania i mniejszej siły wiercenia. Produkowane przy wykorzystaniu 5% kobaltu!
		
WIERTŁA MURARSKIE Końcówka karbidowa sprawia, że wiertło nadaje się do wiercenia obrotowego w betonie, gazobetonie, cegle, kamieniu, pustym bloku, ceramice, marmurze itp	**PŁASKIE WIERTŁA** Te bity doskonale nadają się do szybkiego, skutecznego wiercenia we wszystkich słojach, w miękkim i twardym drewnie ciętym w poprzek włókien	**WIERTŁA HSS** Wiertła ze stali szybkotnącej nadają się do wiercenia dziur w mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stopach stali i nierdzewnej
		
DŁUTA SDS-PLUS I SDS-MAX Potrzebujesz jeszcze więcej mocy? Wybierz jedno z dłut 18 SDS-Plus lub SDS-Max do ekstremalnych prac rozbiórkowych	**ŚWIDRY** Zalecane do wiercenia w litym drewnie, płycie wiórowej i płytach z włókna drewnianego	**WIERTŁA STOPNIOWE** Zaprojektowane do wiercenia w cienkich arkuszach metalu, wiertła stopniowe Bahco z powłoką tytanowo-azotkową wytrzymują do pięciu razy dłużej niż tradycyjne wiertła stopniowe



Strona **102** Grupa produktów **Wiertła**

Akcesoria do elektronarzędzi **Bahco**

PEŁNY ZAKRES

563 PRODUKTY

											
WIERTŁA DO BETONU ZBROJONEGO	**Wiertła do betonu** 3-25 mm | 60-600 mm	✓	✓								
	Beton SDS-Plus 4-26 mm | 110-1000 mm	✓	✓								
	Beton zbrojony SDS-Plus 5-32 mm | 110-1000 mm	✓	✓	✓							
	Beton zbrojony SDS-Max 12-52 mm | 340-1320 mm	✓	✓	✓							
	Dłuta SDS-Plus 20-60 mm | 200-250 mm	✓	✓	✓							
	Dłuta SDS-Max 24-115 mm | 240-600 mm	✓	✓	✓							
WIERTŁA DO DREWNA	**Wiertła kręte** 3-20 mm | 61-250 mm				✓	✓					
	Wiertła piórkowe 6-40 mm | 152-400 mm				✓	✓					
	Świdry 6-32 mm | 230-460 mm				✓	✓					
WIERTŁA DO METALU	**HSS-R** 1-13 mm | 34-151 mm						✓	✓	✓		
	HSS-G 1-20 mm | 34-205 mm						✓	✓	✓		✓
	Kobalt HSS-E 0,5-20 mm | 22-205 mm						✓	✓	✓	✓	✓
	Wiertła stopniowe 4-40,5 mm | 76-100 mm							✓			

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

WIERTŁA DO BETONU ZBROJONEGO

217 PRODUKTÓW



WIERTŁA SDS-MAX DO ZBROJONEGO BETONU



BEZKONKURENCYJNA MOC!

WIERTŁA SDS-PLUS DO BETONU




WIERTŁA DO BETONU



4656

WIERTŁA SDS MAX DO BETONU ZBROJONEGO







CECHY:

- Zastosowanie: mur, beton zbrojony, kamień naturalny, kamień sztuczny
- Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy dla lepszego wiercenia centrum, szybszego postępu wiercenia oraz wiercenia precyzyjnego
- Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz ograniczone tarcie cieplne
- Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane z wysokostopowej stali produkowanej przy zoptymalizowanych temperaturach utwardzania
- Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu się na gładkich powierzchniach
- Specjalnie zaprojektowana głowica tnąca z 4-tnącymi krawędziami ułatwia precyzyjne wiercenie we wzmocnionym betonie
- Zoptymalizowana symetria 4 x 90° sprawia, że wszystkie cztery węglikowe krawędzie tnące pracują równolegle i jednocześnie
- Kompatybilny ze wszystkimi młotowiertarkami z uchwytami SDS max

ASORTYMENT:

				A	B	D
4656-12-340	7314150386932	1	1	12	340	200
4656-12-540	7314150387021	1	1	12	540	400
4656-12-690	7314150387045	1	1	12	690	550
4656-14-340	7314150387069	1	1	14	340	200
4656-14-540	7314150387076	1	1	14	540	400
4656-15-340	7314150387083	1	1	15	340	200
4656-15-540	7314150387090	1	1	15	540	400
4656-16-340	7314150387106	1	1	16	340	200

				A	B	D
4656-16-540	7314150387113	1	1	16	540	400
4656-16-940	7314150387120	1	1	16	940	800
4656-16-1320	7314150387137	1	1	16	1320	1180
4656-18-340	7314150387144	1	1	18	340	200
4656-18-540	7314150387151	1	1	18	540	400
4656-18-940	7314150387168	1	1	18	940	800
4656-18-1320	7314150387175	1	1	18	1320	1180
4656-20-320	7314150387182	1	1	20	320	200

				A	B	D
4656-20-520	7314150387199	1	1	20	520	400
4656-20-920	7314150387205	1	1	20	920	800
4656-20-1320	7314150387212	1	1	20	1320	1180
4656-22-320	7314150387229	1	1	22	320	200
4656-22-520	7314150387236	1	1	22	520	400
4656-22-920	7314150387243	1	1	22	920	800
4656-22-1320	7314150387250	1	1	22	1320	1200
4656-24-320	7314150387267	1	1	24	320	200
4656-24-520	7314150387274	1	1	24	520	400
4656-25-320	7314150387281	1	1	25	320	200
4656-25-520	7314150387298	1	1	25	520	400
4656-25-920	7314150387304	1	1	25	920	800
4656-25-1320	7314150387311	1	1	25	1320	1200
4656-26-520	7314150387328	1	1	26	520	400
4656-28-370	7314150387434	1	1	28	370	250
4656-28-570	7314150387458	1	1	28	570	450
4656-28-670	7314150387489	1	1	28	670	550
4656-28-920	7314150387526	1	1	28	920	800
4656-30-370	7314150387540	1	1	30	370	250
4656-30-570	7314150387571	1	1	30	570	450

				A	B	D
4656-32-370	7314150387595	1	1	32	370	250
4656-32-570	7314150387618	1	1	32	570	450
4656-32-920	7314150387632	1	1	32	920	800
4656-32-1320	7314150387649	1	1	32	1320	1200
4656-35-370	7314150387656	1	1	35	370	250
4656-35-570	7314150387663	1	1	35	570	450
4656-35-670	7314150387670	1	1	35	670	550
4656-37-370	7314150387687	1	1	37	370	250
4656-37-570	7314150387694	1	1	37	570	450
4656-37-920	7314150387700	1	1	37	920	800
4656-38-370	7314150387717	1	1	38	370	250
4656-38-570	7314150387724	1	1	38	570	450
4656-40-370	7314150387731	1	1	40	370	250
4656-40-570	7314150387748	1	1	40	570	450
4656-40-920	7314150387755	1	1	40	920	800
4656-40-1320	7314150387762	1	1	40	1320	1200
4656-45-570	7314150387779	1	1	45	570	450
4656-45-920	7314150387786	1	1	45	920	800
4656-50-570	7314150387793	1	1	50	570	450
4656-52-570	7314150387809	1	1	52	570	450


4651

WIERTŁA SDS+ DO BETONU ZBROJONEGO

SDS PLUS









CECHY:

- Zastosowanie: murarstwo, beton zbrojony, kamień naturalny, kamień sztuczny
- Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy dla lepszego wiercenia centrum, szybszego postępu wiercenia oraz wiercenia precyzyjnego
- Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz ograniczone tarcie cieplne
- Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu się na gładkich powierzchniach
- Specjalnie zaprojektowana głowica tnąca z 4-tnącymi krawędziami ułatwia precyzyjne wiercenie we wzmocnionym betonie
- Zoptymalizowana symetria 4 x 90° sprawia, że wszystkie cztery węglikowe krawędzie tnące pracują równolegle i jednocześnie
- Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

				A	B	D
4651-5-110	7314150385683	1	1	5	110	50
4651-5-160	7314150385690	1	1	5	160	100
4651-5-210	7314150385706	1	1	5	210	150
4651-5-260	7314150385713	1	1	5	260	200
4651-5,5-110	7314150385720	1	1	5.5	110	50
4651-5,5-160	7314150385737	1	1	5.5	160	100
4651-6-110	7314150385744	1	1	6	110	50
4651-6-160	7314150385751	1	1	6	160	100
4651-6-210	7314150385768	1	1	6	210	150
4651-6-260	7314150385775	1	1	6	260	200
4651-6-310	7314150385782	1	1	6	310	250
4651-6,5-160	7314150385799	1	1	6.5	160	100
4651-6,5-210	7314150385805	1	1	6.5	210	150
4651-6,5-260	7314150385812	1	1	6.5	260	200
4651-6,5-310	7314150385829	1	1	6.5	310	250
4651-7-110	7314150385836	1	1	7	110	50
4651-7-160	7314150386253	1	1	7	160	100

				A	B	D
4651-8-110	7314150386277	1	1	8	110	50
4651-8-160	7314150386284	1	1	8	160	100
4651-8-210	7314150386291	1	1	8	210	150
4651-8-260	7314150386307	1	1	8	260	200
4651-8-310	7314150386314	1	1	8	310	250
4651-8-460	7314150386321	1	1	8	460	400
4651-9-160	7314150386338	1	1	9	160	100
4651-10-110	7314150386345	1	1	10	110	50
4651-10-160	7314150386352	1	1	10	160	100
4651-10-210	7314150386369	1	1	10	210	150
4651-10-260	7314150386376	1	1	10	260	200
4651-10-310	7314150386383	1	1	10	310	250
4651-10-450	7314150386390	1	1	10	450	390
4651-10-600	7314150386406	1	1	10	600	540
4651-10-1000	7314150386413	1	1	10	1000	940
4651-12-160	7314150386529	1	1	12	160	110
4651-12-210	7314150386536	1	1	12	210	160

				A	B	D
4651-12-260	7314150386543	1	1	12	260	210
4651-12-310	7314150386550	1	1	12	310	260
4651-12-450	7314150386567	1	1	12	450	400
4651-12-600	7314150386574	1	1	12	600	550
4651-12-1000	7314150386581	1	1	12	1000	950
4651-14-160	7314150386598	1	1	14	160	110
4651-14-210	7314150386604	1	1	14	210	160
4651-14-260	7314150386611	1	1	14	260	210
4651-14-310	7314150386628	1	1	14	310	260
4651-14-450	7314150386635	1	1	14	450	400
4651-14-600	7314150386642	1	1	14	600	550
4651-14-1000	7314150386659	1	1	14	1000	950
4651-15-160	7314150386666	1	1	15	160	110
4651-15-260	7314150386673	1	1	15	260	210
4651-15-450	7314150386680	1	1	15	450	400
4651-16-160	7314150386697	1	1	16	160	110
4651-16-210	7314150386710	1	1	16	210	160
4651-16-260	7314150386727	1	1	16	260	210
4651-16-310	7314150386734	1	1	16	310	260


				A	B	D
4651-16-450	7314150386741	1	1	16	450	400
4651-16-600	7314150386758	1	1	16	600	550
4651-16-1000	7314150386765	1	1	16	1000	950
4651-18-250	7314150386789	1	1	18	250	200
4651-18-450	7314150386796	1	1	18	450	400
4651-20-250	7314150386802	1	1	20	250	200
4651-20-450	7314150386819	1	1	20	450	400
4651-22-250	7314150386826	1	1	22	250	200
4651-22-450	7314150386833	1	1	22	450	400
4651-24-250	7314150386840	1	1	24	250	200
4651-24-450	7314150386857	1	1	24	450	400
4651-25-250	7314150386864	1	1	25	250	200
4651-25-450	7314150386871	1	1	25	450	400
4651-28-250	7314150386888	1	1	28	250	200
4651-28-450	7314150386895	1	1	28	450	400
4651-30-250	7314150386901	1	1	30	250	200
4651-30-450	7314150386918	1	1	30	450	400
4651-32-450	7314150386925	1	1	32	450	400

4652

WIERTŁA SDS+ DO BETONU

SDS PLUS







CECHY:

- Zastosowanie: mur, beton, kamień naturalny, kamień sztuczny
- Produkt nadaje się w szczególności do wiercenia otworów na umocowania
- Żłobienie kanałowe zapewnia opcję skutecznego usuwania pyłu, co gwarantuje większą wytrzymałość oraz ograniczone tarcie cieplne
- Aby zapewnić odporność na zużycie, wiertła są wykonane z wysokostopowej stali produkowanej przy zoptymalizowanych temperaturach utwardzania
- Bezpośrednia końcówka centrująca zapobiega ślizganiu się na gładkich powierzchniach
- Zwiększone ukosy (+35°) zapobiegają zniszczeniu bocznej końcówki
- Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

				A	B	D
4652-4-110	7314150384365	1	1	4	110	50
4652-4-160	7314150384372	1	1	4	160	100
4652-5-110	7314150384815	1	1	5	110	50
4652-5-160	7314150384839	1	1	5	160	100
4652-5-210	7314150384846	1	1	5	210	150
4652-5,5-110	7314150384853	1	1	5.5	110	50
4652-5,5-160	7314150384860	1	1	5.5	160	100
4652-6-110	7314150384877	1	1	6	110	50
4652-6-160	7314150384891	1	1	6	160	100
4652-6-210	7314150384907	1	1	6	210	150
4652-6-260	7314150384969	1	1	6	260	200
4652-6,5-110	7314150384976	1	1	6.5	110	50
4652-6,5-160	7314150384990	1	1	6.5	160	100
4652-7-110	7314150385003	1	1	7	110	50
4652-7-160	7314150391981	1	1	7	160	100
4652-8-110	7314150385034	1	1	8	110	50
4652-8-160	7314150385058	1	1	8	160	100
4652-8-210	7314150385065	1	1	8	210	150
4652-8-260	7314150385072	1	1	8	260	200

				A	B	D
4652-8-460	7314150385089	1	1	8	460	400
4652-9-160	7314150385096	1	1	9	160	100
4652-9-210	7314150385102	1	1	9	210	150
4652-10-110	7314150385119	1	1	10	110	50
4652-10-160	7314150385126	1	1	10	160	100
4652-10-210	7314150385133	1	1	10	210	150
4652-10-260	7314150385140	1	1	10	260	200
4652-10-310	7314150385164	1	1	10	310	250
4652-10-450	7314150385171	1	1	10	450	400
4652-10-600	7314150385188	1	1	10	600	550
4652-11-160	7314150385195	1	1	11	160	100
4652-11-210	7314150385201	1	1	11	210	150
4652-11-260	7314150385218	1	1	11	260	200
4652-12-160	7314150385225	1	1	12	160	100
4652-12-210	7314150385232	1	1	12	210	150
4652-12-260	7314150385249	1	1	12	260	200
4652-12-310	7314150385256	1	1	12	310	250
4652-12-450	7314150385263	1	1	12	450	400
4652-12-600	7314150385270	1	1	12	600	550


				A	B	D
4652-12-1000	7314150385287	1	1	12	1000	950
4652-13-160	7314150385294	1	1	13	160	100
4652-13-310	7314150385300	1	1	13	310	250
4652-14-160	7314150385317	1	1	14	160	100
4652-14-210	7314150385324	1	1	14	210	150
4652-14-260	7314150385331	1	1	14	260	200
4652-14-310	7314150385348	1	1	14	310	250
4652-14-450	7314150385355	1	1	14	450	400
4652-14-600	7314150385362	1	1	14	600	550
4652-14-1000	7314150385379	1	1	14	1000	950
4652-15-160	7314150385386	1	1	15	160	100
4652-15-260	7314150385393	1	1	15	260	200
4652-16-160	7314150385409	1	1	16	160	100
4652-16-210	7314150385416	1	1	16	210	150
4652-16-260	7314150385423	1	1	16	260	200
4652-16-310	7314150385430	1	1	16	310	250
4652-16-450	7314150385447	1	1	16	450	400
4652-16-600	7314150385454	1	1	16	600	550
4652-16-800	7314150385461	1	1	16	800	750
4652-16-1000	7314150385478	1	1	16	1000	950

				A	B	D
4652-18-200	7314150385485	1	1	18	200	150
4652-18-300	7314150385492	1	1	18	300	250
4652-18-450	7314150385508	1	1	18	450	400
4652-18-1000	7314150385515	1	1	18	1000	950
4652-20-200	7314150385522	1	1	20	200	150
4652-20-300	7314150385539	1	1	20	300	250
4652-20-450	7314150385546	1	1	20	450	400
4652-20-600	7314150385553	1	1	20	600	550
4652-20-1000	7314150385560	1	1	20	1000	950
4652-22-250	7314150385577	1	1	22	250	200
4652-22-450	7314150385584	1	1	22	450	400
4652-22-600	7314150385591	1	1	22	600	550
4652-22-1000	7314150385607	1	1	22	1000	950
4652-24-250	7314150385614	1	1	24	250	200
4652-24-450	7314150385621	1	1	24	450	400
4652-25-250	7314150385638	1	1	25	250	200
4652-25-450	7314150385645	1	1	25	450	400
4652-25-1000	7314150385652	1	1	25	1000	950
4652-26-250	7314150385669	1	1	26	250	200
4652-26-450	7314150385676	1	1	26	450	400

4641

WIERTŁA DO BETONU







CECHY:

- Wiertło do murów umożliwiające wiercenie udarowe w betonie, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych, marmurze itp
- Uchwyt ze stali narzędziowej niskostopowej, utwardzanej i hartowanej
- Utleniana na czarno powierzchnia o podstawowej średnicy.
- Końcówka węglikowa zapewnia wysoką wydajność wiercenia i długą żywotność
- Wysoka odporność na zużycie i naprężanie skrętne

ASORTYMENT:

				A	B	C	D
4641-3-60	7314150382859	1	1	3	60	3	35
4641-4-75	7314150382866	1	1	4	75	4	45
4641-5-85	7314150382873	1	1	5	85	5	40
4641-5-150	7314150382880	1	1	5	150	5	80
4641-5,5-85	7314150382897	1	1	5.5	85	5.5	40
4641-6-100	7314150383016	1	1	6	100	6	55
4641-6-150	7314150383023	1	1	6	150	6	85
4641-6,5-100	7314150383030	1	1	6.5	100	6.5	55
4641-7-100	7314150383047	1	1	7	100	7	55
4641-8-120	7314150383054	1	1	8	120	8	70
4641-8-200	7314150383061	1	1	8	200	8	130
4641-9-120	7314150383078	1	1	9	120	9	70
4641-10-120	7314150383085	1	1	10	120	10	70
4641-10-200	7314150383115	1	1	10	200	10	130
4641-11-150	7314150383122	1	1	11	150	10	90
4641-12-150	7314150383139	1	1	12	150	10	90
4641-12-200	7314150383146	1	1	12	200	10	130
4641-13-150	7314150383153	1	1	13	150	10	90
4641-14-150	7314150383160	1	1	14	150	11	90

				A	B	C	D
4641-16-150	7314150383177	1	1	16	150	11	90
4641-6-400	7314150383184	1	1	6	400	6	300
4641-8-400	7314150383191	1	1	8	400	8	300
4641-10-400	7314150383207	1	1	10	400	10	300
4641-10-600	7314150383221	1	1	10	600	10	450
4641-12-400	7314150383238	1	1	12	400	10	300
4641-12-600	7314150383245	1	1	12	600	10	450
4641-14-400	7314150383252	1	1	14	400	11	300
4641-14-600	7314150383269	1	1	14	600	11	450
4641-16-400	7314150383276	1	1	16	400	11	300
4641-16-600	7314150383283	1	1	16	600	11	450
4641-18-400	7314150383290	1	1	18	400	11	300
4641-18-600	7314150383306	1	1	18	600	11	450
4641-20-400	7314150383313	1	1	20	400	11	300
4641-20-600	7314150383320	1	1	20	600	11	450
4641-22-400	7314150383337	1	1	22	400	11	300
4641-24-400	7314150383344	1	1	24	400	11	300
4641-25-400	7314150383351	1	1	25	400	11	300

4641-PB

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU





CECHY:

- Wiertło do murów umożliwiające wiercenie udarowe w betonie, cegle, kamieniu, płytkach ceramicznych, marmurze itp
- Uchwyt ze stali narzędziowej niskostopowej, utwardzanej i hartowanej
- Utleniana na czarno powierzchnia o podstawowej średnicy
- Końcówka węglikowa zapewnia wysoką wydajność wiercenia i długą żywotność
- Wysoka odporność na zużycie i naprężanie skrętne

ASORTYMENT:

4641-PB	7314150383368	1	5	130

DŁUTA DO BETONU ZBROJONEGO

SDS max SDS PLUS


26 PRODUKTÓW

DŁUTA SĄ DOSTĘPNE W 10 RÓŻNYCH KSZTAŁTACH, DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

PASUJĄ DO NAJPOPULARNIEJSZYCH MASZYN UDAROWYCH



UTWARDZONA, WYSOKIEJ JAKOŚCI I ODPORNA NA ZUŻYCIE STAL NARZĘDZIOWA




Asfalt | Tuleja | Płaski | Pusty | Punkt | Gniazdo | Szpadka | Płytki | Szeroki | Skrzydło

4659
DŁUTA SDS MAX DO BETONU ZBROJONEGO

SDS max







CECHY:

- Zastosowanie: Mur, beton zbrojony, kamień naturalny, kamień sztuczny do lekkich prac renowacyjnych oraz napraw z użyciem dłuta
- Utwardzona, wysokiej jakości i odporna na zużycie stal narzędziowa
- Dłuta punktowe nadają się do wykonywania wyłomów i slotów kablowych
- Dłuto płaskie ma większą siłę pęknięcia niż dłuto punktowe, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowane użytkowanie, a narzędzie nadaje się do większości prac rozbiórkowych oraz wyłomów
- Dłuta-skrobaki i szpadkowe mają szerszą końcówkę roboczą, która pomaga usunąć więcej materiału, szpadki można też wykorzystywać do usuwania twardej gliny
- Puste, skrzydło i kanał skrzydła to różne wersje dłut, które można wykorzystać do precyzyjnej produkcji kanałów w murach i betonie
- Dłuto idealnie nadaje się do usuwania płytek (z podłogi i ze ścian)
- Kompatybilny ze wszystkimi młotowiertarkami z uchwytami SDS max

ASORTYMENT:


	EAN			A	B	D
4659-ASPHALT-40	7314150388080	1	1	90	400	ASPHALT
4659-BUSHING-24	7314150388097	1	1	45	240	BUSHING
4659-FLAT -28	7314150387922	1	1	24	280	FLAT
4659-FLAT -40	7314150387939	1	1	24	400	FLAT
4659-FLAT -60	7314150387946	1	1	24	600	FLAT
4659-HOLLOW-30	7314150387991	1	1	26	300	HOLLOW
4659-POINT-28	7314150387892	1	1		280	POINT
4659-POINT-28-4	7314150388066	1	1	38	280	POINT
4659-POINT-40	7314150387908	1	1		400	POINT

	EAN			A	B	D
4659-POINT-60	7314150387915	1	1		600	POINT
4659-SLOT-30-3	7314150388028	1	1	22	300	SLOT
4659-SPADE-40	7314150388073	1	1	110	400	SPADE
4659-TILE-30-5	7314150388042	1	1	50	300	TILE
4659-TILE-30-8	7314150388059	1	1	80	300	TILE
4659-WIDE-30-8	7314150387953	1	1	80	300	WIDE
4659-WIDE-35-11	7314150387977	1	1	115	350	WIDE
4659-WIDE-36-5	7314150387984	1	1	50	360	WIDE
4659-WING-C38-3	7314150388011	1	1	35	380	WING

4655

DŁUTA SDS+ DO BETONU ZBROJONEGO







CECHY:

- Zastosowanie: murarstwo, zbrojony beton, kamień naturalny, kamień sztuczny do lekkich prac dłutarskich w zakresie renowacji oraz napraw
- Utwardzona, wysokiej jakości i odporna na zużycie stal narzędziowa
- Dłuta punktowe nadają się do wykonywania wyłomów i slotów kablowych
- Dłuto płaskie ma większą siłę pęknięcia niż dłuto punktowe, dzięki czemu możliwe jest ukierunkowane użytkowanie, a narzędzie nadaje się do większości prac rozbiórkowych
- Dłuta-skrobaki i szpadkowe mają szerszą końcówkę roboczą, która pomaga usunąć więcej materiału, szpadki można też wykorzystywać do usuwania twardej gliny
- Puste, z chwytem i trzpieniem to różne wersje dłut, które można wykorzystać do precyzyjnej produkcji kanałów w murach i betonie
- Dłuto idealnie nadaje się do usuwania płytek (z podłogi i ze ścian)
- Doskonale pasuje do młotowiertarek z gniazdem SDS-plus i HILTI TE-C drive

ASORTYMENT:

				A	B	D
4655-FLAT-250	7314150387823	1	1	20	250	FLAT
4655-HOLLOW-240	7314150387847	1	1	22	240	HOLLOW
4655-POINT-250	7314150387816	1	1		250	POINT
4655-SLOT-25032	7314150387885	1	1	32	250	SLOT

				A	B	D
4655-TILE-20040	7314150387861	1	1	38	200	TILE
4655-TILE-25060	7314150387878	1	1	60	250	TILE
4655-WIDE-20040	7314150387830	1	1	38	200	WIDE
4655-WING-C-250	7314150387854	1	1	22	250	WING



ZASTOSOWANIE:
Beton

PRODUKT:
Wiertła do betonu SDS-plus

SDS PLUS

Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

WIERTŁA DO DREWNA

86 PRODUKTÓW



ŚWIDRY DO DREWNA



PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

JEDNA CZĘŚĆ UCHWYTU MA UCHWYT SZEŚCIOKĄTNY, CO ZAPEWNIA PEWNE TRZYMANIE W UCHWYCIE

POWIERZCHNIA SPIRALNA WEDŁUG WZORU LEVIN'A

PRODUKT WYKONANY Z CHROMU-WANADU I LAKIEROWANY CELEM OCHRONY PRZED RDZĄ

PEŁNA KOŃCÓWKA ŚRUBY

NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PODDAWANE OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA



DODATNI KĄT CIĘCIA DO SZYBSZEGO WIERCENIA

WIERTŁA DO DREWNA




WIERTŁO KRĘTE DO DREWNA

9626

ŚWIDRY DO DREWNA







CECHY:

- Świder do wiercenia w drewnie
- Jedna część chwytu ma uchwyt sześciokątny, co zapewnia pewne trzymanie w uchwycie. Dodatkowy element o długości 15 mm z czterema płaskimi stronami nadaje się do elementów ręcznych
- Powierzchnia spiralna według wzoru Levin'a
- Lakierowanie chroniące przed rdzą
- Świder do wiercenia w drewnie o długości 460 mm

ASORTYMENT:

				A	B	C	D
9626-6	7314150388806	1	1	6	230	5.5	155
9626-7	7314150388813	1	1	7	230	6.5	155
9626-8	7314150388820	1	1	8	230	7.5	155
9626-9	7314150388837	1	1	9	230	8.5	155
9626-10	7314150388844	1	1	10	230	9.5	155
9626-11	7314150388851	1	1	11	230	10.5	155
9626-12	7314150388868	1	1	12	230	11.5	155
9626-13	7314150388875	1	1	13	230	12.5	155
9626-14	7314150388882	1	1	14	230	12.5	155
9626-16	7314150388899	1	1	16	230	12.5	155
9626-18	7314150388905	1	1	18	230	12.5	155
9626-20	7314150388912	1	1	20	230	12.5	155
9626-22	7314150388929	1	1	22	230	12.5	155
9626-23	7314150388936	1	1	23	230	12.5	155

				A	B	C	D
9626-24	7314150388943	1	1	24	230	12.5	155
9626-25	7314150388950	1	1	25	230	12.5	155
9626-26	7314153024237	1	1	26	230	12.5	155
9626-28	7314150388967	1	1	28	230	12.5	155
9626-30	7314150388974	1	1	30	230	12.5	155
9626-32	7314150388981	1	1	32	230	12.5	155
9627-6-460	7314150388998	1	1	6	460	5.5	385
9627-8-460	7314150389001	1	1	8	460	7.5	385
9627-10-460	7314150389018	1	1	10	460	9.5	385
9627-12-460	7314150389025	1	1	12	460	11.5	385
9627-14-460	7314150389032	1	1	14	460	12.5	385
9627-16-460	7314150389049	1	1	16	460	12.5	385
9627-18-460	7314150389056	1	1	18	460	12.5	385
9627-20-460	7314150389063	1	1	20	460	12.5	385


				A	B	C	D
9627-22-460	7314150389070	1	1	22	460	12.5	385
9627-24-460	7314150389087	1	1	24	460	12.5	385
9627-26-460	7314150389094	1	1	26	460	12.5	385

				A	B	C	D
9627-28-460	7314150389100	1	1	28	460	12.5	385
9627-30-460	7314150389117	1	1	30	460	12.5	385
9627-32-460	7314150389124	1	1	32	460	12.5	385

9629

WIERTŁA PIÓROWE DO DREWNA







CECHY:

- Wiertło piórowe ma dodatni kąt cięcia do szybszego wiercenia niż w przypadku tradycyjnych bitów
- Stal wysokowęglowa, kompleksowa obróbka cieplna Hartowane ostrze kute bezpośrednio z okrągłego wału

- Wiertło piórowe o długości 400 mm do wiercenia w drewnie

ASORTYMENT:


				A	B	C	D
9629-6	7314150388417	1	1	6	152	6.35	38
9629-8	7314150388462	1	1	8	152	6.35	38
9629-10	7314150388479	1	1	10	152	6.35	38
9629-12	7314150388486	1	1	12	152	6.35	42
9629-14	7314150388493	1	1	14	152	6.35	42
9629-16	7314150388509	1	1	16	152	6.35	42
9629-18	7314150388516	1	1	18	152	6.35	42
9629-20	7314150388523	1	1	20	152	6.35	42
9629-22	7314150388530	1	1	22	152	6.35	42
9629-24	7314150388547	1	1	24	152	6.35	46
9629-25	7314150388554	1	1	25	152	6.35	46
9629-26	7314150388561	1	1	26	152	6.35	46
9629-28	7314150388578	1	1	28	152	6.35	46
9629-30	7314150388585	1	1	30	152	6.35	46
9629-32	7314150388592	1	1	32	152	6.35	46
9629-36	7314150388608	1	1	36	152	6.35	46

				A	B	C	D
9629-38	7314150388615	1	1	38	160	6.35	46
9629-40	7314150388622	1	1	40	160	6.35	46
9631-6-400	7314150388646	1	1	6	400	6.35	38
9631-8-400	7314150388677	1	1	8	400	6.35	38
9631-10-400	7314150388684	1	1	10	400	6.35	38
9631-12-400	7314150388691	1	1	12	400	6.35	42
9631-14-400	7314150388707	1	1	14	400	6.35	42
9631-16-400	7314150388714	1	1	16	400	6.35	42
9631-18-400	7314150388721	1	1	18	400	6.35	42
9631-20-400	7314150388738	1	1	20	400	6.35	42
9631-22-400	7314150388745	1	1	22	400	6.35	42
9631-26-400	7314150388769	1	1	26	400	6.35	46
9631-28-400	7314150388776	1	1	28	400	6.35	46
9631-30-400	7314150388783	1	1	30	400	6.35	46
9631-32-400	7314150388790	1	1	32	400	6.35	46
9631-24-400	7314150388752	1	1	24	400	6.35	46

9646

WIERTŁA DO DREWNA







CECHY:

- Wykonane z utwardzonej i hartowanej stali chromowo-wanadowej
- Precyzyjnie szlifowane

- Wiertło kręte do drewna o długości 250 mm do wiercenia w litym drewnie, płycie wiórowej oraz płycie z włókna drewnianego

ASORTYMENT:

				A	B	C	D
9646-3	7314150388189	1	1	3	61	3	33
9646-4	7314150388202	1	1	4	75	4	43
9646-5	7314150388219	1	1	5	86	5	52
9646-6	7314150388226	1	1	6	97	6	60
9646-7	7314150388233	1	1	7	109	7	69
9646-8	7314150388240	1	1	8	117	8	75
9646-9	7314150388257	1	1	9	125	9	80
9646-10	7314150388264	1	1	10	133	10	87
9646-11	7314150388288	1	1	11	142	9.95	89
9646-12	7314150388295	1	1	12	151	9.95	96

				A	B	C	D
9646-13	7314150388301	1	1	13	151	9.95	96
9646-14	7314150388318	1	1	14	151	9.95	97
9646-15	7314150388325	1	1	15	160	9.95	100
9646-16	7314150388332	1	1	16	160	9.95	100
9646-18	7314150388349	1	1	18	180	9.95	120
9646-20	7314150388356	1	1	20	200	9.95	130
9646-6-250	7314150388363	1	1	6	250	6	200
9646-8-250	7314150388370	1	1	8	250	8	200
9646-10-250	7314150388387	1	1	10	250	10	200
9646-12-250	7314150388400	1	1	12	250	9.95	200

WIERTŁA DO METALU

34 PRODUKTY



WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU





PRODUKT PODDANY KOMPLEKSOWEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ CELEM ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYTRZYMAŁOŚCI

PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE WIERCENIE I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

BRAK KONIECZNOŚCI WSTĘPNEGO UŻYTKOWANIA PUNKTAKA DZIĘKI INNOWACYJNEMU PUNKTOWI SZYBKOŚCI

WYKONANO PRZY UŻYCIU 5% KOBALTU, ABY ZAPEWNIĆ LEPSZĄ ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY I WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

GÓRNY KĄT 135° Z KOŃCÓWKĄ SAMOCENTRUJĄCĄ

5% KOBALTU TO GWARANCJA DODATKOWEJ TRWAŁOŚCI

WIERTŁA HSS-G DO METALU



PODSTAWOWE ŻŁOBIENIA UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE WIERCENIE I WYSOKI STOPIEŃ PRECYZJI

WIERTŁA HSS-R DO METALU




WALCOWANY ROWEK O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

4411

WIERTŁA KOBALTOWE HSS-E DO METALU







CECHY:

- Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
- Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

	EAN	x		A	B	C	D
4411-1.00	7314150372744	2	1	1	34	1	12
4411-1.50	7314150372768	2	1	1.5	40	1.5	18
4411-2.00	7314150372775	2	1	2	49	2	24
4411-2.50	7314150372782	2	1	2.5	57	2.5	30
4411-3.00	7314150372799	2	1	3	61	3	33
4411-3.25	7314150372805	2	1	3.25	65	3.25	36
4411-3.30	7314150372812	2	1	3.3	65	3.3	36
4411-3.50	7314150372829	2	1	3.5	70	3.5	39

	EAN	x		A	B	C	D
4411-4.00	7314150372836	2	1	4	75	4	43
4411-4.20	7314150372843	1	1	4.2	75	4.2	43
4411-4.25	7314150372850	1	1	4.25	75	4.25	43
4411-4.50	7314150372867	1	1	4.5	80	4.5	47
4411-5.00	7314150372874	1	1	5	86	5	52
4411-5.50	7314150372881	1	1	5.5	93	5.5	57
4411-6.00	7314150372898	1	1	6	93	6	57
4411-6.50	7314150372904	1	1	6.5	101	6.5	63

				A	B	C	D
4411-6.80	7314150372911	1	1	6.8	109	6.8	69
4411-7.00	7314150372928	1	1	7	109	7	69
4411-7.50	7314150372935	1	1	7.5	109	7.5	69
4411-8.00	7314150372942	1	1	8	117	8	75
4411-8.50	7314150372959	1	1	8.5	117	8.5	75
4411-9.00	7314150372966	1	1	9	125	9	81

				A	B	C	D
4411-9.50	7314150394463	1	1	9.5	125	9.5	87
4411-10.00	7314150372973	1	1	10	125	10	87
4411-10.20	7314150372980	1	1	10.2	133	10.2	87
4411-11.00	7314150372997	1	1	11	142	11	94
4411-12.00	7314150373000	1	1	12	151	12	101
4411-13.00	7314150373017	1	1	13	151	13	101

OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE:

- Zakres rozmiarów od 0,5 do 20 mm
- W pudełkach po 10, 5 lub 1 szt. w zależności od wymiarów


				A	B	C	D
4511-0.50-10P	7314150373079	10	1	0.5	22	0.5	6
4511-0.75-10P	7314150373062	10	1	0.75	28	0.75	9
4511-1.00-10P	7314150373055	10	1	1	34	1	12
4511-1.50-10P	7314150373086	10	1	1.5	40	1.5	18
4511-1.75-10P	7314150373093	10	1	1.75	46	1.75	22
4511-2.00-10P	7314150373109	10	1	2	49	2	24
4511-2.50-10P	7314150373116	10	1	2.5	57	2.5	30
4511-2.70-10P	7314150373123	10	1	2.7	61	2.7	33
4511-2.90-10P	7314150373130	10	1	2.9	61	2.9	33
4511-3.00-10P	7314150373147	10	1	3	61	3	33
4511-3.10-10P	7314150373185	10	1	3.1	65	3.1	36
4511-3.25-10P	7314150373192	10	1	3.25	65	3.25	36
4511-3.30-10P	7314150373208	10	1	3.3	65	3.3	36
4511-3.50-10P	7314150373215	10	1	3.5	70	3.5	39
4511-3.80-10P	7314150373222	10	1	3.8	75	3.8	43
4511-4.00-10P	7314150373239	10	1	4	75	4	43
4511-4.20-10P	7314150373246	10	1	4.2	75	4.2	43
4511-4.50-10P	7314150373253	10	1	4.5	80	4.5	47
4511-4.80-10P	7314150373260	10	1	4.8	86	4.8	52
4511-5.00-10P	7314150373277	10	1	5	86	5	52
4511-5.20-10P	7314150373284	10	1	5.2	86	5.2	52
4511-5.50-10P	7314150373291	10	1	5.5	93	5.5	57
4511-6.00-10P	7314150373307	10	1	6	93	6	57
4511-6.20-10P	7314150373314	10	1	6.2	101	6.2	63
4511-6.50-10P	7314150373321	10	1	6.5	101	6.5	63
4511-6.80-10P	7314150373338	10	1	6.8	109	6.8	69
4511-7.00-10P	7314150373345	10	1	7	109	7	69
4511-7.20-10P	7314150373352	10	1	7.2	109	7.2	69
4511-7.50-10P	7314150373369	10	1	7.5	109	7.5	69
4511-7.80-10P	7314150373376	10	1	7.8	117	7.8	75
4511-8.00-10P	7314150373383	10	1	8	117	8	75
4511-8.50-10P	7314150373390	10	1	8.5	117	8.5	75

				A	B	C	D
4511-8.60-10P	7314150373406	10	1	8.6	125	8.6	81
4511-8.80-10P	7314150373413	10	1	8.8	125	8.8	81
4511-9.00-10P	7314150373420	10	1	9	125	9	81
4511-9.20-10P	7314150373437	10	1	9.2	125	9.2	81
4511-9.50-10P	7311518339081	10	1	9.5	125	9.5	81
4511-9.60-10P	7314150373451	10	1	9.6	133	9.6	87
4511-10.00-5P	7314150392247	5	1	10	133	10	87
4511-10.20-5P	7314150392254	5	1	10.2	133	10.2	87
4511-10.30-5P	7314150392261	5	1	10.30	133	10.30	87
4511-10.50-5P	7314150392278	5	1	10.5	133	10.5	87
4511-10.80-5P	7314150392285	5	1	10.8	142	10.8	94
4511-11.00-5P	7314150392292	5	1	11	142	11	94
4511-11.50-5P	7314150392308	5	1	11.5	142	11.5	94
4511-12.00-5P	7314150392315	5	1	12	151	12	101
4511-12.50-5P	7314150392322	5	1	12.5	151	12.5	101
4511-12.80-5P	7314150392339	5	1	12.8	151	12.8	101
4511-13.00-5P	7314150392346	5	1	13	151	13	101
4511-13.50-1P	7314150392353	1	1	13.5	160	13.5	108
4511-14.00-1P	7314150392360	1	1	14	160	14	108
4511-14.50-1P	7314150392377	1	1	14.5	169	14.5	114
4511-15.00-1P	7314150392384	1	1	15	169	15	114
4511-15.50-1P	7314150392391	1	1	15.5	169	15.5	120
4511-16.00-1P	7314150392407	1	1	16	178	16	120
4511-16.50-1P	7314150392414	1	1	16.5	184	16.5	125
4511-17.00-1P	7314150392421	1	1	17	184	17	125
4511-17.50-1P	7314150392438	1	1	17.5	191	17.5	130
4511-18.00-1P	7314150392445	1	1	18	191	18	130
4511-18.50-1P	7314150392452	1	1	18.5	198	18.5	135
4511-19.00-1P	7314150392469	1	1	19	198	19	135
4511-19.50-1P	7314150392476	1	1	19.5	205	19.5	140
4511-20.00-1P	7314150392483	1	1	20	205	20	140

4413

WIERTŁA HSS-G DO METALU







CECHY:

- Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

				A	B	C	D
4413-1.00	7314150371754	2	1	1	34	1	12
4413-1.50	7314150371761	2	1	1.5	40	1.5	18
4413-2.00	7314150371785	2	1	2	49	2	24
4413-2.50	7314150371792	2	1	2.5	57	2.5	30
4413-3.00	7314150371815	2	1	3	61	3	33
4413-3.25	7314150371822	2	1	3.25	65	3.25	36
4413-3.30	7314150371877	2	1	3.3	65	3.3	36
4413-3.50	7314150371884	2	1	3.5	70	3.5	39
4413-4.00	7314150371891	2	1	4	75	4	43
4413-4.20	7314150371907	1	1	4.2	75	4.2	43
4413-4.25	7314150371914	1	1	4.25	75	4.25	43
4413-4.50	7314150371921	1	1	4.5	80	4.5	47
4413-5.00	7314150371938	1	1	5	86	5	52
4413-5.50	7314150371945	1	1	5.5	93	5.5	57

				A	B	C	D
4413-6.00	7314150371952	1	1	6	93	6	57
4413-6.50	7314150371969	1	1	6.5	101	6.5	63
4413-6.80	7314150371976	1	1	6.8	109	6.8	69
4413-7.00	7314150371983	1	1	7	109	7	69
4413-7.50	7314150371990	1	1	7.5	109	7.5	69
4413-8.00	7314150372003	1	1	8	117	8	75
4413-8.50	7314150372010	1	1	8.5	117	8.5	75
4413-9.00	7314150372027	1	1	9	125	9	81
4413-9.50	7314150394456	1	1	9.5	125	9.5	87
4413-10.00	7314150372034	1	1	10	133	10	87
4413-10.20	7314150372041	1	1	10.2	133	10.2	87
4413-11.00	7314150372058	1	1	11	142	11	94
4413-12.00	7314150372065	1	1	12	151	12	101
4413-13.00	7314150372072	1	1	13	151	13	101

OPAKOWANIE PRZEMYSŁOWE:

- Zakres rozmiarów od 1 do 20 mm
- W pudełkach po 10, 5 lub 1 szt. w zależności od wymiarów

				A	B	C	D
4513-1.00-10P	7314150372119	10	1	1	34	1	12
4513-1.50-10P	7314150372126	10	1	1.5	40	1.5	18
4513-1.75-10P	7314150372133	10	1	1.75	46	1.75	22
4513-2.00-10P	7314150372140	10	1	2	49	2	24
4513-2.50-10P	7314150372157	10	1	2.5	57	2.5	30
4513-2.70-10P	7314150372164	10	1	2.7	61	2.7	33
4513-2.90-10P	7314150372171	10	1	2.9	61	2.9	33
4513-3.00-10P	7314150372188	10	1	3	61	3	33
4513-3.10-10P	7314150372195	10	1	3.1	65	3.1	36
4513-3.25-10P	7314150372201	10	1	3.25	65	3.25	36
4513-3.30-10P	7314150372218	10	1	3.3	65	3.3	36
4513-3.50-10P	7314150372225	10	1	3.5	70	3.5	39
4513-3.80-10P	7314150372232	10	1	3.8	75	3.8	43
4513-4.00-10P	7314150372249	10	1	4	75	4	43
4513-4.20-10P	7314150372256	10	1	4.2	75	4.2	43
4513-4.50-10P	7314150372263	10	1	4.5	80	4.5	47
4513-4.80-10P	7314150372270	10	1	4.8	86	4.8	52
4513-5.00-10P	7314150372287	10	1	5	86	5	52
4513-5.20-10P	7314150372294	10	1	5.2	86	5.2	52
4513-5.50-10P	7314150372300	10	1	5.5	93	5.5	57
4513-6.00-10P	7314150372317	10	1	6	93	6	57

				A	B	C	D
4513-6.20-10P	7314150372324	10	1	6.2	101	6.2	63
4513-6.50-10P	7314150372331	10	1	6.5	101	6.5	63
4513-6.80-10P	7314150372348	10	1	6.8	109	6.8	69
4513-7.00-10P	7314150372355	10	1	7	109	7	69
4513-7.20-10P	7314150372362	10	1	7.2	109	7.2	69
4513-7.50-10P	7314150372379	10	1	7.5	109	7.5	69
4513-7.80-10P	7314150372386	10	1	7.8	117	7.8	75
4513-8.00-10P	7314150372393	10	1	8	117	8	75
4513-8.50-10P	7314150372409	10	1	8.5	117	8.5	75
4513-8.60-10P	7314150372416	10	1	8.6	125	8.6	81
4513-8.80-10P	7314150372423	10	1	8.8	125	8.8	81
4513-9.00-10P	7314150372430	10	1	9	125	9	81
4513-9.20-10P	7314150372447	10	1	9.2	125	9.2	81
4513-9.50-10P	7314150372454	10	1	9.5	125	9.5	81
4513-9.60-10P	7314150372461	10	1	9.6	133	9.6	87
4513-10.00-5P	7314150391998	5	1	10	133	10	87
4513-10.20-5P	7314150392001	5	1	10.2	133	10.2	87
4513-10.30-5P	7314150392018	5	1	10.3	133	10.3	87
4513-10.50-5P	7314150392025	5	1	10.5	133	10.5	87
4513-10.80-5P	7314150392032	5	1	10.8	142	10.8	94
4513-11.00-5P	7314150392049	5	1	11	142	11	94


				A	B	C	D
4513-11.50-5P	7314150392056	5	1	11.5	142	11.5	94
4513-12.00-5P	7314150392063	5	1	12	151	12	101
4513-12.50-5P	7314150392070	5	1	12.5	151	12.5	101
4513-12.80-5P	7314150392087	5	1	12.8	151	12.8	101
4513-13.00-5P	7314150392094	5	1	13	151	13	101
4513-13.50-1P	7314150392100	1	1	13.5	160	13.5	108
4513-14.00-1P	7314150392117	1	1	14	160	14	108
4513-14.50-1P	7314150392124	1	1	14.5	169	14.5	114
4513-15.00-1P	7314150392131	1	1	15	169	15	114
4513-15.50-1P	7314150392148	1	1	15.5	169	15.5	

				A	B	C	D
4513-16.00-1P	7314150392155	1	1	16	178	16	120
4513-16.50-1P	7314150392162	1	1	16.5	184	16.5	125
4513-17.00-1P	7314150392179	1	1	17	184	17	125
4513-17.50-1P	7314150392186	1	1	17.5	191	17.5	130
4513-18.00-1P	7314150392193	1	1	18	191	18	130
4513-18.50-1P	7314150392209	1	1	18.5	198	18.5	135
4513-19.00-1P	7314150392216	1	1	19	198	19	135
4513-19.50-1P	7314150392223	1	1	19.5	205	19.5	140
4513-20.00-1P	7314150392230	1	1	20	205	20	140

4415

WIERTŁA HSS-R DO METALU







CECHY:

- Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji
- Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (chwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użytku w stojakach
- Produkowane wg normy DIN 338
- Zakres rozmiarów od 1 mm do 13 mm
- Rozmiar od 1 mm do 4 mm, dwa wiertła w każdej tubce

ASORTYMENT:

				A	B	C	D
4415-1.00	7314150394210	2	1	1	34	1	12
4415-1.50	7314150394227	2	1	1.5	40	1.5	18
4415-2.00	7314150394234	2	1	2	49	2	24
4415-2.50	7314150394241	2	1	2.5	57	2.5	30
4415-3.00	7314150394258	2	1	3	61	3	33
4415-3.25	7314150394265	2	1	3.25	65	3.25	36
4415-3.50	7314150394272	2	1	3.5	70	3.5	39
4415-4.00	7314150394289	2	1	4	75	4	43
4415-4.25	7314150394296	1	1	4.25	75	4.25	43
4415-4.50	7314150394302	1	1	4.5	80	4.5	47
4415-5.00	7314150394319	1	1	5	86	5	52
4415-5.50	7314150394326	1	1	5.5	93	5.5	57

				A	B	C	D
4415-6.00	7314150394333	1	1	6	93	6	57
4415-6.50	7314150394340	1	1	6.5	101	6.5	63
4415-7.00	7314150394357	1	1	7	109	7	69
4415-7.50	7314150394364	1	1	7.5	109	7.5	69
4415-8.00	7314150394371	1	1	8	117	8	75
4415-8.50	7314150394388	1	1	8.5	117	8.5	75
4415-9.00	7314150394395	1	1	9	125	9	81
4415-10.00	7314150394401	1	1	10	133	10	87
4415-11.00	7314150394418	1	1	11	142	11	94
4415-12.00	7314150394425	1	1	12	151	12	101
4415-13.00	7314150394432	1	1	13	151	13	101

4513-SET-19 / 25

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO METALU – 19/25 SZT.





CECHY:

- Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 0,5 do 20 mm
- Zawiera 19–25 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

				g
4513-SET-19	7314150372096	1	19	600
4513-SET-25	7314150372102	1	25	1300

4513-SET-6

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G DO METALU – 6 SZT.





CECHY:

- Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 130° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zawiera 6 wierteł od 2,0 mm do 8,0 mm x 1,0 mm (z wyjątkiem 7,0 mm) w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

				g
4513-SET-6	7314150372089	1	6	130

4515-SET-19

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R DO METALU – 19 SZT.





CECHY:

- Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS) do wiercenia w brązie, mosiądzu, stali węglowej, żeliwie, stopie stali i stali nierdzewnej
- Walcowany rowek o wysokim stopniu elastyczności i niskim ryzyku pęknięcia z uwagi na proces produkcji
- Oksydowana powłoka ogranicza zużycie za sprawą dobrego i szybkiego odprowadzania wiórów
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338
- Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

				g
4515-SET-19	7314150394449	1	19	600

4511-SET-19

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-E DO METALU – 19 SZT.





CECHY:

- Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
- Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
- Zawiera 19 wierteł od 1,0 mm do 10,0 mm x 0,5 mm w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

				g
4511-SET-19	7314150373031	1	19	600

4511-SET-25

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-E DO METALU – 25 SZT.





CECHY:

- Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
- Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
- Zawiera 25 wierteł od 1,0 mm do 13,0 mm x 0,5 mm w plastikowym opakowaniu

ASORTYMENT:

4511-SET-25	7314150373048	1	25	1300

4511-SET-6

ZESTAW WIERTEŁ KOBALTOWYCH HSS-E DO METALU – 6 SZT.





CECHY:

- Kobaltowa stal szybkotnąca zapewnia żywotność i wysoką wydajność przy wierceniu w stali nierdzewnej
- Wiertła kobaltowe skutecznie współpracują ze stalą stopową i niestopową, stalą nierdzewną, żeliwem, staliwem oraz stalami odpornymi na kwas i wysoką temperaturę
- Podstawowe żłobienia umożliwiają szybkie wiercenie i wysoki stopień precyzji
- Górny kąt 135° z końcówką samocentrującą do szybkiego cięcia i świetnego centrowania
- Prędkość punktowa (Speed Point), brak konieczności wstępnego użytkowania punktaka lub wiertła prowadzącego do średnicy 10 mm
- Wiertła mają cylindryczny chwyt (uchwyt równy średnicy wiertła) i są zaprojektowane do użycia w stanowiskach wierteł oraz w wiertarkach
- Produkowane wg normy DIN 338 B
- Zakres rozmiarów od 0,5 mm do 20 mm
- Zawiera 6 wierteł od 2,0 mm do 8,0 mm x 1,0 mm (z wyjątkiem 7,0 mm) w kasecie z tworzywa sztucznego


ASORTYMENT:

4511-SET-6	7314150373024	1	6	130

WIERTŁA STOPNIOWE

5 PRODUKTÓW



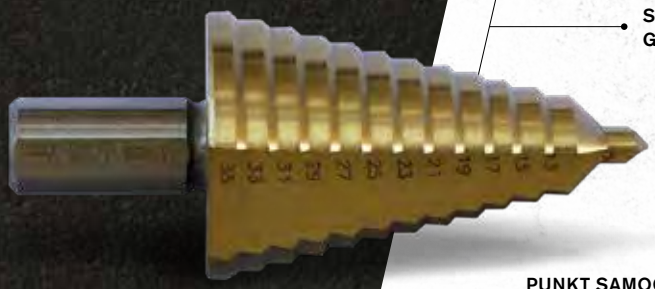




- WYTRZYMUJE DO PIĘCIU RAZY DŁUŻEJ NIŻ ZWYKŁE WIERTŁA STOPNIOWE
- POKRYCIE TYTANOWO-AZOTKOWE Z TWARDOŚCIĄ POWIERZCHNI
- SMARUJE SIĘ SAMOCZYNNIE, GDY WYSCHNIE
- PUNKT SAMOCENTRUJĄCY


WYTRZYMUJE DO 5 RAZY DŁUŻEJ!

228-SD

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 12 MM







CECHY:

- Do wykonywania otworów w cienkich, metalowych arkuszach blachy
- Powlekane azotkiem tytanu wiertło stopniowe o twardości powierzchni, która sprawia, że narzędzie jest 4–5 razy bardziej wytrzymałe niż zwykłe wiertła stopniowe

Ta sama powierzchnia ogranicza tarcie, przez co narzędzie wychładza się, a w efekcie samodzielnie nasmarowuje, gdy staje się suche

- Otwory wierteł od 4 do 12 mm w krokach co 1 mm
- Chwyt 1/4" (6 mm)


ASORTYMENT:


				A	B	C	D	g
228-SD	7311518277048	1	24	4-5-6-7-8-9-10-11-12	76	6	40	70

229-SD

WIERTŁO STOPNIOWE – OD 4 DO 22 MM










ASORTYMENT:

				A	B	C	D	g
229-SD	7311518277055	1	24	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	76	6	40	70

230-SD
WIERTŁO STOPNIOWE – OD 5 DO 35 MM









ASORTYMENT:

				A	B	C	D	g
230-SD	7311518280956	1	1	5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35	83	12,7	58	175

232-SD
WIERTŁO STOPNIOWE – OD 6 DO 37 MM









ASORTYMENT:

				A	B	C	D	g
232-SD	7314150214839	1	1	6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-26-28.3-30.5-34-37	100	10	75	300

234-SD
WIERTŁO STOPNIOWE – OD 6.5 DO 40.5 MM







ASORTYMENT:

				A	B	C	D	g
234-SD	7314150214846	1	1	6.5-8.5-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-29-32.5-36.5-40.5	96	10	71	300

228-SET-SD
ZESTAW WIERTEŁ STOPNIOWYCH HSS – 3 SZTUKI






CECHY:

- Do wykonywania otworów w cienkich, metalowych arkuszach blachy
- Powlekane azotkiem tytanu wiertło stopniowe o odpowiedniej twardości powierzchni, która sprawia, że narzędzie jest 4–5 bardziej trwalsze niż zwykłe wiertła stopniowe
- 3-częściowe wiertło stopniowe HSS 4–12 mm co 1 mm
- 4–22 mm co 2 mm
- 5–35 mm co 2 mm

ASORTYMENT:

				g
228-SET-SD	7314150217946	1	1	560



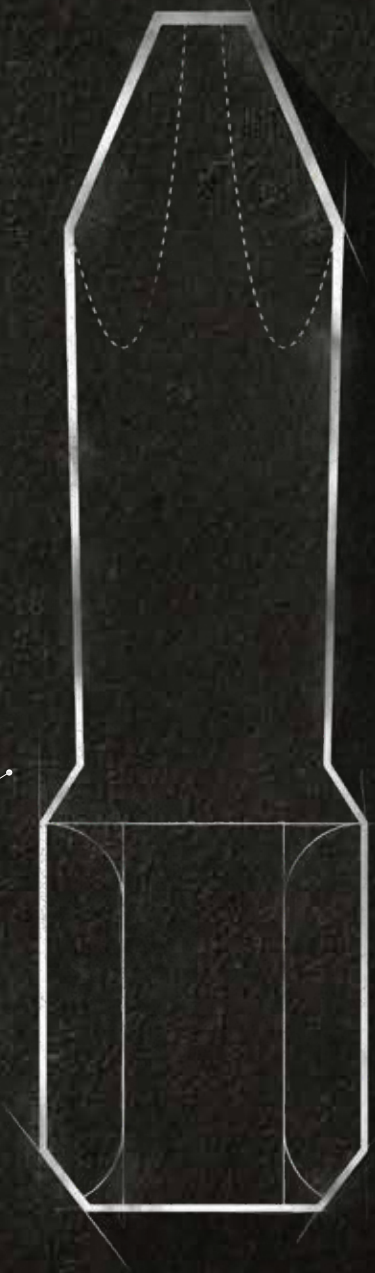

687



BITY UDAROWE

INDEKS PRODUKTÓW

687 PRODUKTÓW

BITY UDAROWE Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ 128

BITY UDAROWE POWLEKANE TIN 130

BITY UDAROWE ACR 132

BITY UDAROWE TORSION 133


BITY UDAROWE TORSION UTWARDZANE 136

BITY UDAROWE TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ 138

STANDARDOWE BITY UDAROWE 140


UCHWYTY DO BITÓW
UCHWYTY UNIWERSALNE I ADAPTERY 158

Więcej informacji:
www.bahco.com

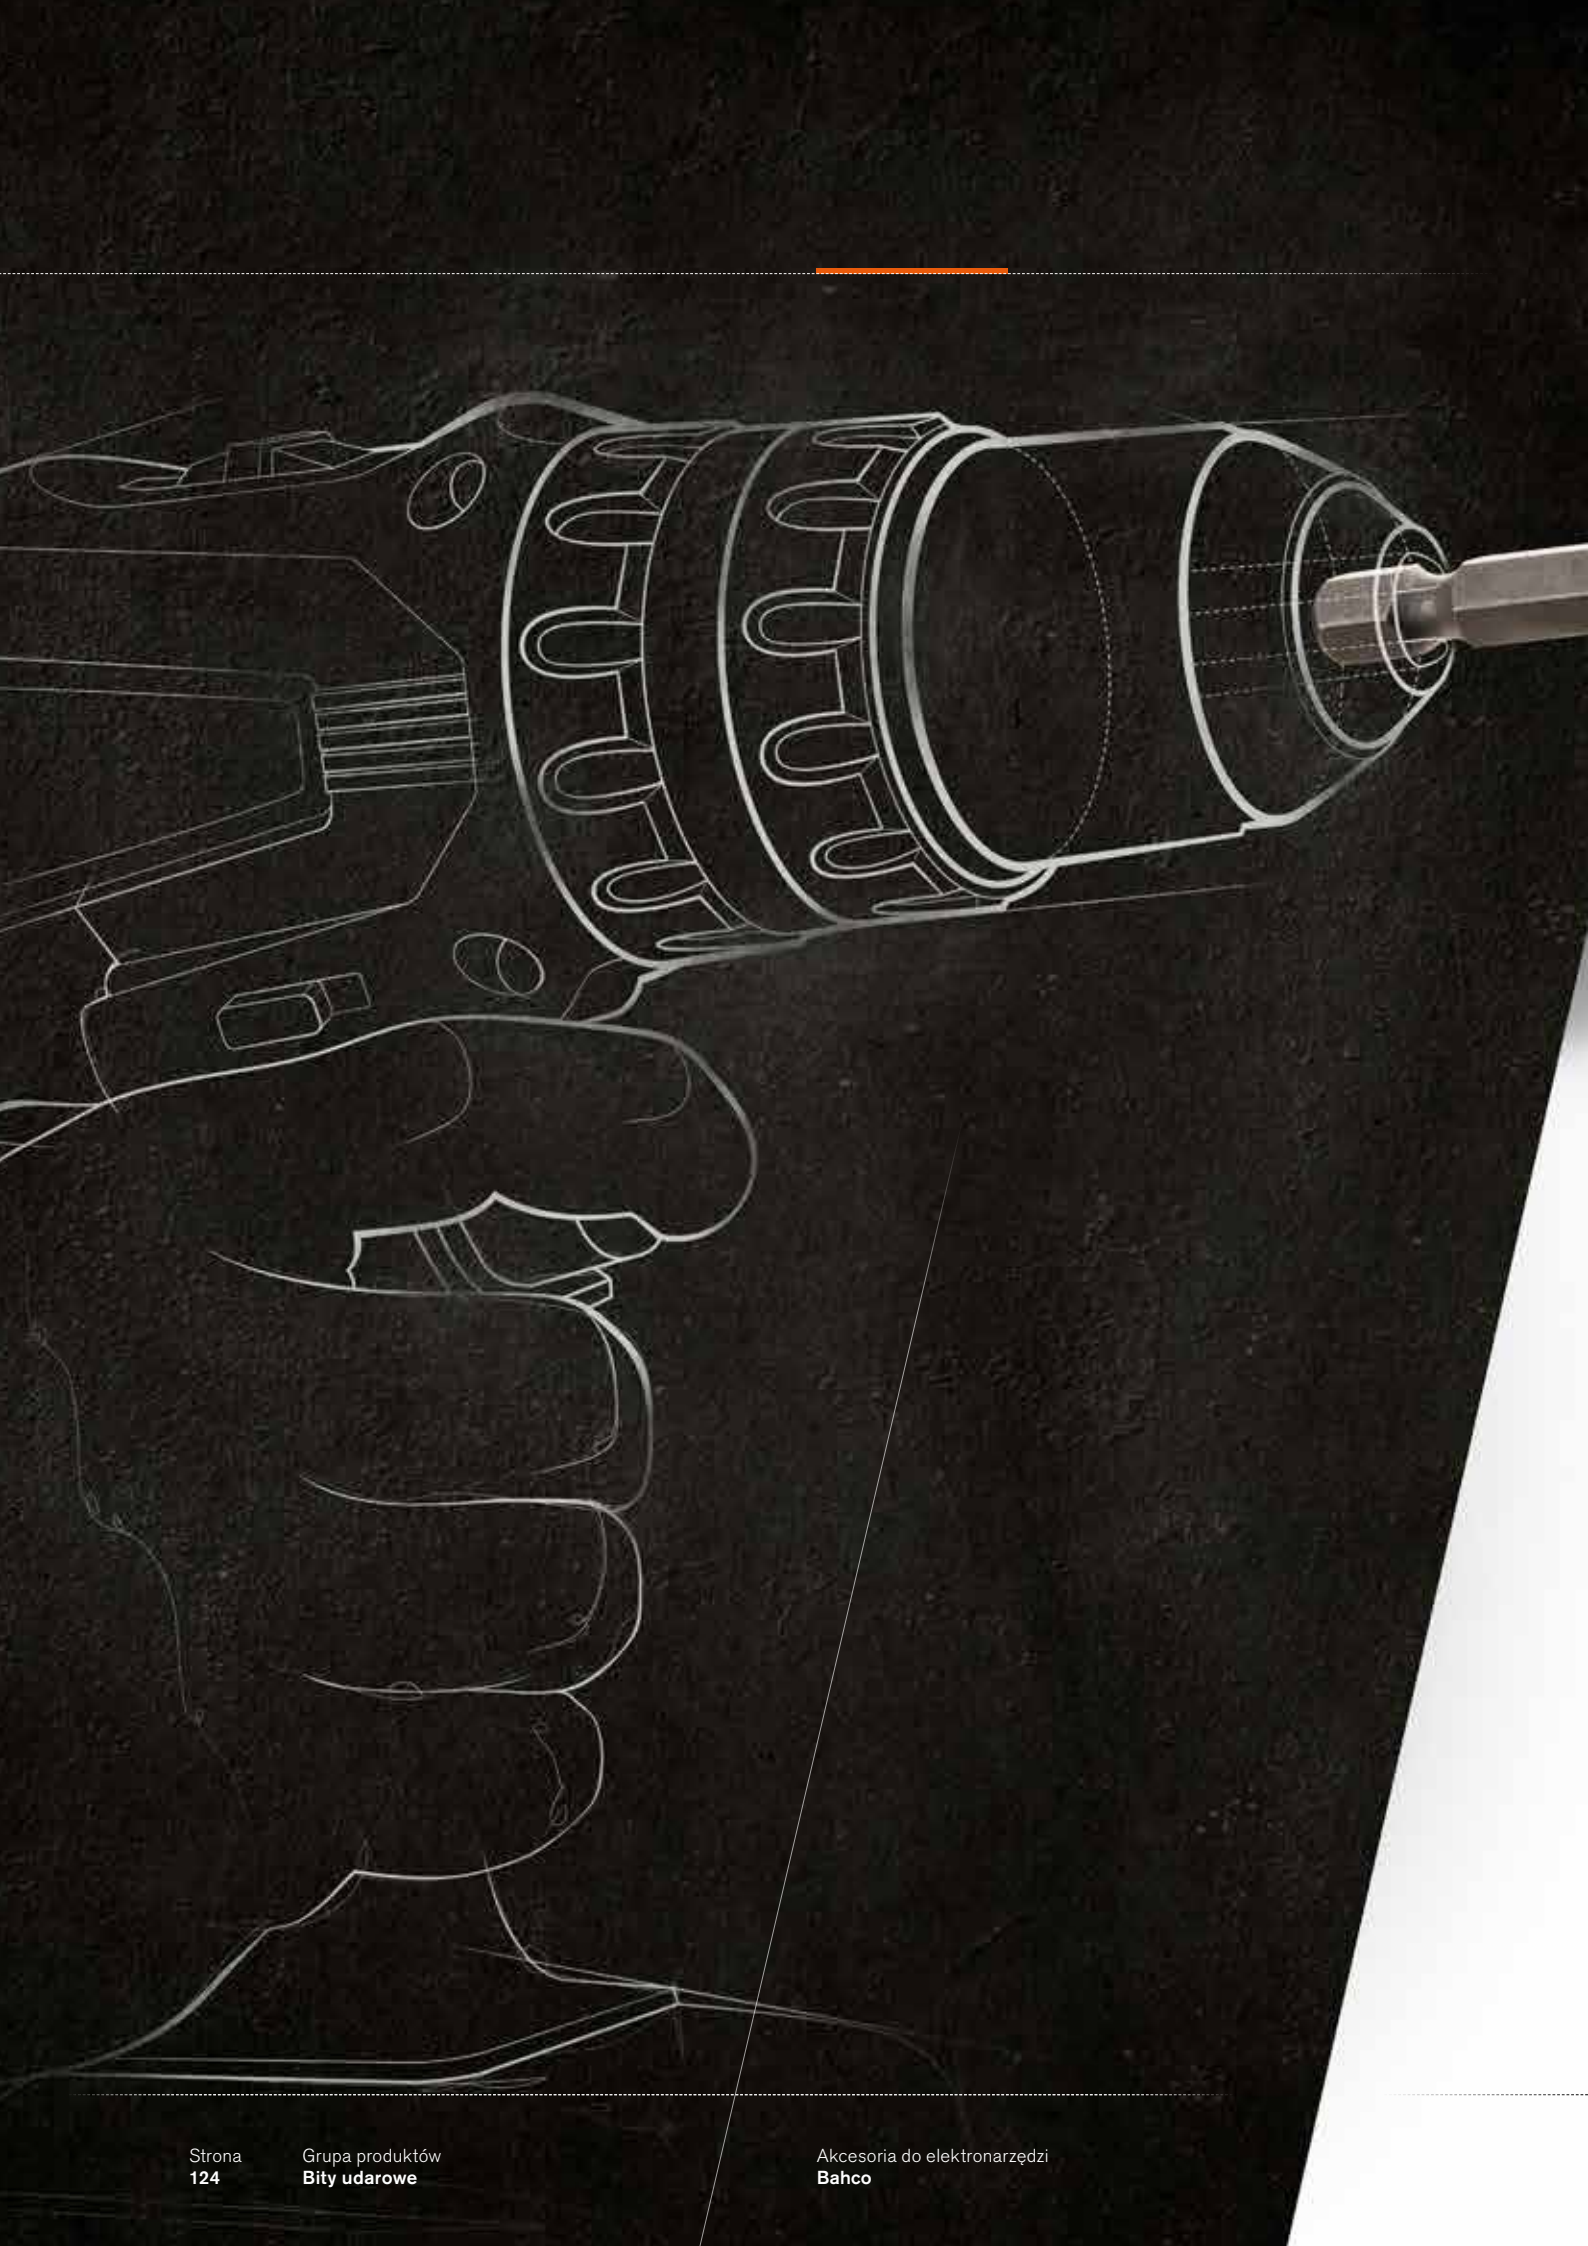




NAJLEPSZA JAKOŚĆ
BITY UDAROWE
DLA PROFESJONALISTÓW



DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ ZA SPRAWĄ NASZYCH BITÓW Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ. ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ I OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE



BRAK NAGŁEGO WZROSTU MOMENTU OBROTOWEGO. STREFA TORSION ABSORBUJE NADMIAR ENERGII I ZAPOBIEGA USZKODZENIU BITÓW (ORAZ ŚRUBY)




BITY UDAROWE ACR® SĄ ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE POD KĄTEM ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH OGRANICZENIA EFEKTU WYŚLIZGNIĘCIA

PROFESJONALIZM W TWOICH RĘKACH

Oferujemy szeroki wybór bitów udarowych, odpowiednich pod kątem każdego zastosowania. Bity, które czynią różnicę! Bity udarowe Bahco są wykonane ze stali wysokostopowej, zapewniając najwyższą jakość i długą żywotność, na której zależy Ci jako profesjonaliście.


Można dokonywać wyboru spośród wszelkiego rodzaju profili oraz gniazd, takich jak płaskie, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® z otworem, HEX, Robertson®, XZN, Tri-wing oraz TORQ-SET®. Bahco spełnia wymagania profesjonalistów, zapewniając odpowiednie poziomy jakości: standardowe, Torsion, utwardzane Torsion, INOX Torsion, stal nierdzewna, TiN Torsion, ACR i bity z powłoką diamentową.

PEŁNE WSPARCIE



SZCZYTY MOMENTU OBROTOWEGO

W przypadku korzystania z maszyny, bity i śruby mogą być poddawane bardzo wysokim szczytom momentu obrotowego, co powoduje zużycie zarówno bitu, jak i śruby, a także może poskutkować pęknięciem.

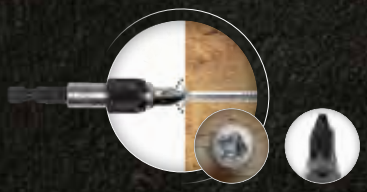


EFEKT WYŚLIZGNIĘCIA

Efekt wyślizgnięcia występuje często w przypadku tradycyjnych bitów. Siła wyślizgiwania powoduje, że bit wyślizguje się ze śruby i potencjalnie niszczy głowicę śruby lub bity wkrętaka.




INNOWACYJNA STREFA SKRĘTU

Wszystkie specjalne bity udarowe Bahco mają strefę skrętu (rozszerzoną przedłużkę), która absorbuje szczyt obrotowy, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu i przedłużając żywotność. Twardość: 62–64 HRc.



EFEKT ZAPOBIEGAJĄCY WYŚLIZGIWANIU SIĘ

Tradycyjne bity wkrętaka łatwo wyślizgują się z głowicy śruby. Uniknij efektu wyślizgiwania za sprawą bitów ACR® Żebra antywyślizgowe blokują się w śrubie i zapewniają mocną chwytność.



POKRYCIE DIAMENTOWE

Nasze bity z powłoką diamentową na końcówce pokryte są tysiącem przemysłowych drobinek diamentów. Taka powłoka znacznie ogranicza efekt wyślizgnięcia się, zapewniając wyjątkowy i bezpieczny uchwyt.

PEŁNY ZAKRES

687 PRODUKTÓW

	BITY UDAROWE Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ	BITY UDAROWE POWLEKANE TIN	BITY UDAROWE SKRĘT ACR	BITY UDAROWE TORSION
Zakres	 25-50 mm	 25-50 mm	 25 mm	 25 mm
Głowice śrub				
Zestawy	✓	✓		✓
Zastosowanie	Wysoka wydajność przy każdej aplikacji	Wysoce wydajna produkcja i stała eksploatacja	Do zadań wymagających ograniczenia efektu wyślizgiwania sięt	Zastosowanie do twardych materiałów

	WYJĄTKOWO TWARDE TORSION BITY UDAROWE	STAL NIERDZEWNA TORSION BITY UDAROWE	STANDARD BITY UDAROWE	ADAPTERY BITY UDAROWE
Zakres	 25-50 mm	 25-50 mm	 25-150 mm	 JUŻ WKRÓTCE! 25 mm
Głowice śrub				
Zestawy		✓	✓	✓
Zastosowanie	Produkt odpowiedni do drewna i zastosowań w zakresie miękkich materiałów	Idealnie nadaje się w przypadku śrub ze stali nierdzewnej	Do wszystkich zastosowań w przemyśle i handlu	Pozwala utrzymać wysoka moc elektronarzędzi

UCHWYTY DO BITÓW, UCHWYTY UNIWERSALNE I ADAPTERY

UCHWYT TO BITÓW TORSION



JUŻ WKRÓTCE!

SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT DO BITU



UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW



ADAPTER DO NASADEK UDAROWYCH



WKRĘTAKI NASADOWE



Więcej informacji:
www.bahco.com

BAHCO

BITY UDAROWE Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ

33 PRODUKTY

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ ZA SPRAWĄ NASZYCH BITÓW Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ



- KOŃCÓWKA POKRYTA TYSIĄCAMI PRZEMYSŁOWYCH DROBINEK DIAMENTU
- PASUJE DO NAJCZĘSTSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ DO KAŻDEJ PRACY
- TWARDOŚĆ RDZENIA 60–62 HRC
- BEZPIECZNY CHWYT I ZNACZNE OGRANICZENIE EFEKTU WYŚLIZGIWANIA
- ABSORBUJE NADMIAR ENERGII, WYKORZYSTUJĄC INNOWACYJNĄ STREFĘ TORSION – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA ŚRUBY CZY BITU

BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: diamentowe pokrycie w kolorze złotym
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zmniejsza zużycie bitu i śruby
- Pokrycie diamentowe zapewnia bezpieczne usadowienie w śrubie, ograniczając efekt wyślizgnięcia i czas przestoju
- Zastosowanie: Wysoka wydajność w ramach każdego zastosowania odpowiedniego pod kątem elektronarzędzi
- Absorbuje nadmiar energii, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu oraz zwiększając żywotność produktu

ASORTYMENT:

63D/PH | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB PHILIPS – 25 MM

63D/PH1-2P	7314150201051	2	1	PH1	25	10
63D/PH2-2P	7314150201068	2	1	PH2	25	15
63D/PH3-2P	7314150262342	2	1	PH3	25	31

63D/PH1	7314150198917	5	1	PH1	25	25
63D/PH2	7314150198931	5	1	PH2	25	25
63D/PH3	7314150198948	5	1	PH3	25	25

63D/PH2G | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB GRABBER PHILLIPS - 25 MM

63D/PH2G-2P	7314150201075	2	1	PH2G	25	15

63D/PH2G	7314150198979	5	1	PH2G	25	25

63D/PZ | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

63D/PZ1-2P	7314150201037	2	1	PZ1	25	10
63D/PZ2-2P	7314150201044	2	1	PZ2	25	15
63D/PZ3-2P	7314150262335	2	1	PZ3	25	31

63D/PZ1	7314150198856	5	1	PZ1	25	25
63D/PZ2	7314150198870	5	1	PZ2	25	25
63D/PZ3	7314150198894	5	1	PZ3	25	25

63D/T | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB TORX® - 25 MM

63D/T10-2P	7314150262304	2	1	T10	25	10
63D/T15-2P	7314150201006	2	1	T15	25	15
63D/T20-2P	7314150201013	2	1	T20	25	15
63D/T25-2P	7314150201020	2	1	T25	25	15
63D/T30-2P	7314150262311	2	1	T30	25	17
63D/T40-2P	7314150262328	2	1	T40	25	17

63D/T10	7314150198665	5	1	T10	25	25
63D/T15	7314150198733	5	1	T15	25	25
63D/T20	7314150198764	5	1	T20	25	25
63D/T25	7314150198818	5	1	T25	25	25
63D/T30	7314150198788	5	1	T30	25	25
63D/T40	7314150198832	5	1	T40	25	25

BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB - 50 MM



ASORTYMENT:

63D/50PH | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB PHILLIPS - 50 MM

63D/50PH1	7314150200351	5	1	PH1	50	40
63D/50PH2	7314150200368	5	1	PH2	50	40

63D/50PH3	7314150200375	5	1	PH3	50	40

63D/50PZ | BITY Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ DO ŚRUB POZIDRIV - 50 MM

63D/50PZ1	7314150200320	5	1	PZ1	50	40
63D/50PZ2	7314150200337	5	1	PZ2	50	40

63D/50PZ3	7314150200344	5	1	PZ3	50	40

63D/7

ZESTAW BITÓW Z POWŁOKĄ DIAMENTOWĄ – 7 SZT.



CECHY:

- Zestaw 7 szt. bitów: 6 bitów o powłoce diamentowej i 1 uniwersalny uchwyt bitów
- W wiszącym kartonowym rękawie
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Pokrycie diamentowe
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Końcówka pokryta tysiącami przemysłowych drobinek diamentu. Bit z powłoką diamentową charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i mocą. Znacznie zmniejsza efekt „wyślizgnięcia" oraz konieczny moment obrotowy wymagany do pomyślnego dokręcenia śruby

ASORTYMENT:

63D/7-1	7314150191604	7	1	80	50	20	155

ZESTAW ZAWIERA:

63D/PH2	
63D/PZ2	
63D/T10, 63D/T15, 63D/T25, 63D/T30	
1/4"- 50 mm	

BITY UDAROWE POWLEKANE TIN

37 PRODUKTÓW

- POWŁOKA Z NIEZWYKLE TWARDEGO AZOTKU TYTANU (TIN)
- PASUJE DO NAJCZĘSTSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®
- STWORZONE Z MYŚLĄ O MASOWEJ PRODUKCJI I INNYCH AMBITNYCH ZASTOSOWANIACH
- TWARDOŚĆ RDZENIA 60–62 HRC
- INNOWACYJNA STREFA SKRĘTU TORSION – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA



ODPORNA NA ŚCIERANIE POWŁOKA – WYSOKI POZIOM TWARDOŚCI PODCZAS MASOWEJ PRODUKCJI

BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: Azotek tytanu
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: bity TIN są wyjątkowo odporne na zużycie w przypadku wykorzystywania ich do produkcji seryjnej i stałej eksploatacji
- Strefa skrętna torsion absorbuje szczyty momentu obrotowego, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu oraz zwiększając żywotność produktu

ASORTYMENT:

62TIN/PH | BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB PHILLIPS - 25 MM

62TIN/PH1-2P	7314150262083	2	1	PH1	25	13
62TIN/PH2-2P	7314150262090	2	1	PH2	25	14
62TIN/PH3-2P	7314150262106	2	1	PH3	25	15

62TIN/PH1	7314150199259	10	1	PH1	25	40
62TIN/PH2	7314150199297	10	1	PH2	25	40
62TIN/PH3	7314150199303	10	1	PH3	25	40

62TIN/PZ | BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

62TIN/PZ1-2P	7314150201105	2	1	PZ1	25	10
62TIN/PZ2-2P	7314150201112	2	1	PZ2	25	15
62TIN/PZ3-2P	7314150201129	2	1	PZ3	25	15

62TIN/PZ1	7314150199327	10	1	PZ1	25	40
62TIN/PZ2	7314150199334	10	1	PZ2	25	40
62TIN/PZ3	7314150199358	10	1	PZ3	25	40

62TIN/T | BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB TORX® - 25 MM

62TIN/T10-2P	7314150262113	2	1	T10	25	13
62TIN/T15-2P	7314150262144	2	1	T15	25	13
62TIN/T20-2P	7314150262168	2	1	T20	25	14
62TIN/T25-2P	7314150262212	2	1	T25	25	14
62TIN/T30-2P	7314150262229	2	1	T30	25	15
62TIN/T40-2P	7314150262236	2	1	T40	25	20

62TIN/T10	7314150199372	10	1	T10	25	40
62TIN/T15	7314150199402	10	1	T15	25	40
62TIN/T20	7314150199426	10	1	T20	25	40
62TIN/T25	7314150199440	10	1	T25	25	40
62TIN/T30	7314150199464	10	1	T30	25	40
62TIN/T40	7314150199471	10	1	T40	25	50

BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB - 50 MM



ASORTYMENT:

62TIN/50PH | BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB PHILLIPS - 50 MM

62TIN/50PH1-2P	7314150262243	2	1	PH1	50	26
62TIN/50PH2-2P	7314150262250	2	1	PH2	50	28
62TIN/50PH3-2P	7314150262267	2	1	PH3	50	30

62TIN/50PH1	7314150200504	5	1	PH1	50	50
62TIN/50PH2	7314150200511	5	1	PH2	50	50
62TIN/50PH3	7314150200528	5	1	PH3	50	50

62TIN/50PZ | BITY UDAROWE POWLEKANE TIN DO ŚRUB POZIDRIV - 50 MM

62TIN/50PZ1-2P	7314150262274	2	1	PZ1	50	26
62TIN/50PZ2-2P	7314150262281	2	1	PZ2	50	28
62TIN/50PZ3-2P	7314150262281	2	1	PZ3	50	28

62TIN/50PZ1	7314150200535	5	1	PZ1	50	50
62TIN/50PZ2	7314150200542	5	1	PZ2	50	50
62TIN/50PZ3	7314150200559	5	1	PZ3	50	50

62TIN/7

ZESTAW BITÓW TIN – 7 SZTUK



CECHY:

- Zestaw 7 szt. bitów: 6 bitów tin i 1 uniwersalny uchwyt bitów
- W wiszącym kartonowym rękawie
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Azotek tytanu
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Bity TIN są wyjątkowo odporne na zużycie w przypadku wykorzystywania ich do produkcji seryjnej i stałej eksploatacji przy normalnym poziomie momentu obrotowego

ASORTYMENT:

62TIN/7-1	7314150203505	7	1	75	65	22	105

ZESTAW ZAWIERA:

62TIN/PH2	
62TIN/PZ2	
62TIN/T15, 62TIN/T20, 62TIN/T25, 62TIN/T30	
1/4"- 50 mm	

BITY UDAROWE ACR

12 PRODUKTÓW

ACR®: SOLIDNOŚĆ I MNIEJSZY EFEKT WYŚLIZGIWANIA SIĘ



- GŁOWICA ŚRUBY Z „ANTI-CAM-OUT RIBS" – SYSTEM ACR®
- PASUJE DO NAJPOPULARNIEJSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILIPS I POZIDRIV
- PRODUKT WYKONANO SPECJALNIE POD KĄTEM PRAC, W KTÓRYCH ZALEŻY NAM NA OGRANICZENIU EFEKTU WYŚLIZGNIĘCIA
- TWARDOŚĆ RDZENIA 60–62 HRC
- POWIERZCHNIA POKRYTA JEST LAKIEREM BEZBARWNYM, ZAPEWNIAJĄCYM OCHRONĘ PRZED RDZĄ
- INNOWACYJNA STREFA TORSION ABSORBUJE NADMIAR ENERGII – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA

BITY UDAROWE TORSION ACR - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3. ISO 1173
- Powierzchnia pokryta lakierem bezbarwnym, co zapewnia ochronę przed rdzą
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa, idealna do bitów
- Zastosowanie: Produkt jest zalecany do zadań wymagających ograniczenie efektu „wyślizgiwania się" celem uniknięcia erozji śrub bitowych

ASORTYMENT:

64A/PH | BITY UDAROWE TORSION ACR DO ŚRUB PHILIPS – 25 MM

64A/PH1-2P	7314150200948	2	1	PH1	25	10
64A/PH2-2P	7314150200955	2	1	PH2	25	15
64A/PH3-2P	7314150200962	2	1	PH3	25	15

64A/PH1	7314150198481	10	1	PH1	25	50
64A/PH2	7314150198559	10	1	PH2	25	50
64A/PH3	7314150198573	10	1	PH3	25	50

64A/PZ | BITY UDAROWE TORSION ACR DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

64A/PZ1-2P	7314150200979	2	1	PZ1	25	10
64A/PZ2-2P	7314150200986	2	1	PZ2	25	15
64A/PZ3-2P	7314150200993	2	1	PZ3	25	15

64A/PZ1	7314150198603	10	1	PZ1	25	50
64A/PZ2	7314150198627	10	1	PZ2	25	50
64A/PZ3	7314150198634	10	1	PZ3	25	50

BITY UDAROWE TORSION

31 PRODUKTÓW

PRODUKT JEST ODPOWIEDNI DO ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE TWARDYCH MATERIAŁÓW W WIELU RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

PASUJE DO NAJCZĘSTSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®

TWARDOŚĆ RDZENIA 60–62 HRC

POWIERZCHNIA STALOWA POKRYTA JEST LAKIEREM BEZBARWNYM, ZAPEWNIAJĄCYM OCHRONĘ PRZED RDZĄ

ABSORBUJE NADMIAR ENERGII, WYKORZYSTUJĄC INNOWACYJNĄ STREFĘ TORSION – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA ŚRUBY CZY BITU



BITY UDAROWE Z INNOWACYJNĄ STREFĄ SKRĘTU TORSION DO TWARDYCH MATERIAŁÓW

BITY TORSION DO ŚRUB - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: Powierzchnia stalowa pokryta jest lakierem bezbarwnym, co zapewnia ochronę przed rdzą
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Bity torsion nadają się do twardych materiałów
- Większy bit jest bardziej odporny na zużycie w przypadku twardych uderzeń (w twardych materiałach), zapobiegając zbyt wczesnemu pęknięciu końcówki
- Powierzchnia pokryta jest lakierem bezbarwnym, co zapewnia ochronę przed rdzą
- Strefa skrętna torsion absorbuje nadmiar energii, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu oraz zwiększając żywotność produktu

ASORTYMENT:

60T/PH | BITY TORSION DO ŚRUB PHILIPS – 25 MM

60T/PH1-2P	7314150201136	2	1	PH1	25	10
60T/PH2-2P	7314150201143	2	1	PH2	25	15
60T/PH3-2P	7314150201150	2	1	PH3	25	15

60T/PH1	7314150199488	10	1	PH1	25	40
60T/PH2	7314150199495	10	1	PH2	25	40
60T/PH3	7314150199501	10	1	PH3	25	60

60T/PZ | BITY TORSION DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

60T/PZ1-2P	7314150201167	2	1	PZ1	25	10
60T/PZ2-2P	7314150201174	2	1	PZ2	25	15
60T/PZ3-2P	7314150201181	2	1	PZ3	25	15

60T/PZ1	7314150199525	10	1	PZ1	25	45
60T/PZ2	7314150199549	10	1	PZ2	25	50
60T/PZ3	7314150199563	10	1	PZ3	25	50

60T/T | BITY TORSION DO ŚRUB TORX® - 25 MM

60T/T10-2P	7314150201198	2	1	T10	25	10
60T/T15-2P	7314150201204	2	1	T15	25	10
60T/T20-2P	7314150201211	2	1	T20	25	15
60T/T25-2P	7314150201228	2	1	T25	25	15
60T/T30-2P	7314150201235	2	1	T30	25	15
60T/T40-2P	7314150201242	2	1	T40	25	15
60T/T7	7314150199587	10	1	T7	25	40
60T/T8	7314150199600	10	1	T8	25	40

60T/T9	7314150199624	10	1	T9	25	40
60T/T10	7314150199648	10	1	T10	25	40
60T/T15	7314150199662	10	1	T15	25	40
60T/T20	7314150199686	10	1	T20	25	40
60T/T25	7314150199709	10	1	T25	25	40
60T/T27	7314150199723	10	1	T27	25	40
60T/T30	7314150199747	10	1	T30	25	40
60T/T40	7314150199761	10	1	T40	25	40

60T/7

ZESTAW BITÓW TORSION – 7 SZT.



CECHY:

- Zestaw 7 szt. bitów: 6 bitów torsion i 1 uniwersalny uchwyt do bitów
- W wiszącym kartonowym pudełku
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa, idealna do bitów
- Bity torsion nadają się do twardych materiałów

ASORTYMENT:

60T/7-1	7314150191574	7	1	75	65	22	105

ZESTAW ZAWIERA:

60T/PH2	
60T/PZ2	
60T/T10, 60T/T15, 60T/T20, 60T/T30	
1/4"- 50 mm	

60T/17

ZESTAW BITÓW TORSION – 17 SZT.



CECHY:

- Zestaw 17 szt. bitów: 16 bitów i 1 magnetyczny szybkomocujący uchwyt bitów
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Bity torsion nadają się do twardych materiałów

ASORTYMENT:

60T/17-1	7314150191529	17	1	82	73	27	130

ZESTAW ZAWIERA:

60T/PH1, PH2	
60T/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40	
1/4"- 50 mm	

60T/31

ZESTAW BITÓW TORSION – 31 SZT.



CECHY:

- Zestaw 31 szt. bitów: 30 bitów (torsion + oryginalne) i 1 magnetyczny szybkomocujący uchwyt bitów
- W wiszącym kartonowym opakowaniu
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Bity torsion nadają się do twardych materiałów

ASORTYMENT:

60T/31-1	7314150191482	31	1	110	65	42	245

ZESTAW ZAWIERA:

60T/0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
60T/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
60T/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
60T/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30	
60T/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1/4"- 60 mm	

BITY UDAROWE TORSION UTWARDZANE

48 PRODUKTÓW



- NADAJE SIĘ DO DREWNA I MIĘKKICH MATERIAŁÓW
- PASUJE DO NAJCZĘSTSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®
- POWLEKANA STALOWA POWIERZCHNIA Z ŻÓŁTYM LAKIEREM DLA OCHRONY PRZED RDZĄ
- INNOWACYJNA STREFA SKRĘTU TORSION – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA

BITY UDAROWE TORSION UTWARDZANE DO MIĘKKICH MATERIAŁÓW

BITY UTWARDZONE TORSION - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: Powierzchnia pokryta żółtym lakierem w ramach ochrony przed rdzą
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa, idealna do bitów
- Zastosowanie: Wyjątkowo twarde bity świetnie sprawdzą się w przypadku drewna i miękkich materiałów
- Produkt odpowiedni do drewna i zastosowań w zakresie miękkich materiałów
- Utwardzane bity są poddawane specjalnemu procesowi podgrzewania, który je utwardza, zmniejszając ryzyko pęknięcia
- Powierzchnia pokryta jest lakierem bezbarwnym, co zapewnia ochronę przed rdzą
- Strefa skrętna torsion absorbuje szczyty momentu obrotowego, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu oraz zwiększając żywotność produktu

ASORTYMENT:

61H/PH | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB PHILIPS – 25 MM

61H/PH1-2P	7314150261840	2	1	PH1	25	13
61H/PH2-2P	7314150201082	2	1	PH2	25	15
61H/PH3-2P	7314150261857	2	1	PH3	25	15

61H/PH1	7314150199006	10	1	PH1	25	40
61H/PH2	7314150199020	10	1	PH2	25	40
61H/PH3	7314150199044	5	1	PH3	25	25

61H/PZ | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

61H/PZ1-2P	7314150261888	2	1	PZ1	25	13
61H/PZ2-2P	7314150201099	2	1	PZ2	25	15
61H/PZ3-2P	7314150261895	2	1	PZ3	25	15

61H/PZ1	7314150199068	10	1	PZ1	25	40
61H/PZ2	7314150199082	10	1	PZ2	25	40
61H/PZ3	7314150199105	5	1	PZ3	25	25

61H/T | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB TORX® - 25 MM

	EAN					
61H/T10-2P	7314150261901	2	1	T10	25	13
61H/T15-2P	7314150261918	2	1	T15	25	13
61H/T20-2P	7314150261925	2	1	T20	25	14
61H/T25-2P	7314150261932	2	1	T25	25	14
61H/T30-2P	7314150261949	2	1	T30	25	15
61H/T40-2P	7314150261956	2	1	T40	25	17

	EAN					
61H/T10	7314150199129	10	1	T10	25	40
61H/T15	7314150199143	10	1	T15	25	40
61H/T20	7314150199167	10	1	T20	25	40
61H/T25	7314150199181	10	1	T25	25	40
61H/T30	7314150199211	10	1	T30	25	40
61H/T40	7314150199235	5	1	T40	25	30

BITY UTWARDZONE TORSION - 50 MM



ASORTYMENT:

61H/50PH | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB PHILLIPS - 50 MM

	EAN					
61H/50PH1-2P	7314150261963	2	1	PH1	50	25
61H/50PH2-2P	7314150261970	2	1	PH2	50	26
61H/50PH3-2P	7314150261987	2	1	PH3	50	30

	EAN					
61H/50PH1	7314150200382	5	1	PH1	50	40
61H/50PH2	7314150200399	5	1	PH2	50	40
61H/50PH3	7314150200405	5	1	PH3	50	40

61H/50PZ | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB POZIDRIV - 50 MM

	EAN					
61H/50PZ1-2P	7314150261994	2	1	PZ1	50	25
61H/50PZ2-2P	7314150262007	2	1	PZ2	50	26
61H/50PZ3-2P	7314150262014	2	1	PZ3	50	30

	EAN					
61H/50PZ1	7314150200412	5	1	PZ1	50	40
61H/50PZ2	7314150200429	5	1	PZ2	50	40
61H/50PZ3	7314150200436	5	1	PZ3	50	40

61H/50T | BITY UTWARDZONE TORSION DO ŚRUB TORX® - 50 MM

	EAN					
61H/50T10-2P	7314150262021	2	1	T10	50	25
61H/50T15-2P	7314150262038	2	1	T15	50	25
61H/50T20-2P	7314150262045	2	1	T20	50	28
61H/50T25-2P	7314150262052	2	1	T25	50	28
61H/50T30-2P	7314150262069	2	1	T30	50	30
61H/50T40-2P	7314150262076	2	1	T40	50	40

	EAN					
61H/50T10	7314150200443	5	1	T10	50	40
61H/50T15	7314150200450	5	1	T15	50	40
61H/50T20	7314150200467	5	1	T20	50	40
61H/50T25	7314150200474	5	1	T25	50	40
61H/50T30	7314150200481	5	1	T30	50	40
61H/50T40	7314150200498	5	1	T40	50	40

BITY UDAROWE TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ

25 PRODUKTÓW

BITY UDAROWE INOX ZE NIERDZEWNEJ STALI SZLACHETNEJ



- IDEALNIE NADAJE SIĘ W PRZYPADKU ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
- PASUJE DO NAJCZĘSTSZYCH KOŃCÓWEK ŚRUB, TAKICH JAK PHILLIPS, POZIDRIV I TORX®
- BITY WKRĘTAKA INOX ZAPOBIEGAJĄ TWORZENIU SIĘ RDZY NA POWIERZCHNIACH ZE STALI SZLACHETNEJ
- TWARDOŚĆ RDZENIA 60–62 HRC
- POWLEKANA STALOWA SZARA POWIERZCHNIA Z ŻÓŁTYM LAKIEREM DLA OCHRONY PRZED RDZĄ
- INNOWACYJNA STREFA TORSION ABSORBUJE SZCZYTY MOMENTU OBROTOWEGO – MNIEJSZE RYZYKO PĘKNIĘCIA

BITY TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ŚRUB - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Pasywacja powierzchni
- Materiał: Wysokiej jakości stal nierdzewna, idealna do bitów
- Zastosowanie: Idealnie nadaje się w przypadku śrub ze stali nierdzewnej. Bity ze stali nierdzewnej zapobiegają tworzeniu się rdzy na powierzchni stali nierdzewnej
- Strefa skrętna torsion absorbuje nadmiar energii, zapobiegając przedwczesnemu zużyciu oraz zwiększając żywotność produktu

ASORTYMENT:

65I/PH | BITY TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ŚRUB PHILIPS – 25 MM

65I/PH1-2P	7314150207985	2	1	PH1	25	10
65I/PH2-2P	7314150201259	2	1	PH2	25	15
65I/PH3-2P	7314150201266	2	1	PH3	25	15

65I/PH1	7314150199785	10	1	PH1	25	40
65I/PH2	7314150199884	10	1	PH2	25	40
65I/PH3	7314150199907	10	1	PH3	25	40

65I/PZ | BITY TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

65I/PZ1-2P	7314150201273	2	1	PZ1	25	10
65I/PZ2-2P	7314150201280	2	1	PZ2	25	15
65I/PZ3-2P	7314150201297	2	1	PZ3	25	15

65I/PZ1	7314150199921	10	1	PZ1	25	40
65I/PZ2	7314150199945	10	1	PZ2	25	40
65I/PZ3	7314150199969	10	1	PZ3	25	40

65I/T | BITY TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ŚRUB TORX® - 25 MM

65I/T10-2P	7314150201303	2	1	T10	25	10
65I/T15-2P	7314150201310	2	1	T15	25	10
65I/T20-2P	7314150201327	2	1	T20	25	15
65I/T25-2P	7314150201334	2	1	T25	25	15
65I/T30-2P	7314150201341	2	1	T30	25	15
65I/T40-2P	7314150201358	2	1	T40	25	15

65I/T10	7314150199983	5	1	T10	25	40
65I/T15	7314150199990	5	1	T15	25	40
65I/T20	7314150200016	5	1	T20	25	40
65I/T25	7314150200030	5	1	T25	25	40
65I/T30	7314150200054	5	1	T30	25	40
65I/T40	7314150200078	5	1	T40	25	40

65I/7

ZESTAW BITÓW TORSION ZE STALI NIERDZEWNEJ – 7 SZT.



CECHY:

- Zestaw 7 szt. bitów: 6 bitów ze stali nierdzewnej i 1 uniwersalny uchwyt bitów
- W wiszącym kartonowym rękawie
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Bity ze stali nierdzewnej zapobiegają tworzeniu się rdzy na powierzchni stali nierdzewnej
- Z uniwersalnym nierdzewnym uchwytem do bitów

ASORTYMENT:

65I/7-1	7314150204113	7	1	75	65	22	105

ZESTAW ZAWIERA:

65I/PH2	
65I/PZ2	
65I/T15, 65I/T20, 65I/T25, 65I/T30	
1/4"- 50 mm	

STANDARDOWE BITY UDAROWE

451 PRODUKTÓW

- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
- PASUJE DO ŚRUB: PROSTE, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX®, TORX® Z OTWOREM, HEX, ROBERTSON®, XZN, TRI-WING I TORQ-SET®
- TWARDOŚĆ RDZENIA 58–62 HRC
- SOLIDNE BITY UDAROWE DO ZASTOSOWAŃ RĘCZNYCH I MASZYNOWYCH



DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ W INŻYNIERII I PRZEMYŚLE

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 25 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Wytrzymałe i trwałe bity do uniwersalnych zastosowań

ASORTYMENT:

59S/ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PŁASKICH – 25 MM

	EAN	X		mm	mm		g
59S/0.5-3.0-3P	7314150259205	3	1	0,5	3	25	18
59S/0.5-4.0-3P	7314150259212	3	1	0,5	4	25	18
59S/0.6-3.5-3P	7314150259229	3	1	0,6	3,5	25	19
59S/0.6-4.5-3P	7314150201600	3	1	0,6	4,5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	7314150201624	3	1	0,8	5,5	25	20
59S/1.0-5.5-3P	7314150258963	3	1	1	5,5	25	20
59S/1.2-6.5-3P	7314150258970	3	1	1,2	6,5	25	21
59S/1.2-8.0-3P	7314150258987	3	1	1,2	8	25	23
59S/1.6-9.0-3P	7314150259243	3	1	1,6	9	25	24
59S/1.6-10-3P	7314150259236	3	1	1,6	10	25	26

	EAN	X		mm	mm		g
59S/0.5-3.0	7314150199815	10	1	0,5	3	25	40
59S/0.5-4.0	7314150199822	10	1	0,5	4	25	40
59S/0.6-3.5	7314150199839	10	1	0,6	3,5	25	40
59S/0.6-4.5	7314150198801	10	1	0,6	4,5	25	40
59S/0.8-5.5	7314150198849	10	1	0,8	5,5	25	40
59S/1.0-5.5	7314150198863	10	1	1	5,5	25	40
59S/1.2-6.5	7314150198887	10	1	1,2	6,5	25	40
59S/1.2-8.0	7314150198900	10	1	1,2	8	25	40
59S/1.6-9.0	7314150199853	10	1	1,6	9	25	40
59S/1.6-10	7314150199846	10	1	1,6	10	25	40

59S/PH | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PHILLIPS - 25 MM

59S/PH0-3P	7314150258819	3	1	PH0	25	19
59S/PH1-3P	7314150201396	3	1	PH1	25	20
59S/PH2-3P	7314150201402	3	1	PH2	25	20
59S/PH3-3P	7314150201419	3	1	PH3	25	20
59S/PH4-3P	7314150258826	3	1	PH4	32	40
59S/PH0	7314150198177	10	1	PH0	25	40
59S/PH1	7314150198313	10	1	PH1	25	40
59S/PH2	7314150198320	10	1	PH2	25	45
59S/PH3	7314150198351	10	1	PH3	25	50

59S/PH4	7314150198368	10	1	PH4	32	50
59S/PH1-30P	7314150200801	30	1	PH1	25	165
59S/PH2-30P	7314150200818	30	1	PH2	25	180
59S/PH3-30P	7314150200825	30	1	PH3	25	165
59S/PH1-IP	7314150206780	100	1	PH1	25	468
59S/PH2-IP	7314150206797	100	1	PH2	25	468
59S/PH1-IPB	7314150225743	500	1	PH1	25	2565
59S/PH2-IPB	7314150204038	500	1	PH2	25	2565
59S/PH3-IPB	7314150225750	500	1	PH3	25	2565

59S/PH2G | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB GRABBER PHILLIPS - 25 MM

59S/PH2G-3P	7314150259250	3	1	PH2G	25	20
59S/PH2G	7314150204182	10	1	PH2G	25	50

59S/PH2G-30P	7314150200832	30	1	PH2G	25	165

59S/PZ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB POZIDRIV - 25 MM

59S/PZ0-3P	7314150258833	3	1	PZ0	25	18
59S/PZ1-3P	7314150201426	3	1	PZ1	25	20
59S/PZ2-3P	7314150201433	3	1	PZ2	25	20
59S/PZ3-3P	7314150201440	3	1	PZ3	25	20
59S/PZ0	7314150198375	10	1	PZ0	25	40
59S/PZ1	7314150198382	10	1	PZ1	25	40
59S/PZ2	7314150198405	10	1	PZ2	25	50
59S/PZ3	7314150198429	10	1	PZ3	25	50
59S/PZ4	7314150198436	10	1	PZ4	32	40

59S/PZ1-30P	7314150200849	30	1	PZ1	25	165
59S/PZ2-30P	7314150200856	30	1	PZ2	25	180
59S/PZ3-30P	7314150200863	30	1	PZ3	25	165
59S/PZ1-IP	7314150206803	100	1	PZ1	25	468
59S/PZ2-IP	7314150206810	100	1	PZ2	25	468
59S/PZ1-IPB	7314150204373	500	1	PZ1	25	2565
59S/PZ2-IPB	7314150204380	500	1	PZ2	25	2565
59S/PZ3-IPB	7314150225736	500	1	PZ3	25	2565

59S/T | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® - 25 MM

59S/T3-3P	7314150258840	3	1	T3	25	18
59S/T4-3P	7314150258857	3	1	T4	25	18
59S/T5-3P	7314150258864	3	1	T5	25	18
59S/T6-3P	7314150258871	3	1	T6	25	18
59S/T7-3P	7314150258888	3	1	T7	25	18
59S/T8-3P	7314150258895	3	1	T8	25	18
59S/T9-3P	7314150258901	3	1	T9	25	19
59S/T10-3P	7314150201457	3	1	T10	25	20
59S/T15-3P	7314150201464	3	1	T15	25	20
59S/T20-3P	7314150201471	3	1	T20	25	20
59S/T25-3P	7314150201488	3	1	T25	25	20
59S/T27-3P	7314150201495	3	1	T27	25	20
59S/T30-3P	7314150201501	3	1	T30	25	20
59S/T40-3P	7314150201518	3	1	T40	25	20
59S/T45-3P	7314150258918	3	1	T45	25	27
59S/T50-3P	7314150258925	3	1	T50	25	27
59S/T3	7314150198443	5	1	T3	25	35
59S/T4	7314150198450	5	1	T4	25	35
59S/T5	7314150198467	5	1	T5	25	35

59S/T6	7314150198474	10	1	T6	25	40
59S/T7	7314150198498	10	1	T7	25	40
59S/T8	7314150198504	10	1	T8	25	40
59S/T9	7314150198511	10	1	T9	25	40
59S/T10	7314150198528	10	1	T10	25	40
59S/T15	7314150198535	10	1	T15	25	40
59S/T20	7314150198542	10	1	T20	25	40
59S/T25	7314150198566	10	1	T25	25	40
59S/T27	7314150198580	10	1	T27	25	40
59S/T30	7314150198597	5	1	T30	25	45
59S/T40	7314150198610	5	1	T40	25	45
59S/T45	7314150198641	5	1	T45	25	50
59S/T50	7314150198658	5	1	T50	25	50
59S/T10-30P	7314150200870	30	1	T10	25	165
59S/T15-30P	7314150200887	30	1	T15	25	165
59S/T20-30P	7314150200894	30	1	T20	25	180
59S/T25-30P	7314150200900	30	1	T25	25	165
59S/T30-30P	7314150200924	30	1	T30	25	165
59S/T40-30P	7314150200931	30	1	T40	25	165

59S/TR | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® TAMPER - 25 MM

59S/TR7-3P	7314150258932	3	1	TR7	25	18
59S/TR8-3P	7314150258949	3	1	TR8	25	18
59S/TR9-3P	7314150258956	3	1	TR9	25	19
59S/TR10-3P	7314150201525	3	1	TR10	25	20
59S/TR15-3P	7314150201532	3	1	TR15	25	20
59S/TR20-3P	7314150201549	3	1	TR20	25	20
59S/TR25-3P	7314150201556	3	1	TR25	25	20
59S/TR27-3P	7314150201570	3	1	TR27	25	20
59S/TR30-3P	7314150201587	3	1	TR30	25	20
59S/TR40-3P	7314150201594	3	1	TR40	25	20

59S/TR7	7314150198672	5	1	TR7	25	20
59S/TR8	7314150198689	5	1	TR8	25	20
59S/TR9	7314150198696	5	1	TR9	25	20
59S/TR10	7314150198702	5	1	TR10	25	20
59S/TR15	7314150198719	5	1	TR15	25	25
59S/TR20	7314150198726	5	1	TR20	25	25
59S/TR25	7314150198740	5	1	TR25	25	25
59S/TR27	7314150198757	5	1	TR27	25	25
59S/TR30	7314150198771	5	1	TR30	25	25
59S/TR40	7314150198795	5	1	TR40	25	25

59S/H MM | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH - 25 MM

59S/H1.5-3P	7314150258994	3	1	1,5	25	20
59S/H2-3P	7314150259007	3	1	2	25	20
59S/H2.5-3P	7314150259014	3	1	2,5	25	20
59S/H3-3P	7314150201662	3	1	3	25	20
59S/H4-3P	7314150201679	3	1	4	25	20
59S/H5-3P	7314150201686	3	1	5	25	20
59S/H6-3P	7314150201693	3	1	6	25	20
59S/H8-3P	7314150201709	3	1	8	25	30
59S/H10-3P	7311518333638	3	1	10	25	35
59S/H1.5	7314150198924	5	1	1,5	25	19

59S/H2	7314150198955	5	1	2	25	19
59S/H2.5	7314150198962	5	1	2,5	25	19
59S/H3	7314150198986	5	1	3	25	20
59S/H4	7314150198993	5	1	4	25	20
59S/H5	7314150199013	5	1	5	25	20
59S/H6	7314150199037	5	1	6	25	25
59S/H8	7314150199051	5	1	8	25	30
59S/H10	7314150199075	5	1	10	25	40
59S/H4-IPB	7314150225767	500	1	4	25	2565

59S/H" | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH CALOWYCH - 25 MM

59S/H1/16-3P	7314150259021	3	1	1/16	25	18
59S/H5/64-3P	7314150259038	3	1	5/64	25	19
59S/H3/32-3P	7314150259045	3	1	3/32	25	19
59S/H7/64-3P	7314150259052	3	1	7/64	25	19
59S/H1/8-3P	7314150259069	3	1	1/8	25	20
59S/H9/64-3P	7314150259076	3	1	9/64	25	20
59S/H5/32-3P	7314150259083	3	1	5/32	25	21
59S/H3/16-3P	7314150259090	3	1	3/16	25	22
59S/H7/32-3P	7314150259113	3	1	7/32	25	24
59S/H1/4-3P	7314150259120	3	1	1/4	25	25
59S/H5/16-3P	7314150259137	3	1	5/16	25	31
59S/H3/8-3P	7314150259144	3	1	3/8	25	40

59S/H1/16	7314150204205	5	1	1/16	25	20
59S/H5/64	7314150199112	5	1	5/64	25	20
59S/H3/32	7314150199136	5	1	3/32	25	20
59S/H7/64	7314150199150	5	1	7/64	25	25
59S/H1/8	7314150199174	5	1	1/8	25	25
59S/H9/64	7314150199198	5	1	9/64	25	25
59S/H5/32	7314150199204	5	1	5/32	25	30
59S/H3/16	7314150199228	5	1	3/16	25	30
59S/H7/32	7314150199242	5	1	7/32	25	30
59S/H1/4	7314150199266	5	1	1/4	25	40
59S/H5/16	7314150199273	5	1	5/16	25	40
59S/H3/8	7314150204212	5	1	3/8	25	40

59S/R | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB ROBERTSON® - 25 MM

59S/R1-3P	7314150201631	3	1	# 1	25	20
59S/R2-3P	7314150201648	3	1	# 2	25	20
59S/R3-3P	7314150201655	3	1	# 3	25	20
59S/R1	7314150199310	10	1	# 1	25	40

59S/R2	7314150199341	10	1	# 2	25	40
59S/R3	7314150199365	10	1	# 3	25	40
59S/R4	7314150232109	10	1	# 4	25	40

59S/TS | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORQ-SET® METRIC - 25 MM

59S/TS-0	7314150199389	5	1	0	25	40
59S/TS-1	7314150199396	5	1	1	25	40
59S/TS-2	7314150199419	5	1	2	25	40
59S/TS-3	7314150199433	5	1	3	25	40
59S/TS-4	7314150199457	5	1	4	25	40

59S/TS-5	7314150199518	5	1	5	25	40
59S/TS-6	7314150199532	5	1	6	25	40
59S/TS-8	7314150199556	5	1	8	25	40
59S/TS-10	7314150199570	5	1	10	25	40

59S/TS" | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORQ-SET® IMPERIAL - 25 MM

59S/TS-1/4	7314150199594	5	1	1/4	25	40

59S/TW | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TRI-WING - 25 MM

59S/TW0	7314150199617	5	1	TW 0	25	40
59S/TW1	7314150199631	5	1	TW 1	25	40
59S/TW2	7314150199655	5	1	TW 2	25	40

59S/TW3	7314150199679	5	1	TW 3	25	40
59S/TW4	7314150199693	5	1	TW 4	25	40
59S/TW5	7314150199716	5	1	TW 5	25	40

59S/M | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB XZN - 25 MM

59S/M3-3P	7314150259151	3	1	M3	25	19
59S/M4-3P	7314150259168	3	1	M4	25	20
59S/M5-3P	7314150259175	3	1	M5	25	20
59S/M6-3P	7314150259182	3	1	M6	25	24
59S/M8-3P	7314150259199	3	1	M8	25	27

59S/M3	7314150199730	10	1	M3	25	40
59S/M4	7314150199754	10	1	M4	25	40
59S/M5	7314150199778	10	1	M5	25	40
59S/M6	7314150199792	10	1	M6	25	40
59S/M8	7314150199808	10	1	M8	25	40

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 50 MM



ASORTYMENT:

59S/50 | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PŁASKICH - 50 MM

59S/50/3.5-2P	7314150260027	2	1	0,6	3,5	50	23
59S/50/4.0-2P	7314150260041	2	1	0,8	4	50	23
59S/50/5.5-2P	7314150260065	2	1	0,8	5,5	50	27
59S/50/6.0-2P	7314150260089	2	1	1	6	50	28
59S/50/6.5-2P	7314150260102	2	1	1,2	6,5	50	30

59S/50/0.6-3.5	7314150199976	5	1	0,6	3,5	50	30
59S/50/0.8-4.0	7314150200009	5	1	0,8	4	50	30
59S/50/0.8-5.5	7314150200023	5	1	0,8	5,5	50	30
59S/50/1.0-6.0	7314150200047	5	1	1	6	50	36,5
59S/50/1.2-6.5	7314150200061	5	1	1,2	6,5	50	36,5

59S/50PH | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PHILLIPS - 50 MM

59S/50PH1-2P	7314150203642	2	1	PH1	50	25
59S/50PH2-2P	7314150203758	2	1	PH2	50	30
59S/50PH3-2P	7314150203802	2	1	PH3	50	30

59S/50PH1	7314150199860	5	1	PH1	50	70
59S/50PH2	7314150199877	5	1	PH2	50	70
59S/50PH3	7314150199891	5	1	PH3	50	70

59S/50PZ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB POZIDRIV - 50 MM

59S/50PZ1-2P	7314150204007	2	1	PZ1	50	25
59S/50PZ2-2P	7314150204014	2	1	PZ2	50	30
59S/50PZ3-2P	7314150204021	2	1	PZ3	50	30

59S/50PZ1	7314150199914	5	1	PZ1	50	70
59S/50PZ2	7314150199938	5	1	PZ2	50	70
59S/50PZ3	7314150199952	5	1	PZ3	50	70

59S/50T | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® - 50 MM

59S/50T8-2P	7314150262809	2	1	T8	50	22
59S/50T10-2P	7314150201723	2	1	T10	50	25
59S/50T15-2P	7314150201730	2	1	T15	50	25
59S/50T20-2P	7314150201747	2	1	T20	50	25
59S/50T25-2P	7314150201754	2	1	T25	50	25
59S/50T30-2P	7314150201761	2	1	T30	50	30
59S/50T40-2P	7314150259281	2	1	T40	50	32
59S/50T8	7314150200085	5	1	T8	50	40

59S/50T10	7314150200092	5	1	T10	50	40
59S/50T15	7314150200108	5	1	T15	50	40
59S/50T20	7314150200115	5	1	T20	50	40
59S/50T25	7314150200122	5	1	T25	50	50
59S/50T27	7314150200139	5	1	T27	50	50
59S/50T30	7314150200146	5	1	T30	50	50
59S/50T40	7314150200153	5	1	T40	50	50

59S/50H | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH - 50 MM

59S/50H2-2P	7314150259298	2	1	2	50	22
59S/50H2.5-2P	7314150259304	2	1	2,5	50	22
59S/50H3-2P	7314150259335	2	1	3	50	24
59S/50H4-2P	7314150259359	2	1	4	50	26
59S/50H5-2P	7314150259373	2	1	5	50	29
59S/50H6-2P	7314150259397	2	1	6	50	32
59S/50H8-2P	7314150259410	2	1	8	50	40

59S/50H2	7314150200160	5	1	2	50	40
59S/50H2.5	7314150200177	5	1	2,5	50	40
59S/50H3	7314150200184	5	1	3	50	40
59S/50H4	7314150200191	5	1	4	50	40
59S/50H5	7314150200207	5	1	5	50	40
59S/50H6	7314150200214	5	1	6	50	40
59S/50H8	7314150200221	5	1	8	50	50

59S/50H" | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB SZCZEŚCIOKĄTNYCH CALOWYCH - 50 MM

59S/50H1/16	7314150248926	5	1	1/16	50	75
59S/50H5/64	7314150249015	5	1	5/64	50	75
59S/50H3/32	7314150248964	5	1	3/32	50	76
59S/50H7/64	7314150248995	5	1	7/64	50	76
59S/50H1/8	7314150248940	5	1	1/8	50	77
59S/50H9/64	7314150249039	5	1	9/64	50	77

59S/50H5/32	7314150249022	5	1	5/32	50	78
59S/50H3/16	7314150248988	5	1	3/16	50	78
59S/50H7/32	7314150248933	5	1	7/32	50	79
59S/50H1/4	7314150249008	5	1	1/4	50	79
59S/50H5/16	7314150248957	5	1	5/16	50	80
59S/50H3/8	7314150248971	5	1	3/8	50	80

59S/50R | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB ROBERTSON® - 50 MM

59S/50R1-2P	7314150259441	2	1	#1	50	24
59S/50R2-2P	7314150259472	2	1	#2	50	26
59S/50R3-2P	7314150259502	2	1	#3	50	28

59S/50R1	7314150200238	5	1	#1	50	40
59S/50R2	7314150200245	5	1	#2	50	40
59S/50R3	7314150200252	5	1	#3	50	40

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 70 MM



ASORTYMENT:

59S/70PH | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PHILLIPS - 70 MM

59S/70PH1-2P	7314150259526	2	1	PH1	70	31
59S/70PH2-2P	7314150259557	2	1	PH2	70	38

59S/70PH1	7314150200269	5	1	PH1	70	70
59S/70PH2	7314150200276	5	1	PH2	70	70

59S/70PZ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB POZIDRIV - 70 MM

59S/70PZ1-2P	7314150259564	2	1	PZ1	70	32
59S/70PZ2-2P	7314150260331	2	1	PZ2	70	38
59S/70PZ3-2P	7314150260348	2	1	PZ3	70	38

59S/70PZ1	7314150200283	5	1	PZ1	70	70
59S/70PZ2	7314150200290	5	1	PZ2	70	70
59S/70PZ3	7314150200306	5	1	PZ3	70	80

59S/70T | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® - 70 MM

59S/70T10-2P	7314150260355	2	1	T10	70	28
59S/70T15-2P	7314150260362	2	1	T15	70	30
59S/70T20-2P	7314150201839	2	1	T20	70	25
59S/70T25-2P	7314150260379	2	1	T25	70	32
59S/70T27-2P	7314150260386	2	1	T27	70	38
59S/70T30-2P	7314150260393	2	1	T30	70	38
59S/70T40-2P	7314150260409	2	1	T40	70	44

59S/70T10	7314150200313	5	1	T10	70	70
59S/70T15	7314150200566	5	1	T15	70	70
59S/70T20	7314150200573	5	1	T20	70	70
59S/70T25	7314150200580	5	1	T25	70	80
59S/70T27	7314150200597	5	1	T27	70	80
59S/70T30	7314150200603	5	1	T30	70	80
59S/70T40	7314150200610	5	1	T40	70	80

59S/70TR | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® TAMPER - 70 MM

59S/70TR15-2P	7314150260416	2	1	TR15	70	28
59S/70TR20-2P	7314150260423	2	1	TR20	70	32
59S/70TR25-2P	7314150260430	2	1	TR25	70	34
59S/70TR27-2P	7314150260447	2	1	TR27	70	38
59S/70TR30-2P	7314150260454	2	1	TR30	70	40
59S/70TR40-2P	7314150260461	2	1	TR40	70	44

59S/70TR15	7314150200627	5	1	TR15	70	70
59S/70TR20	7314150200634	5	1	TR20	70	70
59S/70TR25	7314150200641	5	1	TR25	70	80
59S/70TR27	7314150200658	5	1	TR27	70	80
59S/70TR30	7314150200665	5	1	TR30	70	80
59S/70TR40	7314150200672	5	1	TR40	70	80

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 89 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań w przemyśle i handlu
- Bity sześciokątne zakończone kulką ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach dzięki eksploatacji pod kątem

ASORTYMENT:

59S/H BALL | BITY Z KULKĄ DO ŚRUB IMBUSOWCH – 89 MM

	EAN					
59S/H3BALL-2P	7314150260478	2	1	3	89	52
59S/H4BALL-2P	7314150260485	2	1	4	89	52
59S/H5BALL-2P	7314150260492	2	1	5	89	52
59S/H6BALL-2P	7314150260508	2	1	6	89	55
59S/H8BALL-2P	7314150260515	2	1	8	89	72
59S/HBALL-3P	7314150201716	3	1	5, 6, 8	89	84

	EAN					
59S/H3BALL	7314150200689	5	1	3	89	90
59S/H4BALL	7314150200696	5	1	4	89	90
59S/H5BALL	7314150200702	5	1	5	89	90
59S/H6BALL	7314150200719	5	1	6	89	90
59S/H8BALL	7314150200726	5	1	8	89	90

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 125 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań w przemyśle i handlu

ASORTYMENT:

59S/125PH | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PHILLIPS – 125 MM

	EAN					
59S/125PH1-2P	7314150260553	2	1	PH1	125	48
59S/125PH2-2P	7314150260560	2	1	PH2	125	64
59S/125PH3-2P	7314150260577	2	1	PH3	125	64

	EAN					
59S/125PH1	7314150206834	5	1	PH1	125	100
59S/125PH2	7314150204298	5	1	PH2	125	100
59S/125PH3	7314150204304	5	1	PH3	125	100

59S/125PZ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB POZIDRIV - 125 MM

	EAN					
59S/125PZ1-2P	7314150260522	2	1	PZ1	125	48
59S/125PZ2-2P	7314150260539	2	1	PZ2	125	66
59S/125PZ3-2P	7314150260546	2	1	PZ3	125	66

	EAN					
59S/125PZ1	7314150200733	5	1	PZ1	125	100
59S/125PZ2	7314150200740	5	1	PZ2	125	100
59S/125PZ3	7314150200757	5	1	PZ3	125	100

59S/PH COMBI | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB PHILLIPS/PŁASKICH COMBI - 125 MM

	EAN						
59S/PH1COMBI-2P	7314150215669	2	1	5	PH1	125	60
59S/PH2COMBI-2P	7314150203604	2	1	6	PH2	125	60

	EAN						
59S/PH3COMBI-2P	7314150203611	2	1	8	PH3	125	60

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB - 150 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań w przemyśle i handlu
- Bity sześciokątne zakończone kulką ułatwiają pracę na ograniczonych przestrzeniach dzięki eksploatacji pod kątem

ASORTYMENT:

59S/150T | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB TORX® – 150 MM

59S/150T15-2P	7314150260584	2	1	T15	150	48
59S/150T20-2P	7314150260591	2	1	T20	150	58
59S/150T25-2P	7314150260607	2	1	T25	150	60
59S/150T30-2P	7314150260614	2	1	T30	150	78

59S/150T15	7314150200764	5	1	T15	150	150
59S/150T20	7314150200771	5	1	T20	150	150
59S/150T25	7314150200788	5	1	T25	150	150
59S/150T30	7314150200795	5	1	T30	150	150

BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" - 30 DO 41 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

70S | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" PŁASKICH - 41 MM

70S/1.2-8.0-2P	7314150262823	2	1	1,2	8	41	38
70S/1.6-9.0-2P	7314150261024	2	1	1,6	9	41	38
70S/1.6-10.0-2P	7314150261017	2	1	1,6	10	41	44
70S/2.0-12.0-2P	7314150261086	2	1	2	12	41	52
70S/2.5-14.0-2P	7314150261147	2	1	2,5	14	41	60

70S/1.2-8.0	7314150218387	5	1	1,2	8	41	100
70S/1.6-9.0	7314150218400	5	1	1,6	9	41	105
70S/1.6-10.0	7314150218394	5	1	1,6	10	41	110
70S/2.0-12.0	7314150218417	5	1	2	12	41	120
70S/2.5-14.0	7314150218424	5	1	2,5	14	41	140

70S/PH | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" PHILLIPS - 32 DO 38 MM

70S/PH1-2P	7314150260621	2	1	PH1	32	30
70S/PH2-2P	7314150260638	2	1	PH2	32	30
70S/PH3-2P	7314150260645	2	1	PH3	32	30
70S/PH4-2P	7314150260652	2	1	PH4	38	36

70S/PH1	7314150217557	5	1	PH1	32	75
70S/PH2	7314150217564	5	1	PH2	32	75
70S/PH3	7314150217571	5	1	PH3	32	75
70S/PH4	7314150217588	5	1	PH4	38	85

70S/PZ | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" POZIDRIV - 32 DO 38 MM

70S/PZ1-2P	7314150260683	2	1	PZ1	32	30
70S/PZ2-2P	7314150260706	2	1	PZ2	32	30
70S/PZ3-2P	7314150260720	2	1	PZ3	32	30
70S/PZ4-2P	7314150260737	2	1	PZ4	38	36

70S/PZ1	7314150217595	5	1	PZ1	32	75
70S/PZ2	7314150217601	5	1	PZ2	32	75
70S/PZ3	7314150217724	5	1	PZ3	32	75
70S/PZ4	7314150217731	5	1	PZ4	38	85

70S/T | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" TORX® - 35 MM

70S/T20-2P	7314150260744	2	1	T20	35	30
70S/T25-2P	7314150260812	2	1	T25	35	30
70S/T27-2P	7314150260867	2	1	T27	35	31
70S/T30-2P	7314150260881	2	1	T30	35	32
70S/T40-2P	7314150260898	2	1	T40	35	32
70S/T45-2P	7314150260904	2	1	T45	35	34
70S/T50-2P	7314150260911	2	1	T50	35	36
70S/T55-2P	7314150260928	2	1	T55	35	44

70S/T20	7314150217748	5	1	T20	35	65
70S/T25	7314150217755	5	1	T25	35	65
70S/T27	7314150217762	5	1	T27	35	65
70S/T30	7314150217779	5	1	T30	35	65
70S/T40	7314150217786	5	1	T40	35	65
70S/T45	7314150217793	5	1	T45	35	80
70S/T50	7314150217809	5	1	T50	35	80
70S/T55	7314150217816	5	1	T55	35	105

70S/H | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" SZEŚCIOKĄTNYCH - 30 MM

70S/H4-2P	7314150261352	2	1	4	30	26
70S/H5-2P	7314150261406	2	1	5	30	28
70S/H6-2P	7314150261437	2	1	6	30	30
70S/H7-2P	7314150261444	2	1	7	30	30
70S/H8-2P	7314150262847	2	1	8	30	32
70S/H10-2P	7314150261451	2	1	10	30	40
70S/H12-2P	7314150261468	2	1	12	30	46
70S/H14-2P	7314150261475	2	1	14	30	54

70S/H4	7314150218431	5	1	4	30	60
70S/H5	7314150218448	5	1	5	30	65
70S/H6	7314150218455	5	1	6	30	65
70S/H7	7314150218462	5	1	7	30	75
70S/H8	7314150218479	5	1	8	30	80
70S/H10	7314150218486	5	1	10	30	95
70S/H12	7314150218493	5	1	12	30	115
70S/H14	7314150218509	5	1	14	30	140

70S/TS | BITY STANDARDOWE DO ŚRUB 5/16" TORQ-SET® METRIC & IMPERIAL - 32 MM

70S/TS8-2P	7314150260966	2	1	8	32	30
70S/TS10-2P	7314150260942	2	1	10	32	30
70S/TS1/4-2P	7314150260935	2	1	1/4	32	32
70S/TS5/16-2P	7314150260959	2	1	5/16	32	30

70S/TS8	7314150218370	5	1	8	32	70
70S/TS10	7314150218356	5	1	10	32	75
70S/TS1/4	7314150218349	5	1	1/4	32	75
70S/TS5/16	7314150218363	5	1	5/16	32	70

STANDARDOWY BIT UDAROWY 5/32”



CECHY:

- Gniazdo: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

45S/PH | STANDARDOWY BIT UDAROWY DO ŚRUB PHILLIPSA 5/32” – 25 MM

45S/PH1-2P	7314150261482	2	1	PH1	25	10
45S/PH2-2P	7314150261499	2	1	PH2	25	11

45S/PH1	7314150218516	5	1	PH1	25	25
45S/PH2	7314150218523	5	1	PH2	25	25

45S/H | STANDARDOWY BIT UDAROWY HEX 5/32” - 20 MM

45S/H1.5-2P	7314150261505	2	1	1.5	20	9
45S/H2-2P	7314150261512	2	1	2	20	9
45S/H2.5-2P	7314150261529	2	1	2.5	20	9
45S/H3-2P	7314150261536	2	1	3	20	9

45S/H1.5	7314150218530	5	1	1.5	20	20
45S/H2	7314150218547	5	1	2	20	25
45S/H2.5	7314150218554	5	1	2.5	20	25
45S/H3	7314150218561	5	1	3	20	20

BIT UDAROWY DO ŚRUB 7/16" - 35 MM



CECHY:

- Gniazdo: 11,2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Uchwyt bitu: Śruba blokująca
- Odpowiednie adaptery, 7809H

ASORTYMENT:

74S/H | BIT UDAROWY DO ŚRUB IMBUSOWYCH – 35 MM

	EAN					
74S/H4-2P	7314150261543	2	1	4	35	48
74S/H5-2P	7314150261550	2	1	5	35	50
74S/H6-2P	7314150261567	2	1	6	35	52
74S/H7-2P	7314150261574	2	1	7	35	54
74S/H8-2P	7314150261611	2	1	8	35	56
74S/H10-2P	7314150261635	2	1	10	35	64
74S/H12-2P	7314150261659	2	1	12	35	72
74S/H14-2P	7314150261666	2	1	14	35	80
74S/H17-2P	7314150261673	2	1	17	35	96

	EAN					
74S/H4	7314150218578	5	1	4	35	115
74S/H5	7314150218585	5	1	5	35	120
74S/H6	7314150218592	5	1	6	35	125
74S/H7	7314150218608	5	1	7	35	125
74S/H8	7314150218615	5	1	8	35	130
74S/H10	7314150218622	5	1	10	35	150
74S/H12	7314150218639	5	1	12	35	190
74S/H14	7314150218646	5	1	14	35	190
74S/H17	7314150218653	5	1	17	35	240

STANDARDOWE BITY DO WKRĘTAKÓW GNIAZDO GWINTU - 44,5 MM



CECHY:

- Bity z gwintowanym uchwytem zoptymalizowanym do użycia w maszynach stacjonarnych
- Automatyczny wkrętak DUOFAST, do wkrętaków BOSCH, FEIN i MAKITA bądź wkrętaków magazynowych HOLZ-HER
- Szara stal, smarowane wykończenie
- Wysokostopowa stal jakościowa
- Długość: 44,5 mm
- Indywidualnie pakowane w plastikowe torebki

PHILLIPS:

- K18NF-2: Gwint 10/32" UNF
- K18PH-2M5: Gwint M5
- K18PH-2M6: Gwint M6

POZIDRIV:

- K19PZD-2NF: Gwint 10/32" UNF
- K19PZD-2M5: Gwint M5

TORX®:

- Gwint 10/32" UNF

ASORTYMENT:

K18 | STANDARDOWE BITY DO WKRĘTAKÓW Z GWINTOWANYM UCHWYTEM PHILLIPS – 44,5 MM

	EAN					
K18NF-2	7314151347161	1	5	PH2	44,5	12
K18PH-2M5	7314153019646	1	5	PH2	45,5	12
K18PH-2M6	7314150274871	1	5	PH2	45,5	12

K19PZD-2NF | STANDARDOWE BITY DO WKRĘTAKÓW Z GWINTOWANYM UCHWYTEM POZIDRIV - 44,5 MM

	EAN					
K19PZD-2NF	7314151586157	1	10	PZ2	44,5	12
K19PZD-2M5	7314151693237	1	10	PZ2	44,5	12

K20TORX | STANDARDOWE BITY DO WKRĘTAKÓW GNIAZDO GWINTU TORX® - 44,5 MM

	EAN					
K20TORX-T25	7314151825799	1	10	T25	44,5	10

59S/7

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW W UCHWYCIE – 7 SZT.



CECHY:

- Zestaw 7 szt. bitów: 6 bitów i 1 uniwersalny uchwyt do bitów
- W wiszącym kartonowym rękawie
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

59S/7-1	7314150191536	7	1	75	65	22	105
59S/7-2	7314150191543	7	1	75	65	22	105
59S/7-3	7314150191550	7	1	75	65	22	105
59S/7-4	7314150191567	7	1	75	65	22	105

ZESTAW ZAWIERA:

- 59S/PH1, PH2
- 59S/PZ1, PZ2
- 59S/T15, T20
- 1/4"- 50 mm

- 59S/PH2
- 59S/T15, 2xT20, 2xT25
- 1/4"- 50 mm

- 59S/TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40
- 1/4"- 50 mm

- 59S/T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1/4"- 50 mm

59S/17

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW W UCHWYCIE – 17 SZT.



CECHY:

- Zestaw 17 szt. bitów: 16 bitów i 1 magnetyczny szybkomocujący uchwyt bitów
- W kartonowym opakowaniu
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:


	EAN						g
59S/17-1	7314150191499	17	1	82	73	27	130
59S/17-2	7314150191505	17	1	82	73	27	130
59S/17-3	7314150191512	17	1	82	73	27	130

ZESTAW ZAWIERA:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm	
59S/PH1, 3xPH2, 2xPH2G	
59S/PZ1, 2xPZ2	
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	
1/4"- 50 mm	
59S/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25, T27, 2xT30, T40	
1/4"- 50 mm	
59S/PH1, 2xPH2	
59S/PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
59S/H3.0, 4.0, 5.0 mm	
1/4"- 50 mm	

59S/22

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW DO WKRĘTAKÓW, UCHWYT BITÓW I ADAPTER DO NASADEK 1/4" – 22 SZT.

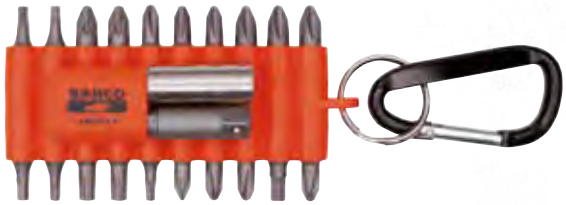

CECHY:

- Uchwyt gumowy 22 szt: 20 bitów, 1 uniwersalny magnetyczny uchwyt bitów i 1 adapter do nasadki 1/4"
- W wiszącym kartonowym rękawie
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

	EAN						g
59S/22-1	7314150204229	22	1	80	50	20	155

	EAN						g
59S/22-2	7314150204236	22	1	80	50	20	155

ZESTAW ZAWIERA:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm	
59S/PH1, PH2, PH3, PH2G	
59S/PZ1, PZ2, PZ3	
59S/T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1/4"- 50 mm	
K6650-1/4"- 50 mm	

59S/2.5, 3.0 mm	
3x59S/PH2, 3xPH2G	
2x59S/PZ2	
59S/T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25	
1/4"- 50 mm	
K6650-1/4"- 50 mm	

59/S28

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW DO WKRĘTAKÓW, UCHWYT BITÓW I ADAPTER DO NASADEK 1/4” – 28 SZT.




CECHY:

- Zestaw 28 szt.: 26 bitów + 1 adapter + 1 uchwyt uniwersalny
- Małe pudełko z zaokrąglonymi rogami, które można łatwo przechowywać w kieszeni
- Gniazdo: 1/4” DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

59/S28-4	7314151847173	28	1	30	110	55	155

ZESTAW ZAWIERA:

59S/0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0 mm	
2x59S/PH1, 2xPH2, PH3	
59S/T6, T15	
59S/H1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64	
2x59S/TS-4, 2xTS-6, 2xTS-8, 2xTS-10	
K6625-1/4	
KM653	

59/S31B

31 SZT. ZESTAW BITÓW DO ŚRUB PROSTYCH, PHILIPS, POZIDRIV, TORX®, ŚRUB Z GŁOWICĄ SZEŚCIOKĄTNĄ, UCHWYT BITÓW I ADAPTER DO NASADEK 1/4”



CECHY:

- Zestaw 31 szt. bitów do śrub prostych, Philips, Pozidriv, TORX z głowicą sześciokątną, uchwyt bitów i adaptor 1/4"
- W kartonowym opakowaniu
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Piaskowanie
- Materiał: S2 stal wysokostopowa
- 59/S31B-IP: luzem Dostarczane w ekspozytorze liczącym 12 szt

ASORTYMENT:

59/S31B	7314150325788	31	1	65,35	104,9	40,25	244

ZESTAW ZAWIERA:

Slotted	4.5	25mm	1
Slotted	5.5	25mm	1
Phillips	PH1	25mm	1
Phillips	PH2	25mm	3
Phillips	PH3	25mm	1
Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
Pozidriv	PZ1	25mm	1
Pozidriv	PZ2	25mm	3
Pozidriv	PZ3	25mm	1
TORX	T10	25mm	1
TORX	T15	25mm	3
TORX	T20	25mm	3
TORX	T25	25mm	2
TORX	T27	25mm	1
TORX	T30	25mm	1
Hexagonal	HEX3	25mm	1
Hexagonal	HEX4	25mm	1
Hexagonal	HEX5	25mm	1
Hexagonal	HEX6	25mm	1
Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
Quick release bit holder	KM653-QR*1	60mm	1

59S/31

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW WKRĘTAKA I UCHWYT BITÓW – 31 SZT.



CECHY:

- Zestaw 31 szt. bitów: 30 bitów i 1 magnetyczny szybkomocujący uchwyt bitów
- W kartonowym opakowaniu
- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Fosforan cynku
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa

ASORTYMENT:

59S/31-1	7314150191451	31	1	110	65	42	250
59S/31-2	7314150191468	31	1	110	65	42	250
59S/31-3	7314150191475	31	1	110	65	42	245

ZESTAW ZAWIERA:

59S/0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
59S/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
59S/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
59S/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25,T27, T30	
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	
KM-QR 1/4"- 60 mm	

4x59S/PH2, 4xPH2G	
4x59S/PZ2	
2x59S/T10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30	
KM653-QR 1/4"- 60 mm	

2x59S/PH1, 2xPH2, PH3	
2x59S/PZ1, 2xPZ2, PZ3	
2x59S/TR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40	
KM653-QR 1/4"- 60 mm	

59/S54BC

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW DO WKRĘTAKÓW, UCHWYTY BITÓW I ADAPTOR DO NASADEK 1/4” – 54 SZT.



CECHY:

- Zestaw bitów 54 szt. do śrub prostych, Phillips, Pozidriv, sześciokątnych, Robertson i kolorowych TORX®, TORX® z otworem, śrub głowicowych
- Gniazdo: 1/4”DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Wykończenie: Piaskowanie
- Materiał: S2 stal wysokostopowa
- Bity TORX są barwione, aby łatwo można było je zidentyfikować po rozmiarze końcówki
- – IP: Dostarczane w kartonowym ekspozytorze 8 szt

ASORTYMENT:

59/S54BC	7314150337613	54	1	50	184	110	806
59/S54BC-IP	7314150337620	54	1	280	300	190	6168

ZESTAW ZAWIERA:

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	1
	Phillips	PH2	25mm	4
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
	Pozidriv	PZ1	25mm	1
	Pozidriv	PZ2	25mm	4
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	2
	TORX	T15	25mm	2
	TORX	T20	25mm	4
	TORX	T25	25mm	2
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	4
	TORX	T40	25mm	1
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	1
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	1
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	1/4"	25mm	1
	Phillips	PH1	125mm	1
	Phillips	PH2	125mm	1
	Pozidriv	PZ1	125mm	1
	Pozidriv	PZ2	125mm	1
	TORX	T20	150mm	1
	TORX	T25	150mm	1
	TORX	T30	150mm	1
	Quick release bit holder"	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

59/S100BC

STANDARDOWY ZESTAW BITÓW DO WKRĘTAKÓW, UCHWYTY BITÓW I ADAPTOR DO NASADEK 1/4” – 100 SZT.



CECHY:

- Zestaw bitów 100 szt. do śrub prostych, Phillips, Pozidriv, sześciokątnych, Robertson i kolorowych TORX®, TORX® z otworem, śrub głowicowych
- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Wykończenie: Piaskowanie
- Materiał: S2 stal wysokostopowa
- Bity TORX są barwione
- – IP: Dostarczane w kartonowym ekspozytorze 8 szt

ASORTYMENT:

59/S100BC	7314150337637	100	1	184	110	50	857
59/S100BC-IP	7314150337644	100	1	280	190	300	6590

ZESTAW ZAWIERA:

	Slotted	4.5	25mm	1
	Slotted	5.5	25mm	1
	Phillips	PH1	25mm	2
	Phillips	PH2	25mm	9
	Phillips	PH3	25mm	1
	Grabber Phillips	PH2G	25mm	5
	Pozidriv	PZ1	25mm	2
	Pozidriv	PZ2	25mm	9
	Pozidriv	PZ3	25mm	1
	TORX	T10	25mm	3
	TORX	T15	25mm	5
	TORX	T20	25mm	15
	TORX	T25	25mm	8
	TORX	T27	25mm	1
	TORX	T30	25mm	15
	TORX	T40	25mm	3
	TORX TAMPER	TR10	25mm	1
	TORX TAMPER	TR15	25mm	1
	TORX TAMPER	TR20	25mm	1
	TORX TAMPER	TR25	25mm	1
	TORX TAMPER	TR30	25mm	1
	Hexagonal	HEX3	25mm	1
	Hexagonal	HEX4	25mm	3
	Hexagonal	HEX5	25mm	1
	Hexagonal	HEX6	25mm	3
	Hexagonal	HEX8	25mm	1
	Robertson	R1	25mm	1
	Robertson	R2	25mm	1
	Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
	Quick release bit holder	KM653-QR	60mm	1
	Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

UCHWYTY DO BITÓW UCHWYTY UNIWERSALNE I ADAPTERY

50 PRODUKTÓW



SZYBKOZŁĄCZA DO SZYBKIEGO ŁĄCZENIA I ZMIENIANIA BITÓW UDAROWYCH

SYSTEM BLOKADY DO ZABEZPIECZENIA BITU

STAŁY MAGNES DO SZYBKIEGO PRZYMOCOWANIA BITU

UCHWYTY DO BITÓW: SZYBKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

UCHWYTY DO BITÓW

KM653-QR

MAGNETYCZNY UCHWYT DO BITÓW Z SYSTEMEM SZYBKOMOCUJĄCYM



CECHY:

- Gniazdo: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- Z silnym magnesem
- KM653-QR, pojemnik z tworzywa sztucznego 5 szt
- KM653-QR-1P, w uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

KM653-QR-1P	7314151848507	1	1	1/4"	1/4"	60	14	40
KM653-QR	7314150115983	5	1	1/4"	1/4"	60	14	120
KM753-QR-1P	7314150204830	1	1	1/4"	1/4"	75	15	30

KM100-SH

MAGNETYCZNY, UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW I ŚRUB 1/4" – 75 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z pierścieniem przytrzymującym
- Z silnym magnesem do przytrzymywania śruby
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- W uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

KM100-SH	7314150215690	1	1	1/4"	1/4"	75	15	35

KR653

UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW Z PIERŚCIENIEM USTALAJĄCYM 1/4” – 60 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z niemagnetycznym pierścieniem przytrzymującym
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- W pojemniku z tworzywa sztucznego: 5 szt

ASORTYMENT:

KR653-1P	7314150260263	1	1	1/4"	1/4"	60	34
KR653	7314150204885	5	1	1/4"	1/4"	60	120

MAGNETYCZNE:

KM653-1P	7314151840709	1	1	1/4"	1/4"	60	10	32
KM653	7314151786915	5	1	1/4"	1/4"	60	10	120

KM653-SF

UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW Z FUNKCJĄ WAHADŁA 1/4” – 60 MM



CECHY:

- Gniazdo: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- Z silnym magnesem i funkcją obrotową zapewniającą wystarczającą mobilność, by móc dotrzeć do ciasnych miejsc
- W uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

KM653-SF	7314150204984	1	1	1/4"	1/4"	60	14	45

KMR653

UNIWERSALNY MAGNETYCZNY UCHWYT DO BITÓW Z PIERŚCIENIEM USTALAJĄCYM 1/4” – 60 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z silnym magnesem i pierścieniem przytrzymującym
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- KMR653, w pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt
- KMR653-1 P, w uchwycie z tworzywa sztucznego

ASORTYMENT:

KMR653-1P	7314150204939	1	1	1/4"	1/4"	60	11	35
KMR653	7314150204922	5	1	1/4"	1/4"	60	11	120
KMR753-1P	7314150204953	1	1	1/4"	1/4"	60	11	45
KMR753	7314150204946	5	1	1/4"	1/4"	60	11	180

KM1/4-5/16-1P

MAGNETYCZNY, UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW 1/4” – 70 MM



CECHY:

- Gniazdo: 5/16” DIN 3126-E8, ISO 1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z silnym magnesem
- W uchwycie z tworzywa sztucznego (1 szt.)

ASORTYMENT:

KM1/4-5/16-1P	7314150275953	1	1	5/16"	1/4"	70	45

KSR753

UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PIERŚCIENIEM USTALAJĄCYM 1/4” – 75 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Stal nierdzewna
- Materiał: Wysoce wydajna stal nierdzewna
- Z pierścieniem przytrzymującym niemagnetycznym
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- Zastosowanie: Nierdzewiejąca stal nierdzewna, produkt można wykorzystać z bitami ze stali nierdzewnej
- KSR753, pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt
- KSR753-1P, w uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

KSR753-1P	7314150204908	1	1	1/4"	1/4"	75	50
KSR753	7314150204892	5	1	1/4"	1/4"	75	210

KCB753

MIEDZIANO-BERYLOWY UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW Z PIERŚCIENIEM USTALAJĄCYM 1/4” – 75 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Miedź-beryl (rękaw)
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z niemagnetycznym pierścieniem przytrzymującym
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- Zastosowanie: Nadaje się do zastosowań, które wymagają bardzo wysokiego momentu obrotowego lub szczytowego obciążenia
- Wysoka odporność na zużycie i korozję
- W uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

KCB753	7314150204915	1	1	1/4"	1/4"	75	50

KMR150

MAGNETYCZNY, UNIWERSALNY UCHWYT DO BITÓW 1/4” – 150 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z silnym magnesem i pierścieniem przytrzymującym
- Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, stylem C 6.3
- KMR150, w pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt
- KMR150-1 P, w uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostek

ASORTYMENT:

KMR150-1P	7314150204977	1	1	1/4"	1/4"	150	11	70
KMR150	7314150204960	5	1	1/4"	1/4"	150	11	285

UCHWYTY UNIWERSALNE

K6750

UCHWYT UNIWERSALNY – 50 MM



CECHY:

- Gniazdo: 1/4”DIN 3126 E6.3, ISO1173
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Gniazdo sześciokątne
- W skrzynce z tworzywa sztucznego zawierającej jeden wkrętak nasadowy

ASORTYMENT:

K6750-6	7314150204670	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
K6750-7	7314150204687	1	1	7	1/4"	50	12	28
K6750-8	7314150204694	1	1	8	1/4"	50	12,5	36
K6750-10	7314150204700	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
K6750-13	7314150204823	1	1	13	1/4"	50	17	40
K6750-1/4	7314150204663	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
K6750-3/8	7314150204656	1	1	1/4"	3/8"	50	14,4	35

MAGNETYCZNE:

KM6750-6	7314150204601	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
KM6750-7	7314150204618	1	1	7	1/4"	50	12	28
KM6750-8	7314150204625	1	1	8	1/4"	50	12,5	31
KM6750-10	7314150204649	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
KM6750-11	7314150302628	1	1	11	1/4"	50	16	38
KM6750-13	7314150204632	1	1	13	1/4"	50	17	40
KM6750-1/4	7314150204595	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
KM6750-3/8	7314150204588	1	1	3/8"	1/4"	50	14,4	35

ADAPTERY

K6625
ADAPTER DO NASADKI Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 1/4” – 25 MM



CECHY:
- Nadaje się do DIN 3120, ISO 1174, styl 6,3 A 6.3
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z mocowaniem 6-kątnym i kwadratowym DIN 3120-A6,3
- Typ kulki
- W pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt

ASORTYMENT:

	EAN						
K6625-1/4-1P	7314150260140	1	1	1/4"	1/4"	25	13
K6625-1/4	7314150204496	5	1	1/4"	1/4"	25	54

K6638
ADAPTER DO NASADKI Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 1/4” – 38 MM



CECHY:
- Nadaje się do DIN 3120, ISO 1174, styl 6,3 A 10
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z mocowaniem 6-kątnym i kwadratowym 3/8" DIN 3120-A10
- Typ kulki
- W pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt

ASORTYMENT:

	EAN						
K6638-3/8-1P	7314150260164	1	1	3/8"	1/4"	38	31
K6638-3/8	7314150204557	5	1	3/8"	1/4"	38	129

K6650
ADAPTER DO NASADKI Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 1/4” LUB 3/8” – 50 MM



CECHY:
- Nadaje się do DIN 3120, ISO 1174, styl F 6.3, F 10, F 12,7
- Długość adaptera: 50 mm
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z mocowaniem 6-kątnym i kwadratowym DIN 3120
- Typ pinu (oprócz typu kulkowego K6650-1/4-1P)
- W pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt. (z wyjątkiem K6650-1/4-1P pakowane wg jednostek)

ASORTYMENT:

	EAN						
K6650-1/4-1P	7314150204533	1	1	1/4"	1/4"	50	25
K6650-1/4	7314150204526	5	1	1/4"	1/4"	50	90
K6650-3/8-1P	7314150260225	1	1	3/8"	1/4"	50	30
K6650-3/8	7314150204502	5	1	3/8"	1/4"	50	135
K6650-1/2-1P	7314150260188	1	1	1/2"	1/4"	50	42
K6650-1/2	7314150204519	5	1	1/2"	1/4"	50	180

K66100
ADAPTER DO NASADKI Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 1/4” LUB 3/8” – 100 MM



CECHY:
- Nadaje się do DIN 3120, ISO 1174, styl F 6.3 i F 10
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z mocowaniem 6-kątnym i kwadratowym DIN 3120
- K66100-1/4: Typ pinu
- K66100-3/8: Typ kulki
- W pojemniku z tworzywa sztucznego 5 szt

ASORTYMENT:

	EAN						
K66100-1/4-1P	7314150260201	1	1	1/4"	1/4"	100	46
K66100-1/4	7314150204540	5	1	1/4"	1/4"	100	190
K66100-3/8-1P	7314150260249	1	1	3/8"	1/4"	100	58
K66100-3/8	7314150204564	5	1	3/8"	1/4"	100	190

K6660-QR

ADAPTER DO NASADKI Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 1/4" – 60 MM



CECHY:

- Nadaje się do DIN 3120, ISO 1174
- Wykończenie: Czarne wykończenie
- Materiał: wysokostopowa stal jakościowa
- Z systemem szybkozamykającym do szybkiego blokowania
- Z mocowaniem 6-kątnym i kwadratowym DIN 3120
- Typ kulki
- W uchwycie z tworzywa sztucznego wg jednostki

ASORTYMENT:

K6660-QR-1P	7314150204571	1	1	1/4"	1/4"	60	30

54640

ADAPTER BITU Z SZEŚCIOKĄTA 1/4" NA KWADRAT 5/16" – 40 MM



CECHY:

- Część zamienna dla wkrętaków udarowych, ref. 5521
- Gniazdo kwadrat 1/2"
- Do bitów 5/16"
- Pierścień przytrzymujący

ASORTYMENT:

54640	7314150215720	1	1	5/16"	1/2"	40	54

BAHCO

PEŁEN ZAKRES USŁUG

MOC

Bahco dodaje jeszcze więcej mocy do gamy produktów wysokiej jakości, zapewniając pełną wymianę wiedzy. Dzięki temu możesz zawsze znaleźć odpowiednie akcesoria. Wykorzystywanie ich do odpowiedniego rodzaju zastosowania, nadaje MOCY akcesoriom do elektronarzędzi.

Pełną obsługę zapewniamy za sprawą:

AKADEMIA BAHCO

Aby wzbogacać i utrzymywać wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie programu elektronarzędzi, powołaliśmy do życia własną akademię z ośrodkami szkoleniowymi w całej Europie. W naszych centrach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech, Polsce, na Białorusi i w Turcji pracownicy, klienci, a także użytkownicy końcowi dzielą się ze sobą informacjami na temat specyfikacji produktowych, technik, sposobów rozwiązywania problemów oraz tego, jak uzyskać maksymalną wydajność każdego narzędzia.

PEŁNA OBSŁUGA W SKLEPIE

Za sprawą naszego nowego wewnątrzsklepowego programu komunikacyjnego szybko znajdziesz odpowiedni produkt w lokalnym sklepie.



PRZEGLĄD IKON

OTWORNICE


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK



DŁUGOŚĆ PIŁY OTWOROWEJ


ŚREDNICA PIŁY OTWOROWEJ


MAŁY UCHWYT


DUŻY UCHWYT


TYP WIERTŁA


SZEROKOŚĆ CHWYTU


SZEROKOŚĆ UCHWYTU



WYMIARY A, B... (MM)



DODATEK



WAGA

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU



ILOŚĆ PUDEŁEK


DŁUGOŚĆ OSTRZA PIŁY


SZEROKOŚĆ OSTRZA PIŁY


TPI: ZĘBÓW NA CAL

TYP BRZESZCZOTU


OSTRZA PIŁY W ZESTAWIE



WAGA

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK



TYP UZĘBIENIA


MATERIAŁ:


TPI: ZĘBÓW NA CAL



WYMIARY A, B... (MM)



WAGA

PIŁY TARCZOWE


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK

A B
WYMIARY A, B... (MM)



WAGA

PIŁY TAŚMOWE DO PRZECINAREK PRZENOŚNYCH


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK


WYSOKOŚĆ BRZESZCZOTU


SZEROKOŚĆ OSTRZA PIŁY



TPI: ZĘBÓW NA CAL


TYP BRZESZCZOTU



DŁUGOŚĆ PĘTLI



WAGA

FREZY OBROTOWE


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK


TYP UZĘBIENIA


LICZBA ZĘBÓW


MAGAZYN

A B
WYMIARY A, B... (MM)



WAGA

WIERTŁA


KOD PRODUKTU




KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK



SZTUK W ZESTAWIE

A B
WYMIARY A, B... (MM)



WAGA

BITY UDAROWE


KOD PRODUKTU



KOD EAN



ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU


ILOŚĆ PUDEŁEK


TYP KOŃCÓWKI



GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI



SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI



DŁUGOŚĆ BITU


DŁUGOŚĆ SKRZYNI


SZEROKOŚĆ SKRZYNI


WYSOKOŚĆ SKRZYNI

ŚREDNICA BITU

WAGA

BAHCO

www.bahco.com

PTA-POL-19

7 314150 435869